Xerox® Phaser® 6010
Color Printer

Carte de menus

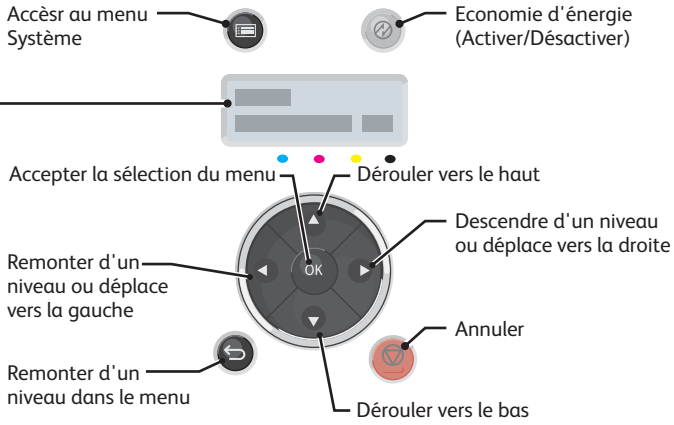

Pages d'infos

- Configuration
- Param. panneau
- Hist. travaux
- Hist. erreurs
- Pge démo

Cpt facturation

- Impressions tot.
- Impr. couleur
- Impr. noir & blc

Menu Admin

- Config. rés. ▶
  - Ethernet
  - TCP/IP ▶
    - Mode IP
    - IPv4
  - Protocole ▶
    - LPR
    - Port 9100
    - WSD
    - SNMP
    - Alertes courriel
    - CentreWare IS
    - Bonjour (mDNS)
  - Liste des accès hôte
  - Valeurs défaut
- Config. USB ▶
  - État des ports
- Config. syst. ▶
  - Heure éco éner
  - Délai d'erreur
  - Délai
  - Imp. auto jour.
  - mm/pouces
  - Format défaut
  - Notif.niv.toner
- Mode maintenance ▶
  - Version F/W
  - Régler type pap
  - Régler BTR
  - Régler fuser
  - Régl. Auto Regi
  - Réglez ColorRegi
  - Nettoyer dév.
  - Décharge toner
  - Décharge BTR
  - Tableau
  - Initialiser NVM
  - Régler altitude
- Param. sécurisés ▶
  - Verr. panneau
  - Erreur connex.

Langue panneau

- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Dansk
- Nederlands
- Português
- Svenska
- Русский
- Magyar
- Česky
- Polski
- Türkçe



www.xerox.com/office/6010docs

© 2011 Xerox Corporation. All rights reserved.
XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries.