

# Xerox® ColorQube® 8700 / 8900

## Identification du logiciel

Version 3

**ALERTE !** Une nouvelle mise à jour du micrologiciel est disponible pour le modèle ColorQube 8700/8900. Cette nouvelle version contient les dernières améliorations apportées à la technologie ConnectKey 1.5 et peut être installée sur une machine déjà dotée de ConnectKey, ainsi que sur des machines plus anciennes pourvues de versions antérieures du micrologiciel (non-ConnectKey). Vous devez télécharger le ou les fichiers correspondant à votre modèle actuel de machine et au modèle que vous souhaitez obtenir. Pour plus d'informations sur ConnectKey, consultez le site [www.xerox.com/ConnectKey](http://www.xerox.com/ConnectKey).

### ETAPE 1 : Déterminer la version actuelle du logiciel système

Imprimez un relevé de configuration depuis le panneau de commande de la machine en procédant comme suit :


- A. Appuyez sur le bouton **Machine Status** (Etat machine).





- B. Sous l'onglet **Machine Information** (Informations machine), appuyez sur le bouton **Information Pages** (Pages d'information).



C. Sélectionnez **Configuration Report** (Relevé de configuration) et appuyez sur le bouton **Print** (Imprimer).

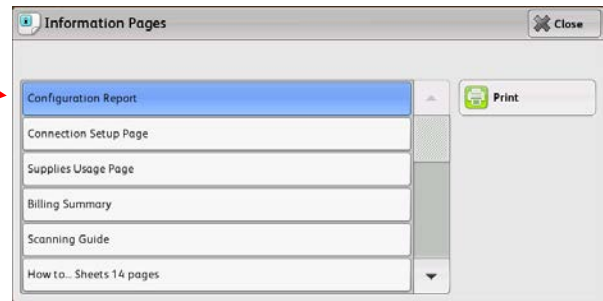

D. Recherchez l'entrée **System Software Version** (Version du logiciel système) dans la section **Common User Data** (Données utilisateur communes).

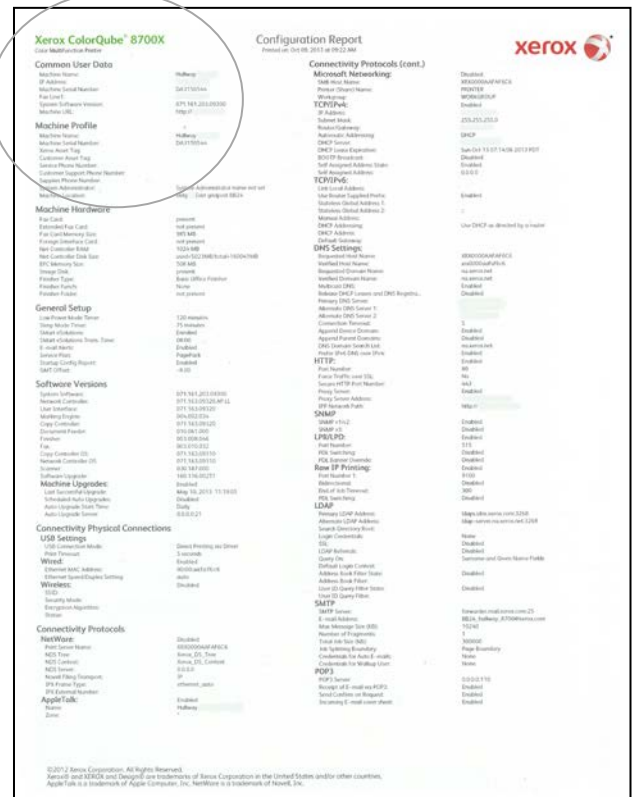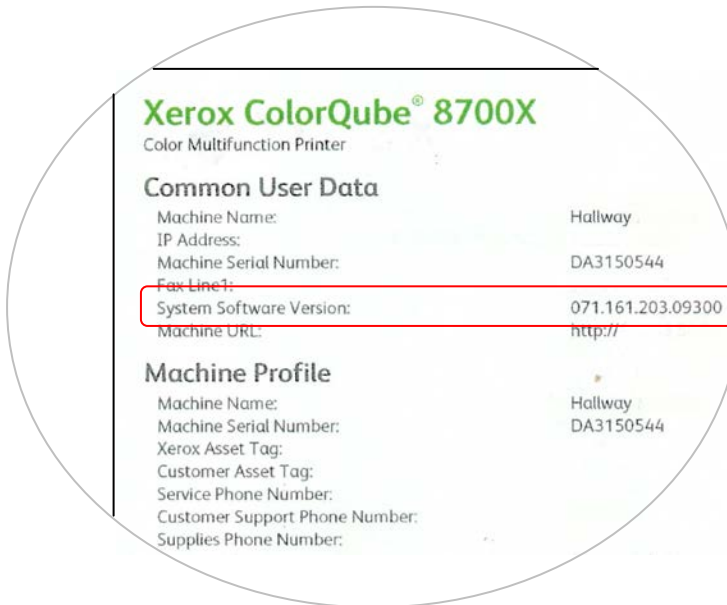

**ALERTE !** Conservez ce relevé de configuration pour référence jusqu'à ce que la mise à niveau du logiciel soit terminée.

## ETAPE 2 : Déterminer le processus de téléchargement à suivre

Utilisez le tableau suivant pour accéder au fichier et aux instructions de téléchargement nécessaires en fonction de la version que vous exécutez actuellement et du résultat que vous souhaitez obtenir.

Si la version du logiciel système commence par :	Vous disposez du modèle :	Utilisez ce lien pour télécharger le micrologiciel :
071.161.xxx.xxxxx ou supérieur	Modèle ConnectKey 8700 / 8900	<p>Pour charger le micrologiciel ConnectKey le plus récent sur un modèle ConnectKey :</p> <p>Lien vers le fichier à télécharger : <a href="#">CQ 8700.8900 V072.16x.xxx.xxxxx</a></p> <p>Lien vers les instructions : <a href="#">Mise à niveau vers la dernière version de ConnectKey V072.16x.xxx.xxxxx</a></p>
071.160.xxx.xxxxx	Modèle non-ConnectKey 8700 / 8900	<p>Pour effectuer une mise à niveau d'un modèle non-ConnectKey vers le micrologiciel ConnectKey le plus récent :</p> <p>Avant de démarrer la mise à niveau, lisez les informations importantes indiquées ci-dessous concernant le processus en 2 étapes à effectuer : <a href="#">Mise à niveau en 2 étapes vers la dernière version de ConnectKey</a></p>

### Mise à niveau d'un modèle non-ConnectKey vers la version la plus récente de ConnectKey (processus en 2 étapes)

**Attention :** il se peut que certains paramètres imprimante ne soient pas conservés lors de la mise à niveau d'un modèle non-ConnectKey vers un modèle ConnectKey. Pour plus d'informations, cliquez [ici](#).

Si la version du logiciel système commence par 071.160.xxx.xxxx et que vous souhaitez effectuer une mise à niveau vers la version la plus récente du micrologiciel de contrôleur ConnectKey, vous devez suivre un processus en 2 étapes.

1. Tout d'abord, vous devez effectuer un processus de mise à niveau spécial de la version 071.160.xxx.xxxxx vers la version 071.161.203.09300. Ce processus de mise à niveau **requiert un lecteur Flash USB disponible, une capacité de 2 Go à 8 Go** et dure généralement **de 1 à 2 heures**. Les instructions correspondantes sont accessibles via ce [lien](#).
2. Ensuite, vous pouvez procéder à la mise à niveau vers la version la plus récente du micrologiciel de contrôleur ConnectKey. Ce processus de mise à niveau peut être mené à bien via la page Web des Services Internet CentreWare et dure environ 30 minutes. Les instructions de mise à niveau à utiliser au cours de cette étape sont disponibles via ce [lien](#).

Bien que cette opération ne soit pas obligatoire, il est vivement recommandé de mettre à jour les pilotes d'imprimante afin de profiter pleinement des nouvelles fonctions de cette mise à niveau logicielle. Pour plus d'informations, cliquez [ici](#).

Pour en savoir plus sur les fonctions supplémentaires de la mise à niveau, consultez le site [www.xerox.com/ConnectKey](http://www.xerox.com/ConnectKey).

**ALERTE !** Si vous procédez à une mise à niveau sur un modèle ConnectKey, veillez à ne pas installer une version non-ConnectKey du micrologiciel sans suivre le processus adéquat. Prenez contact avec le Centre Services Xerox si vous devez revenir à un modèle non-ConnectKey antérieur.

© 2014 Xerox Corporation. Tous droits réservés. XEROX®, XEROX avec la marque figurative® et ColorQube™ sont des marques déposées de Xerox Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.