



Сервер печати Xerox CX
с технологией сервера цветной печати Creo
для принтера цветной печати Xerox 700

Кабельные соединения для компьютера сервера печати CX

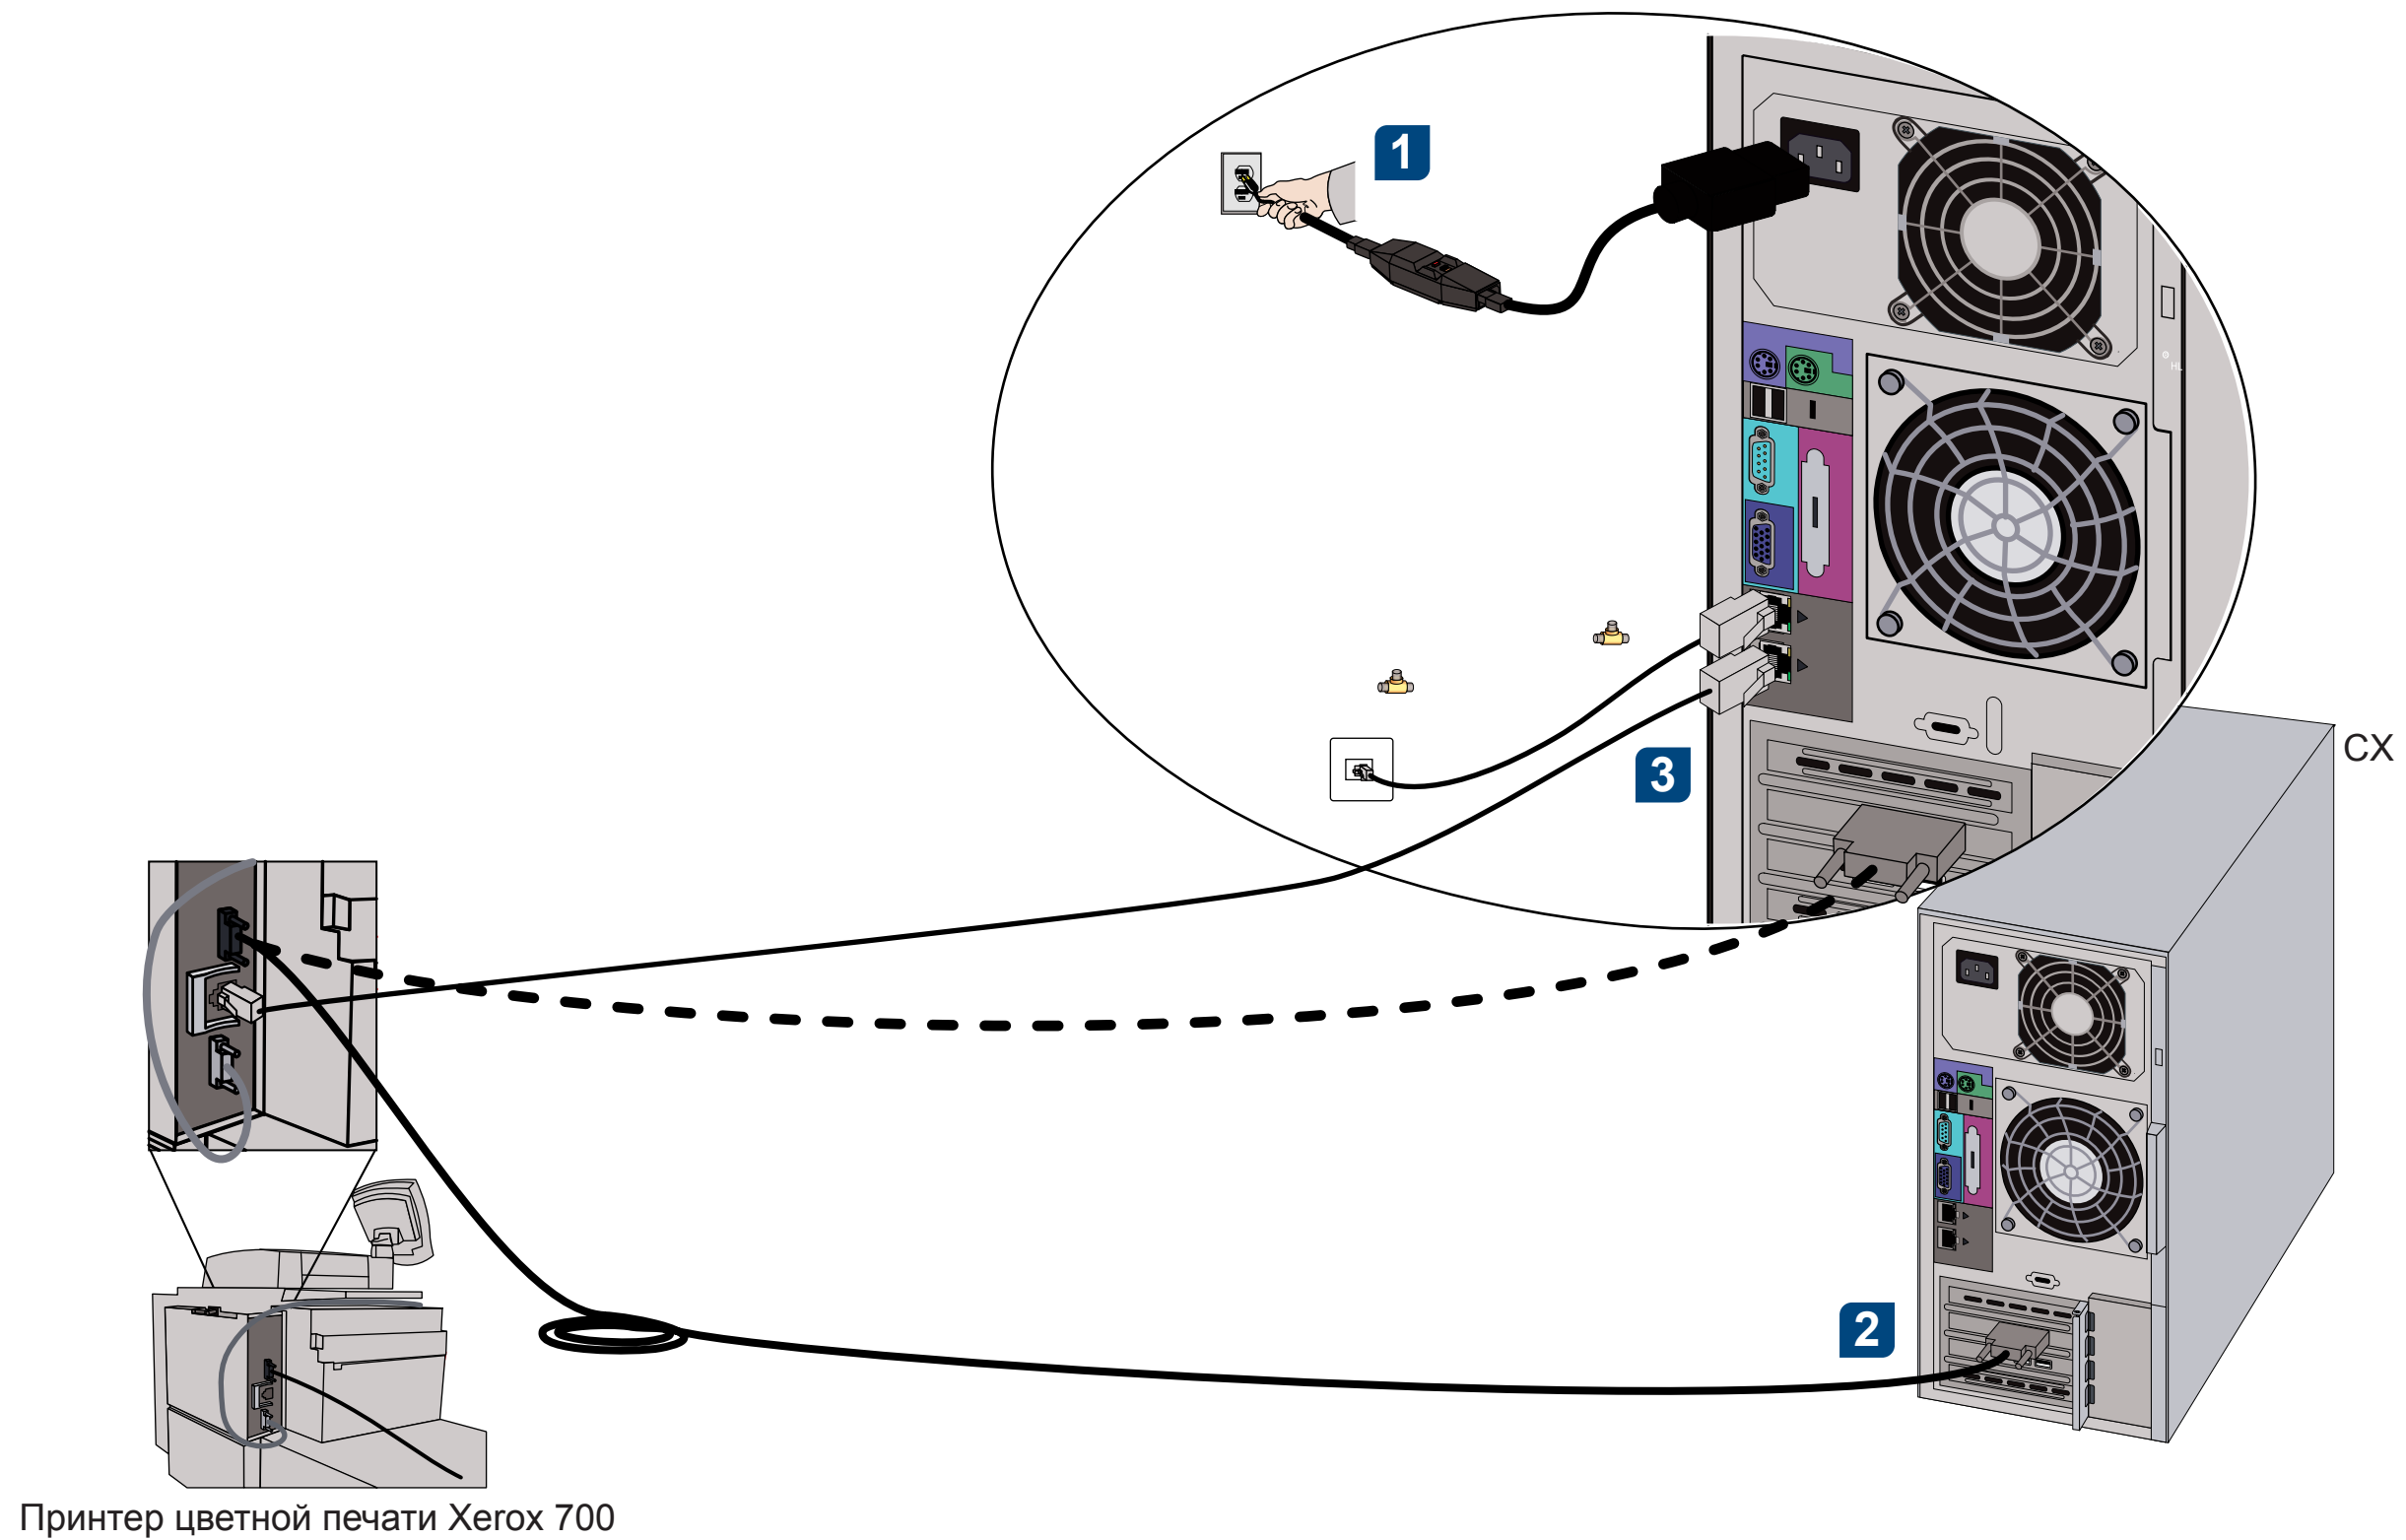


Комплект дополнительных материалов CX700i

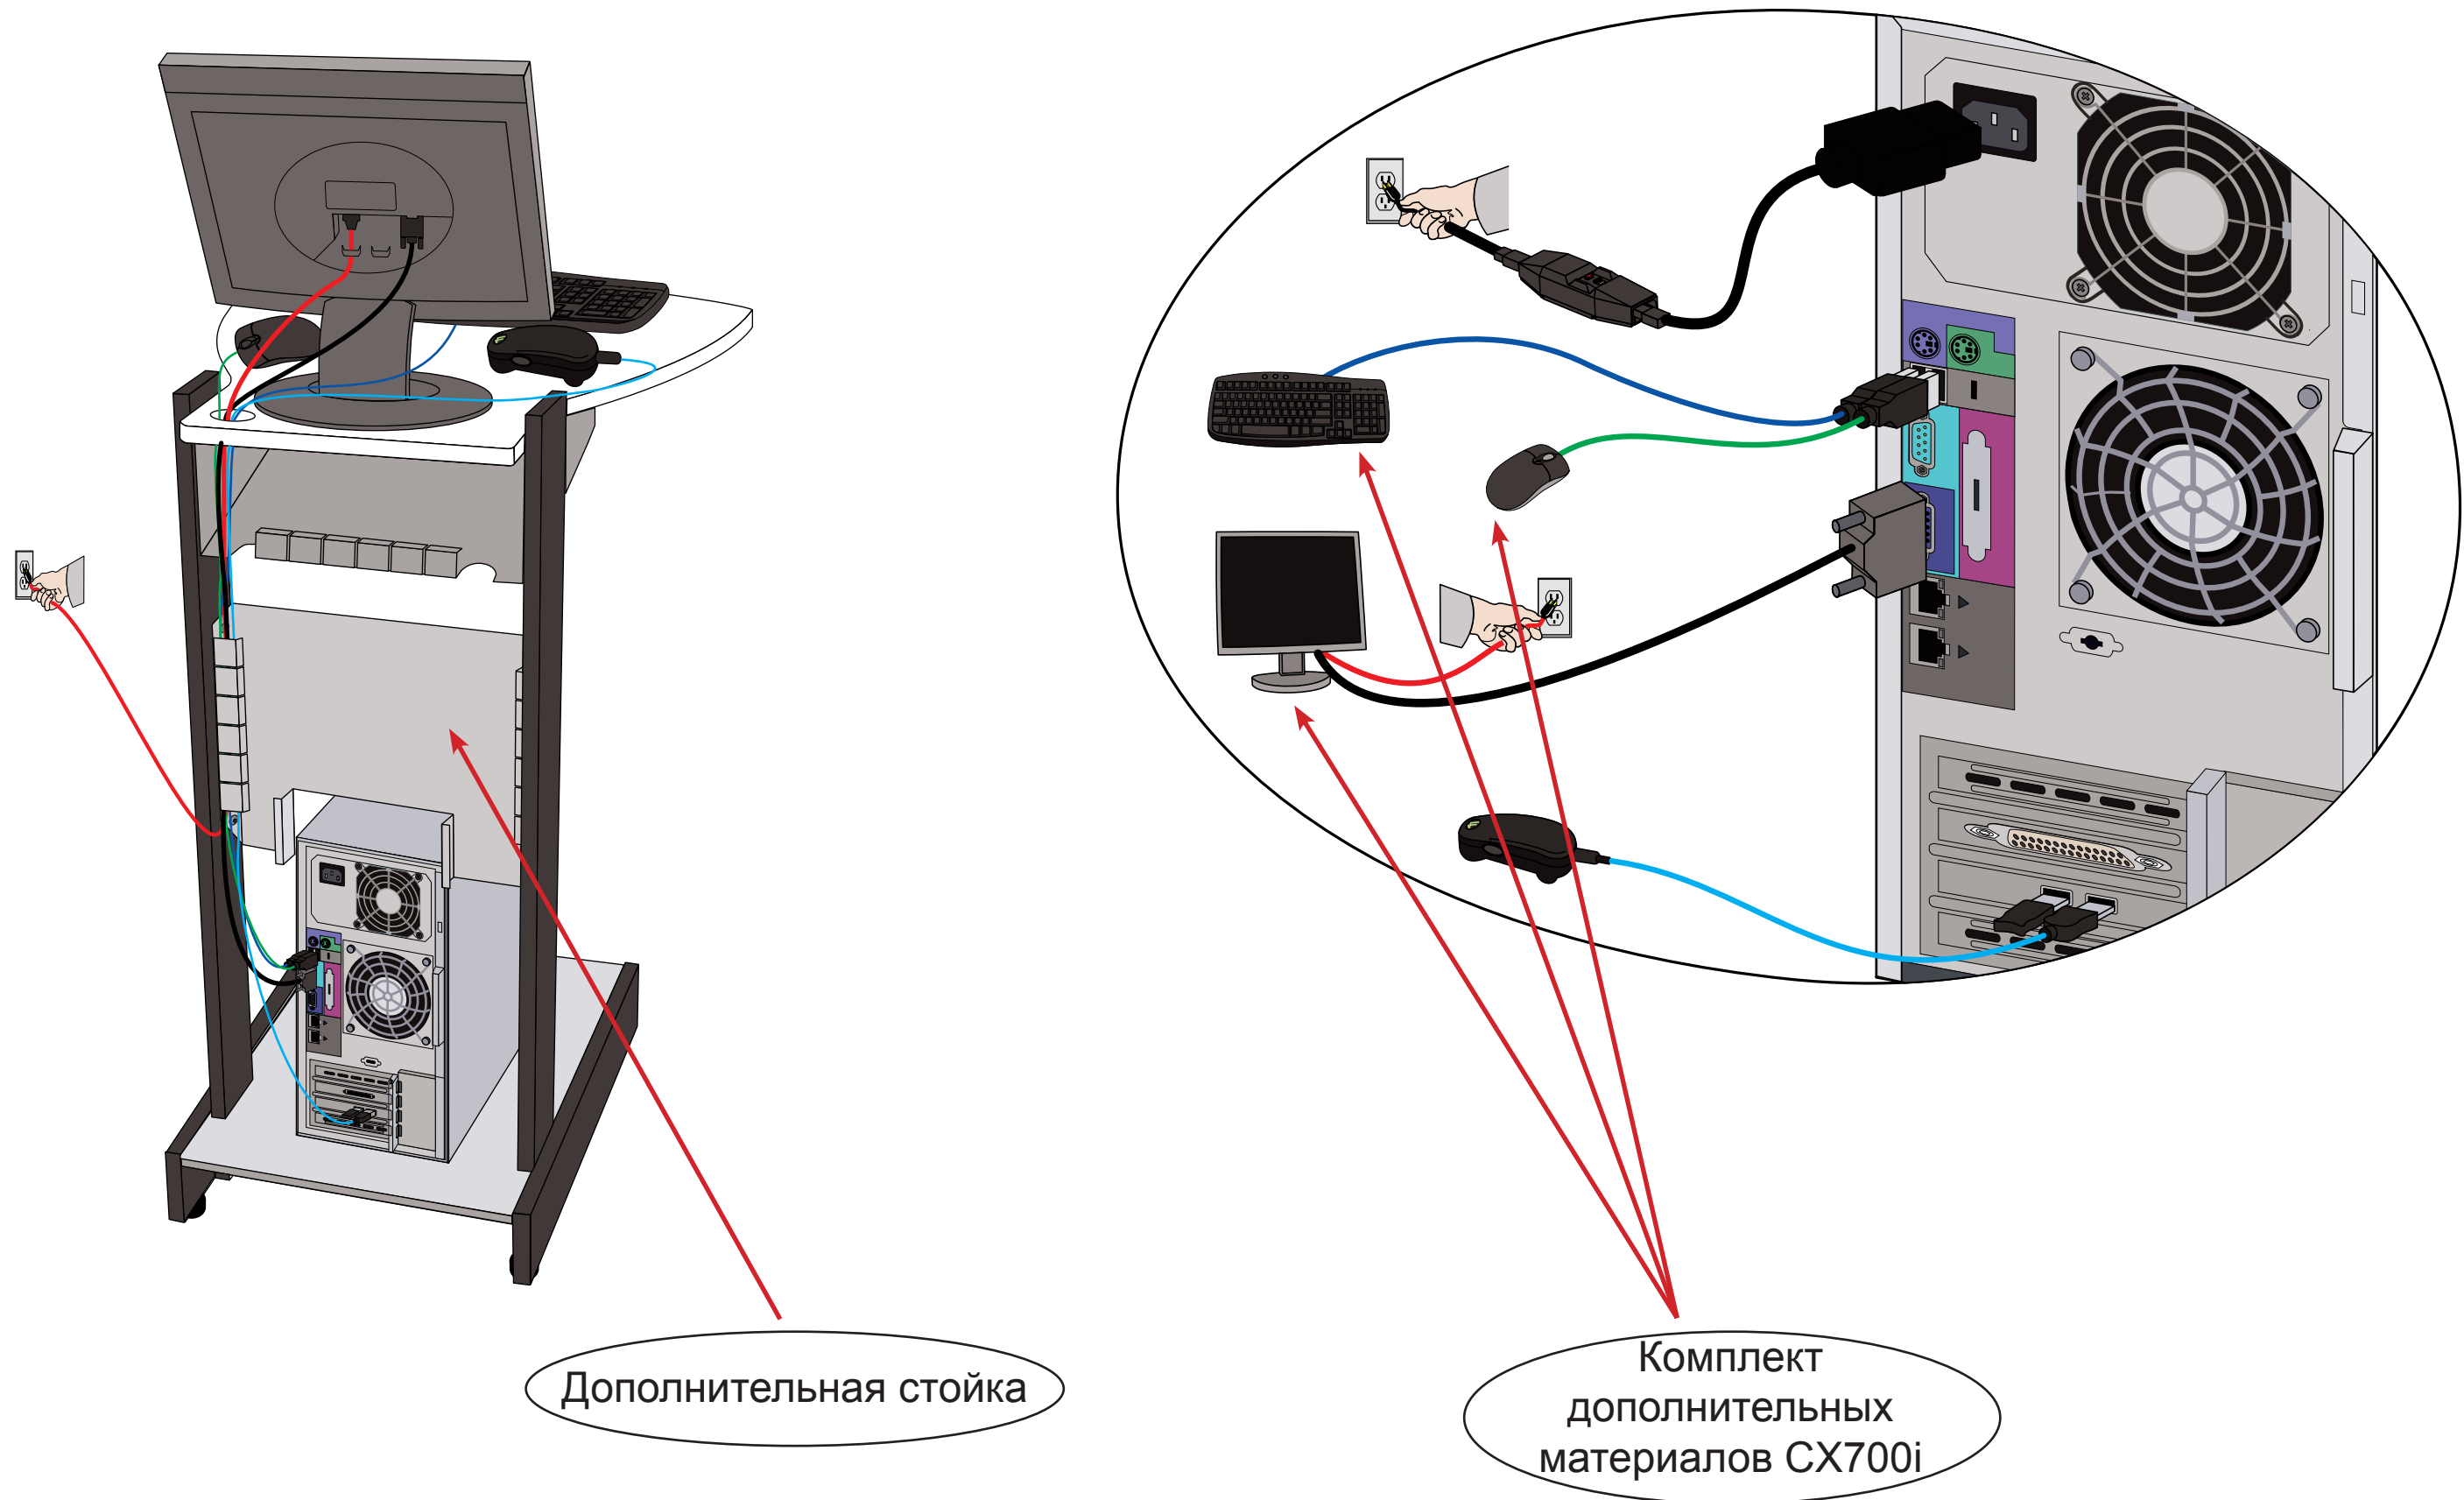




Дополнительные комплекты для сервера печати CX

Для сервера печати CX предусмотрены три дополнительных комплекта, для каждого из которых требуется USB-ключ.

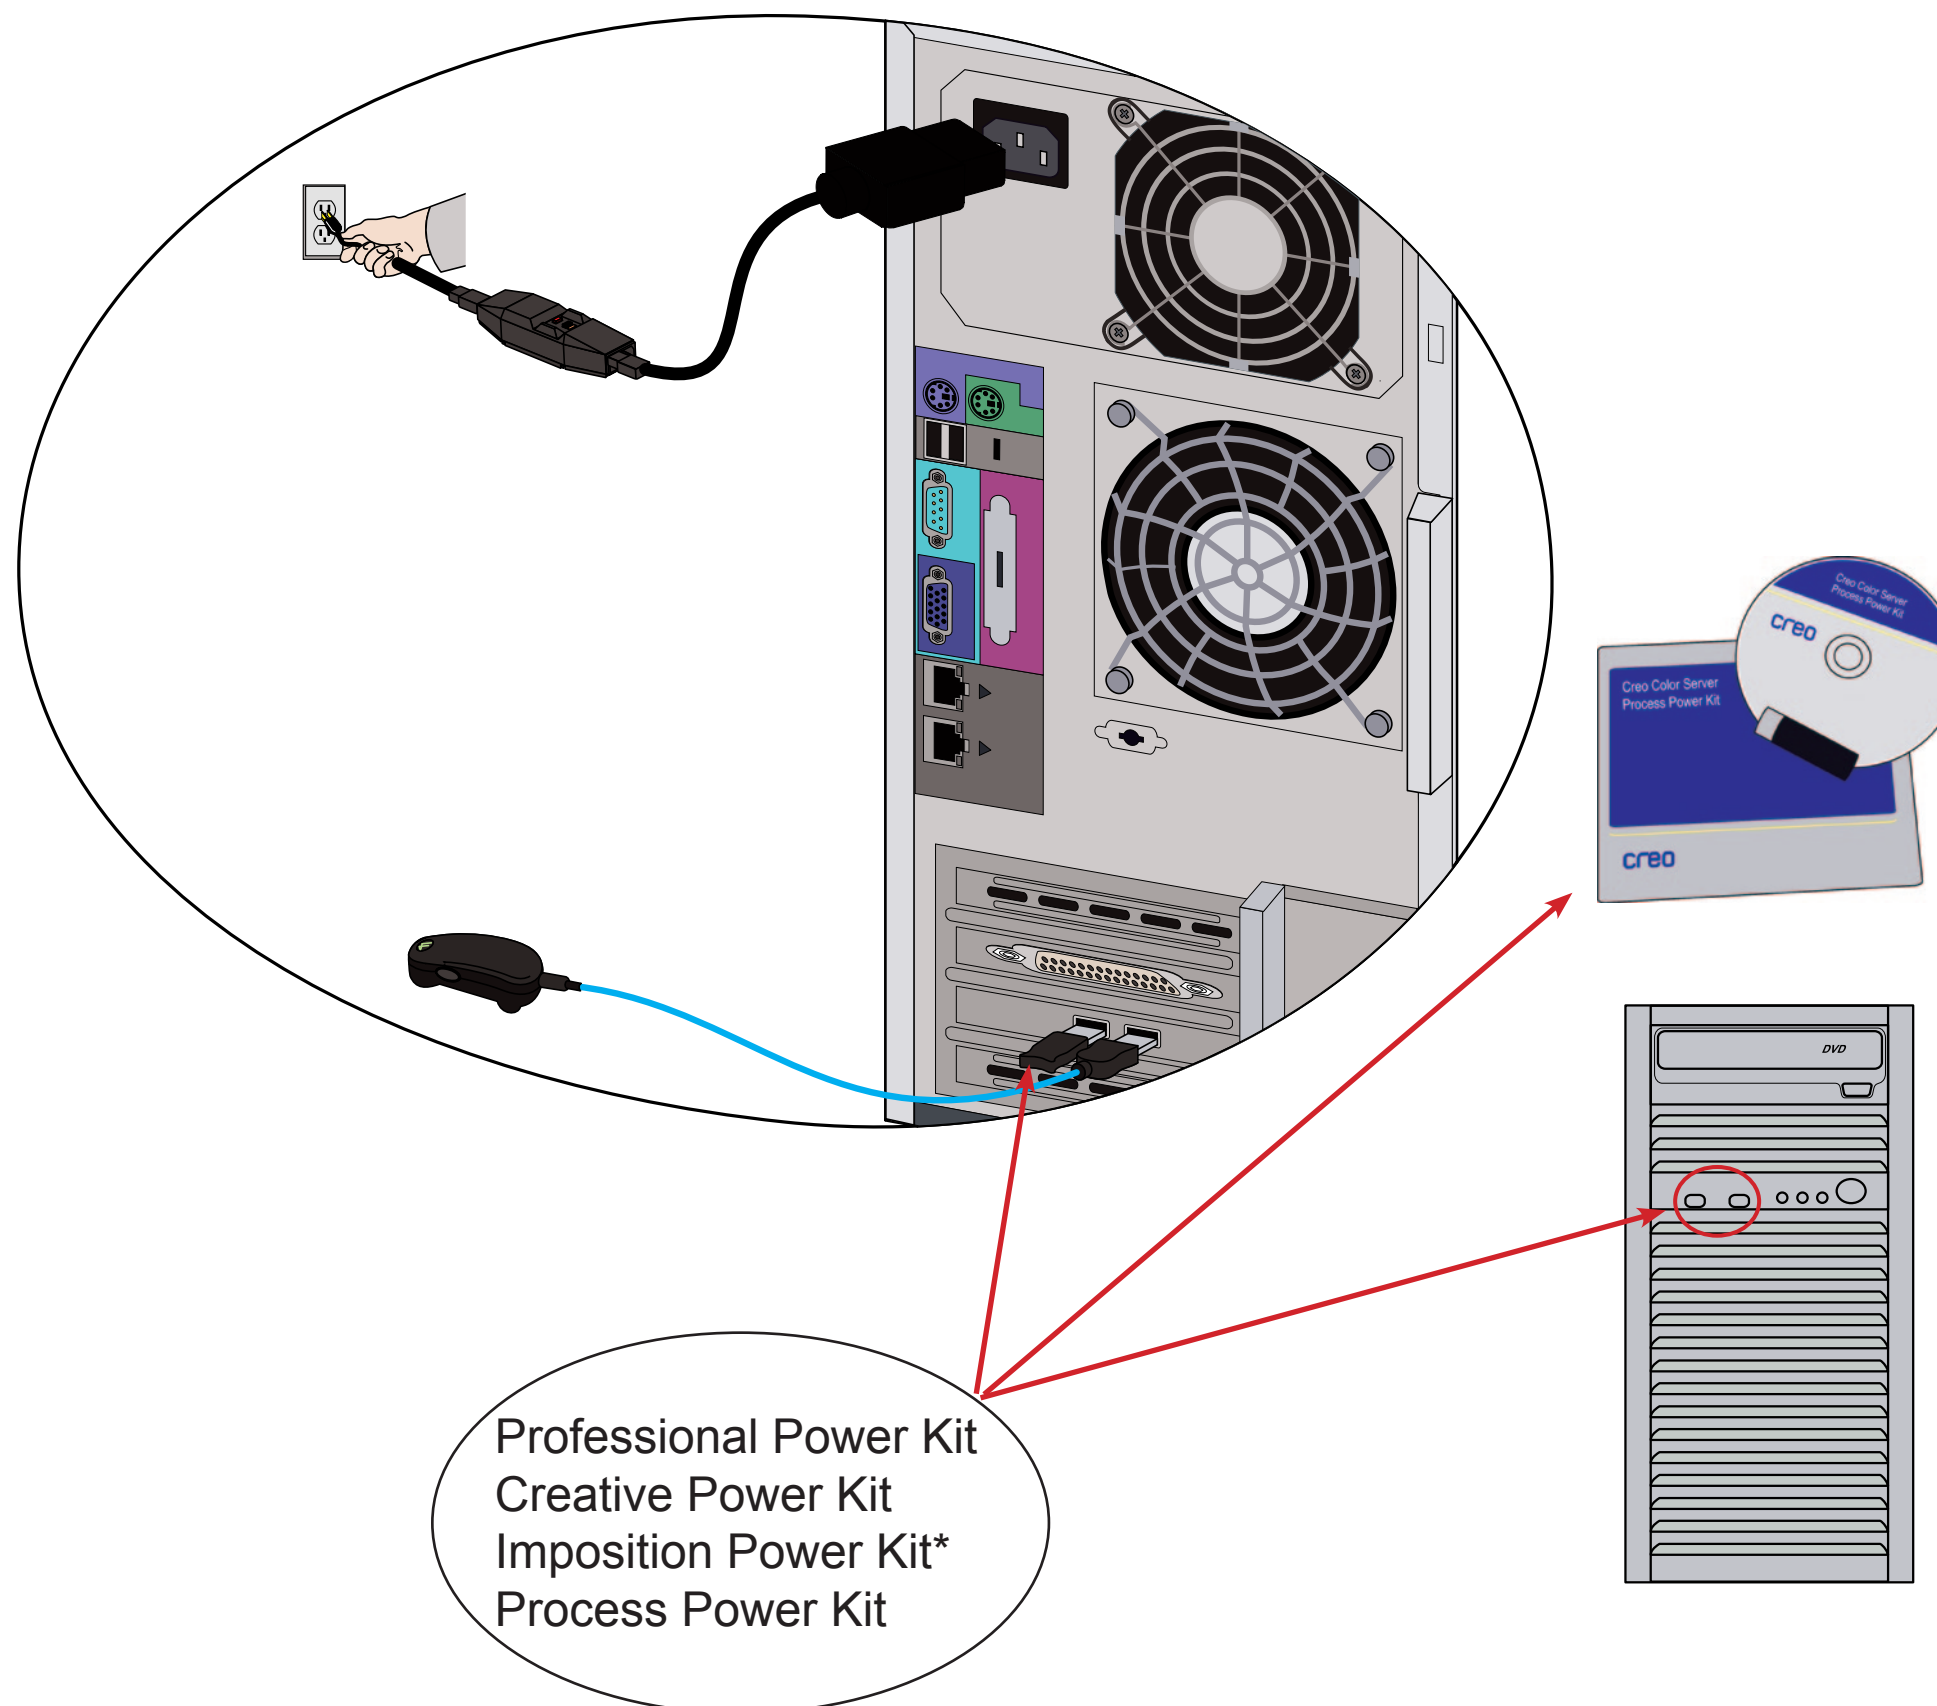



* Комплект Imposition Power Kit должен устанавливаться с помощью компьютера.

Включение сервера печати CX и включение принтера

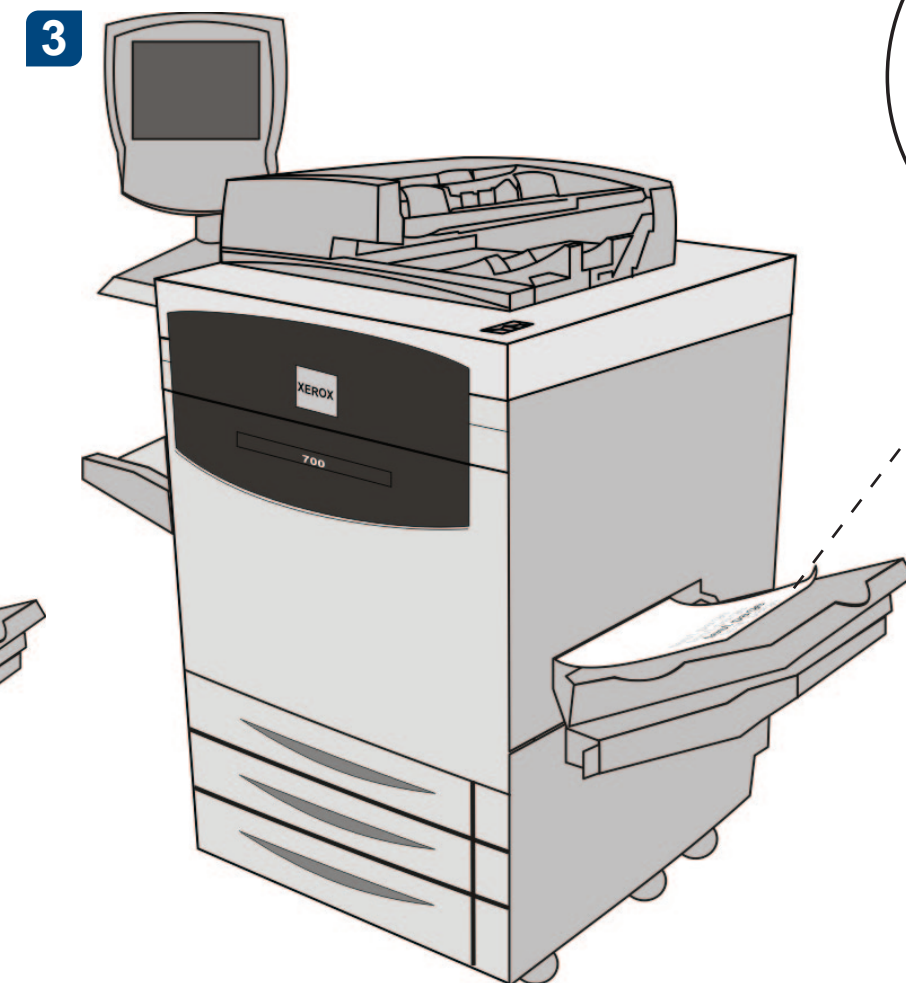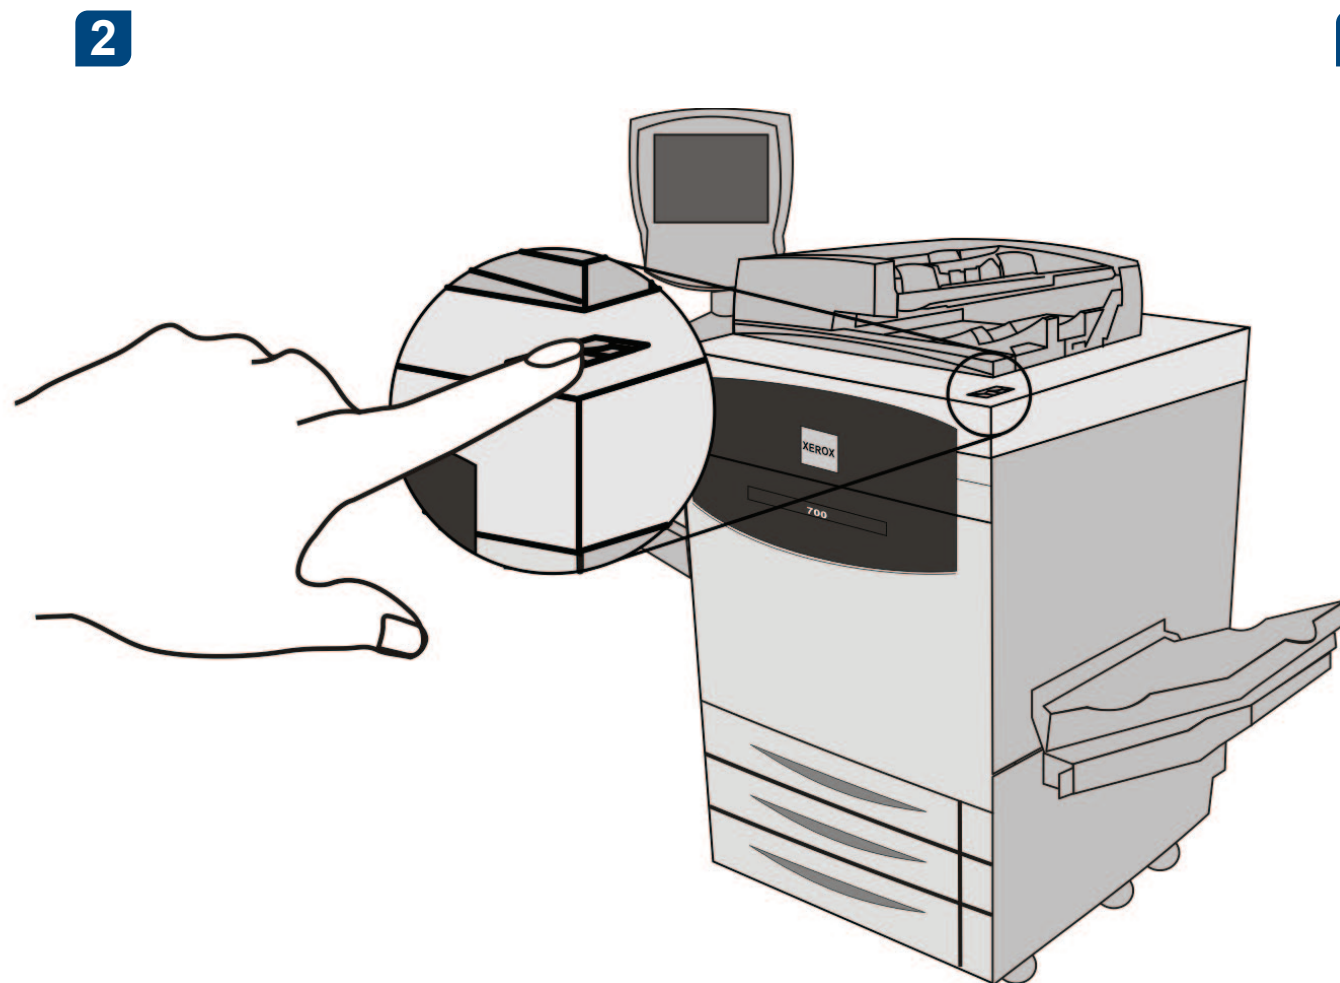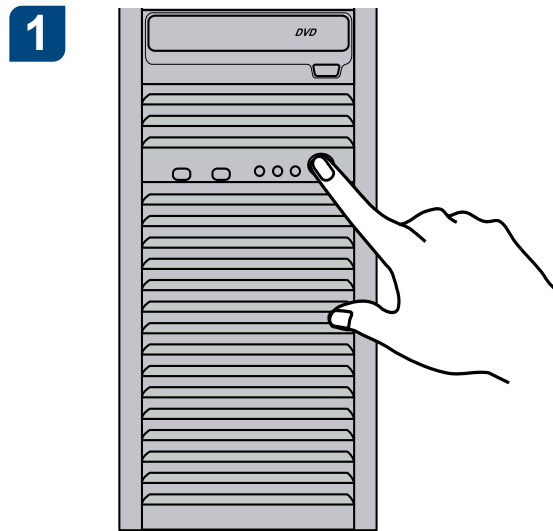

Установка Imposition Power Kit


- 1** Войдите в систему компьютера с правами администратора.
- 2** Получите программные файлы. Файл **Preps_6-0-0_Win_Installer.exe** находится на DVD-диске.
- 3** Вставьте DVD-диск в дисковод и дважды щелкните на файле **.exe**.
- 4** Нажмите **Установить** и следуйте инструкциям на экране, пока установка не будет завершена.
- 5** При появлении окна "Драйвер iKey" введите ключ лицензии для завершения установки.

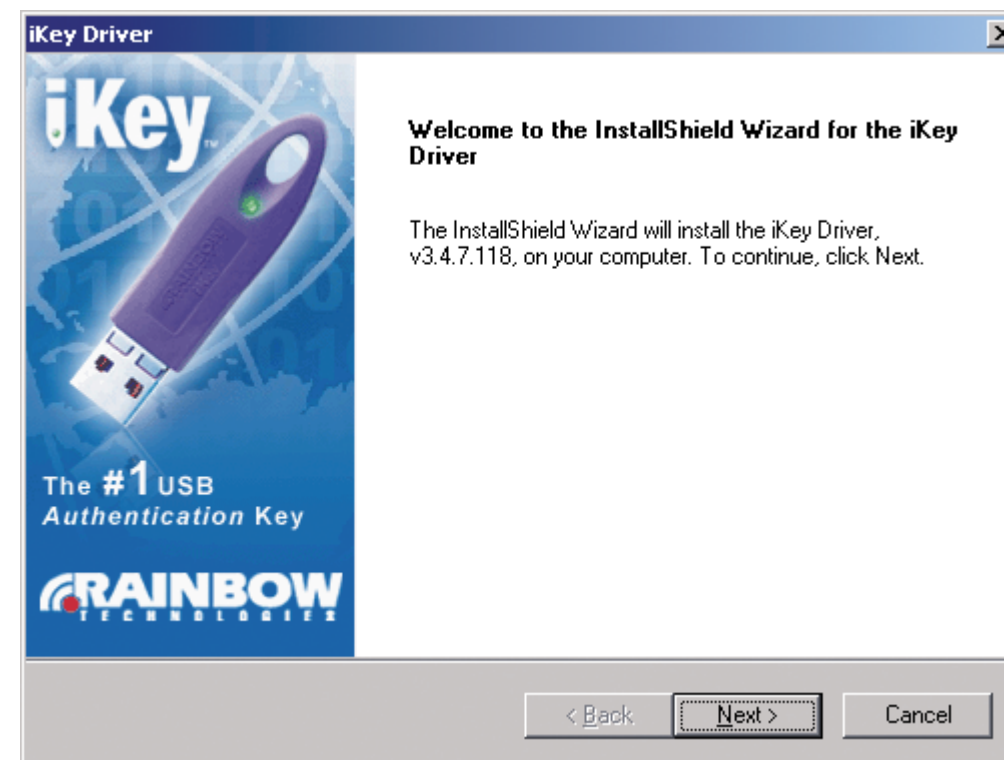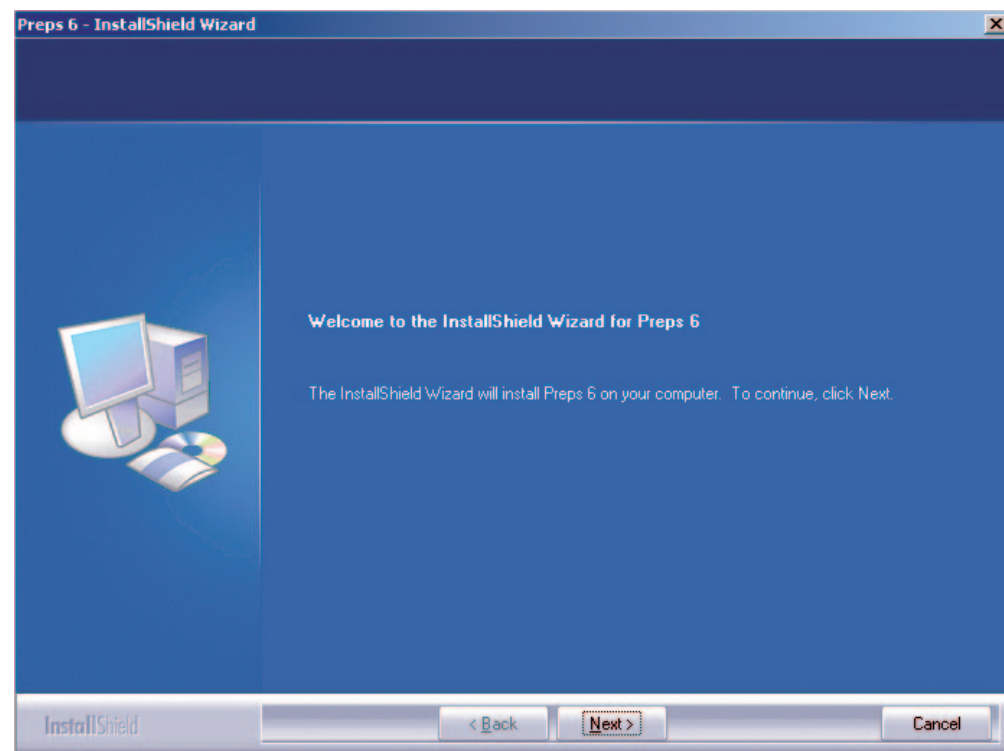


Настройка сетевого принтера — Windows Server 2008/2003/XP

Эта процедура применяется при работе в ОС Windows Server 2008, Windows Server 2003 и XP.


- 1** Выберите **Пуск > Настройка > Принтеры и факсы**.

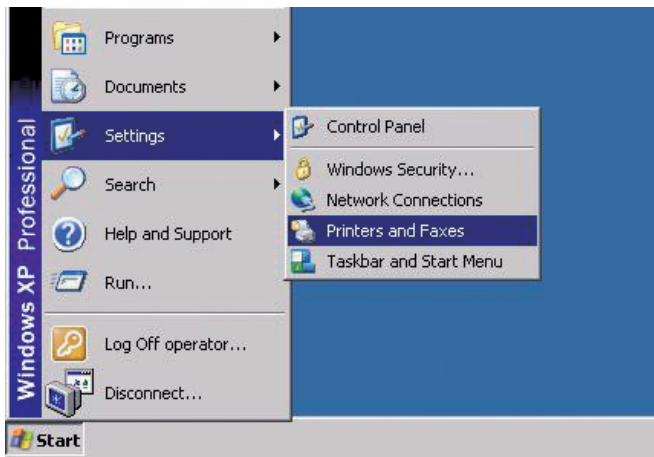


- 2** Дважды нажмите **Установка принтера**.

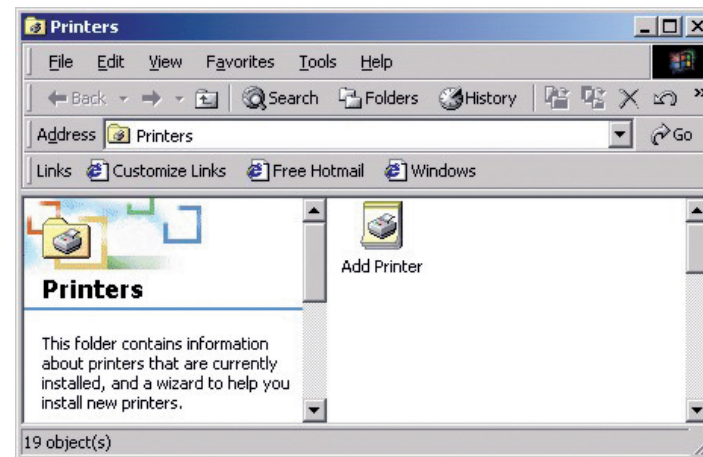


- 3** В окне мастера установки принтеров нажмите **Далее**.

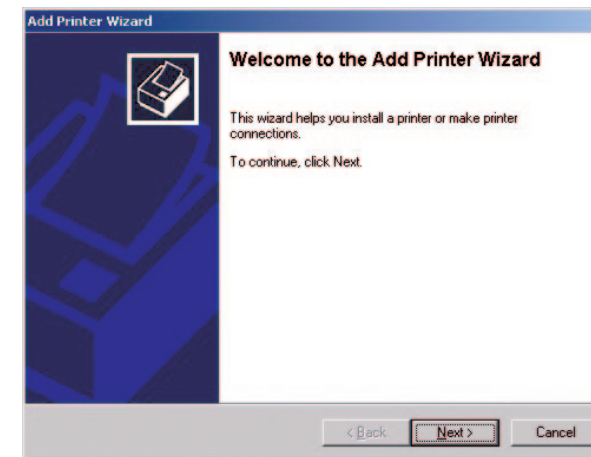


- 4** Выберите параметр **Сетевой принтер** и нажмите кнопку **Далее**.

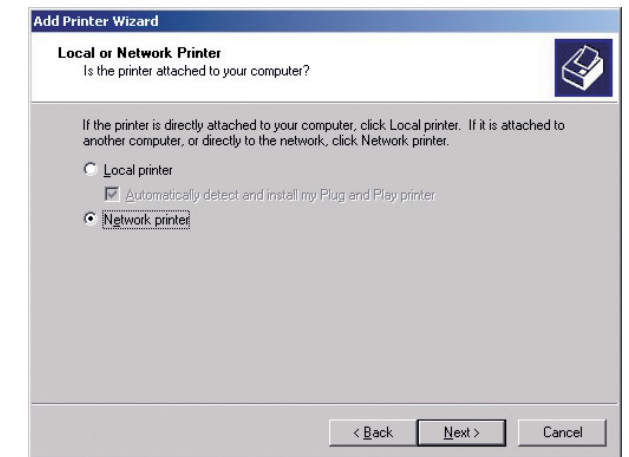


- 5** Введите имя сервера печати **CX** или нажмите **Далее** и найдите этот сервер.

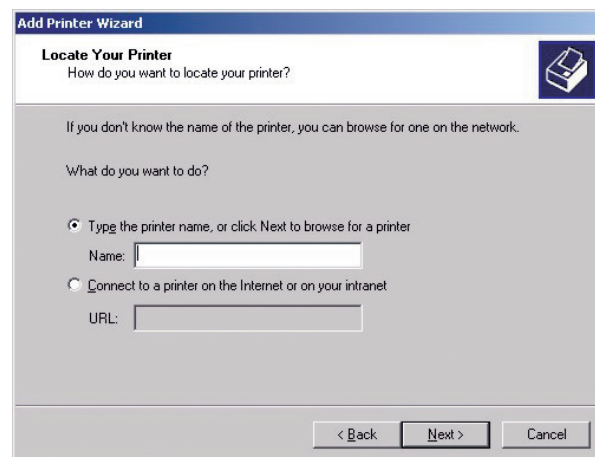


- 7** Выберите один из сетевых принтеров, например, с именем **ProcessPrint**, и нажмите кнопку **Далее**.

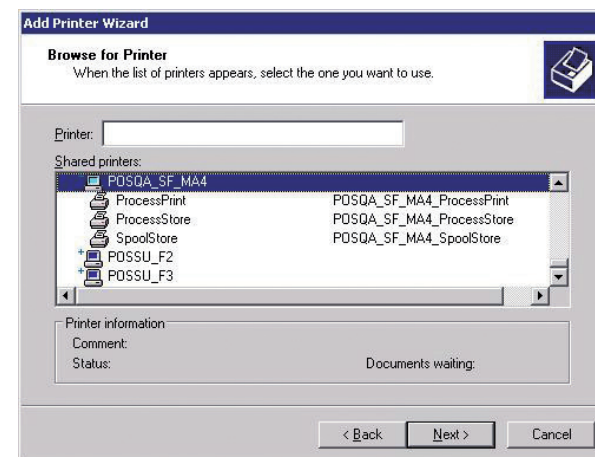

- 8** Выберите, будет ли этот принтер использоваться по умолчанию, затем нажмите кнопку **Далее**.

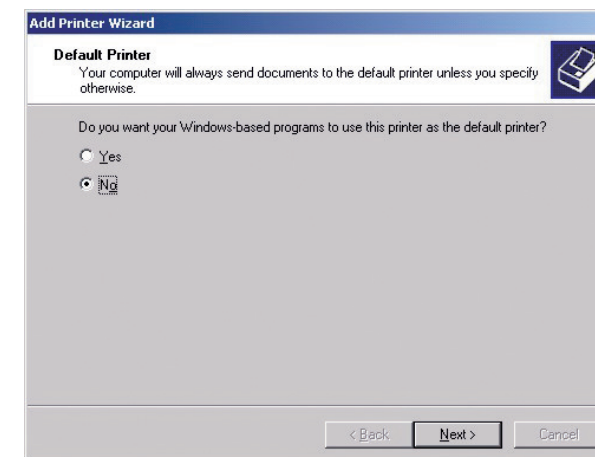

- 9** Нажмите кнопку **Finish** (Готово), чтобы завершить установку.

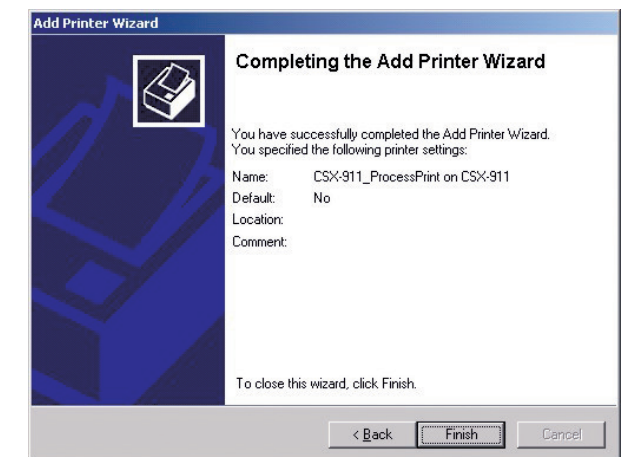


- 6** В разделе **Общие принтеры** двойным щелчком на имени сервера выведете на экран список сетевых принтеров.

Примечание. При установке сетевого принтера ПО драйвера принтера устанавливается на компьютер.


Настройка сетевого принтера — Windows 7/Vista

Эта процедура применяется при работе в ОС Windows 7 и Vista.


- 1** В меню **Пуск** выберите **Устройства и принтеры**.

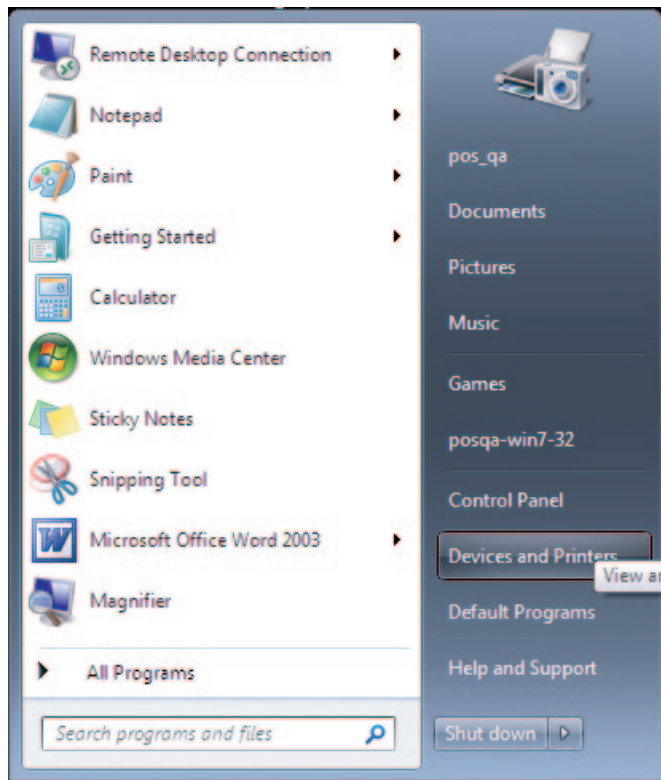


- 2** Выберите **Установка принтера**.

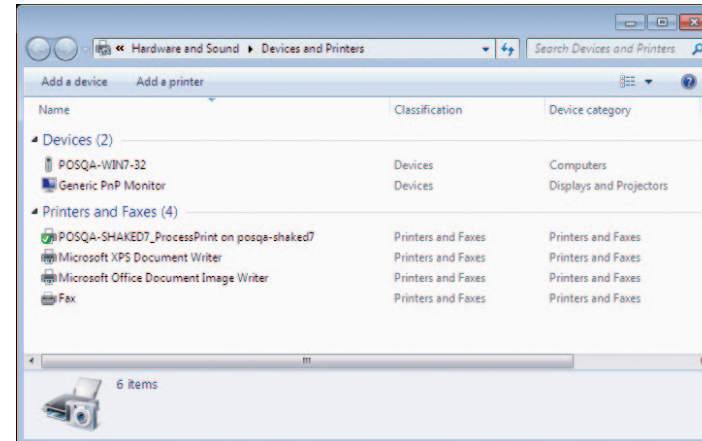


- 3** В окне мастера установки принтеров выберите **Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер**.

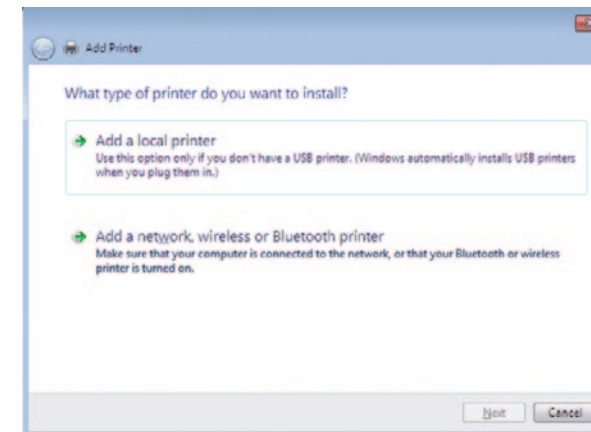


- 4** Выберите **Нужный принтер** отсутствует в списке.

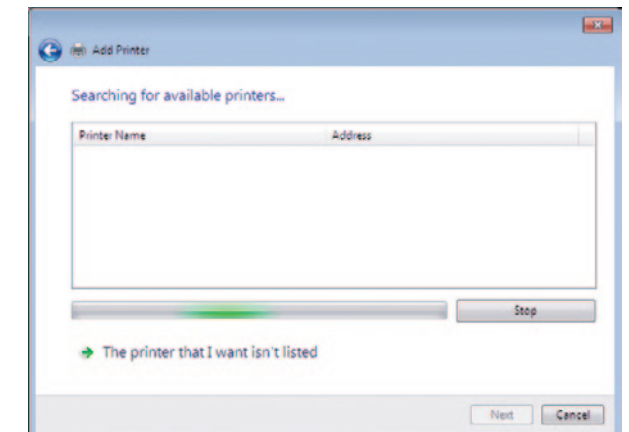


- 5** В поле **Выбрать общий принтер по имени** введите имя сервера печати CX и нажмите **Далее**.

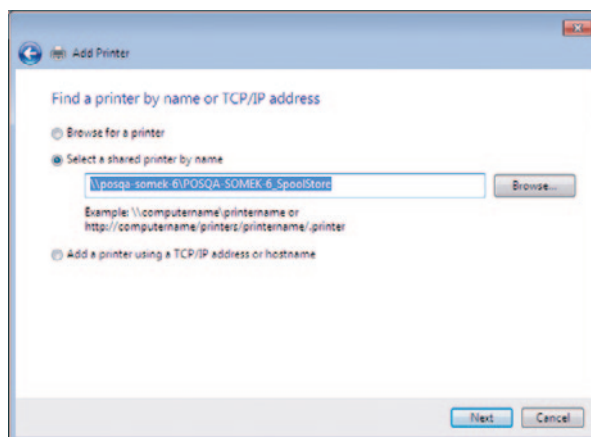

- 6** Нажмите кнопку **Далее**.

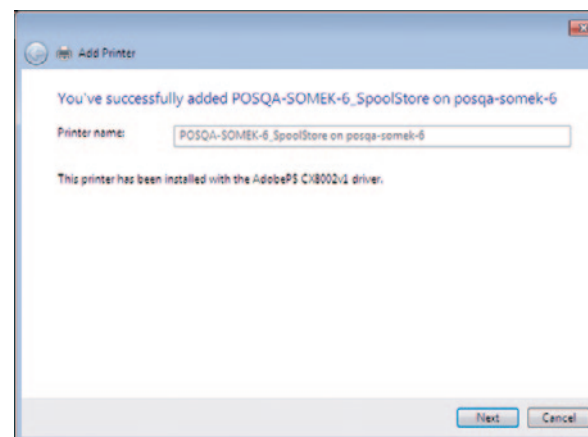

- 7** Выберите, должен ли данный принтер использоваться по умолчанию, затем нажмите кнопку **Готово** для завершения настройки.

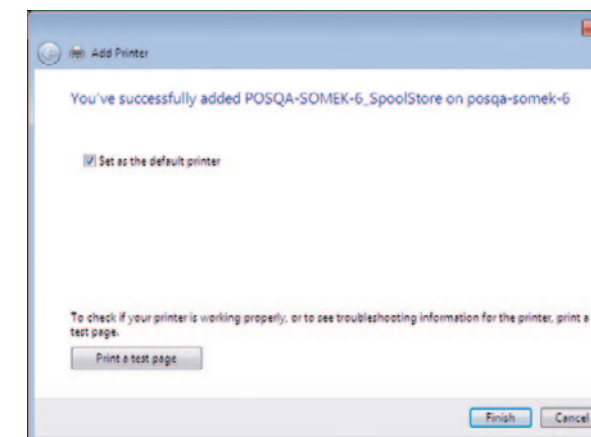


Примечание. При добавлении сетевого принтера на компьютер устанавливается программное обеспечение драйвера принтера.


Установка программного обеспечения драйвера печати на Mac OS X 10.4.x

1 Выберите **Перейти > Подключиться к серверу**.


2 В поле **Адрес сервера** введите адрес сервера и нажмите **Подключение**.

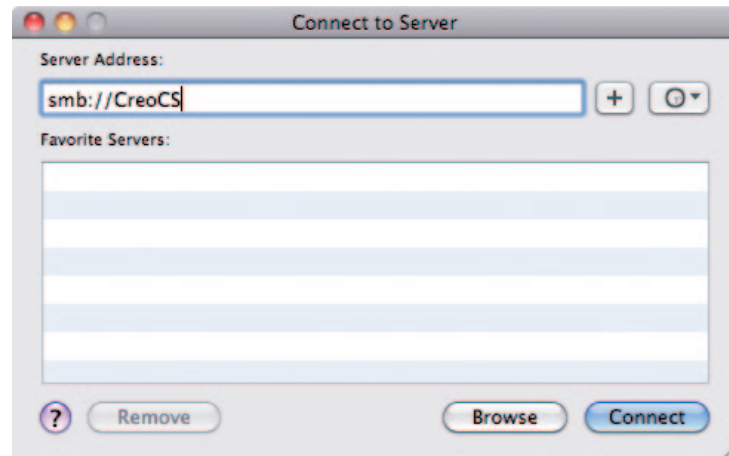


3 Выберите параметр **Гость** и нажмите кнопку **Подключиться**.

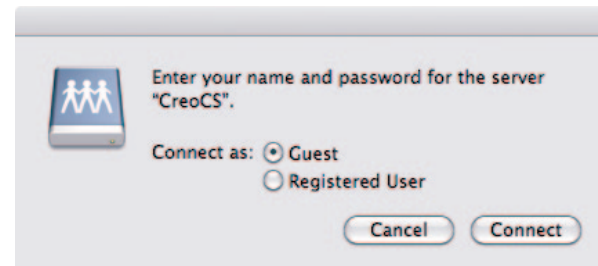

4 Выберите **Службные программы** и нажмите кнопку **ОК**.

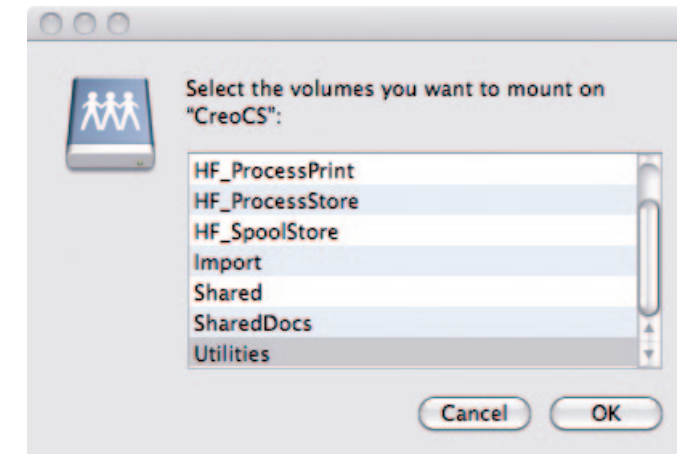


5 Выберите папку **Mac Utilities**.

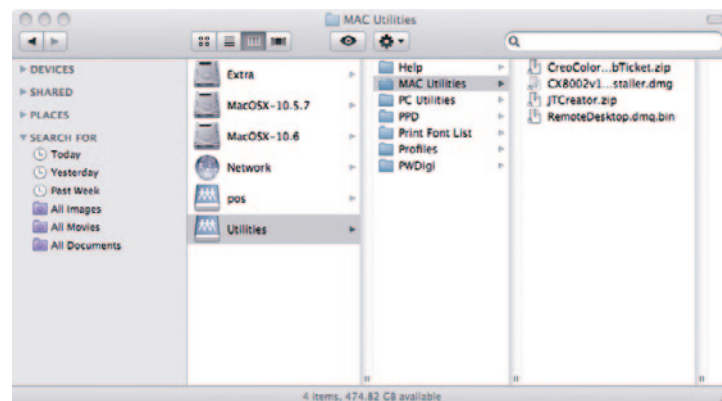


6 Дважды щелкните на файле **ColorServerPrintDriverInstaller.dmg**.

7 Дважды щелкните на файле **ColorServerPrintDriverInstaller.mpkg**.



Установка программного обеспечения драйвера печати на Mac OS X 10.4.x (продолжение)

8 Нажмите кнопку **Продолжить**.

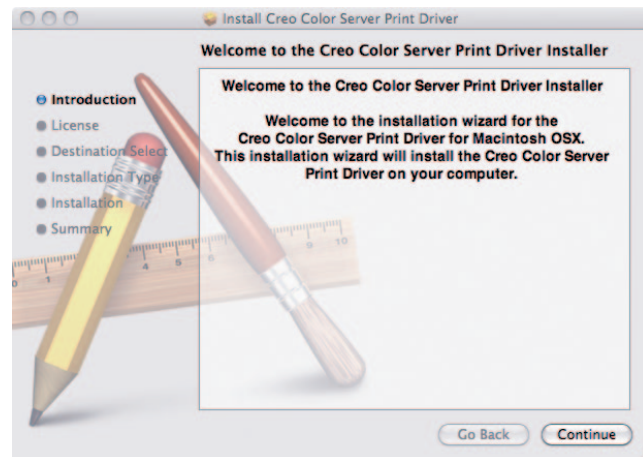


9 В окне "Лицензионное соглашение на ПО" нажмите **Продолжить**.



10 Нажмите **Agree** (Согласен) в знак согласия с условиями и продолжайте выполнение процедуры установки.




11 Нажмите кнопку **Установить**.

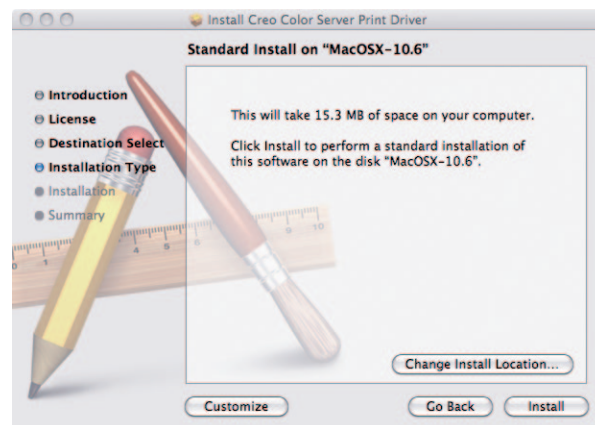

12 Введите свое имя (при необходимости) и пароль и нажмите **ОК**.



13 Нажмите кнопку **Заккрыть**.

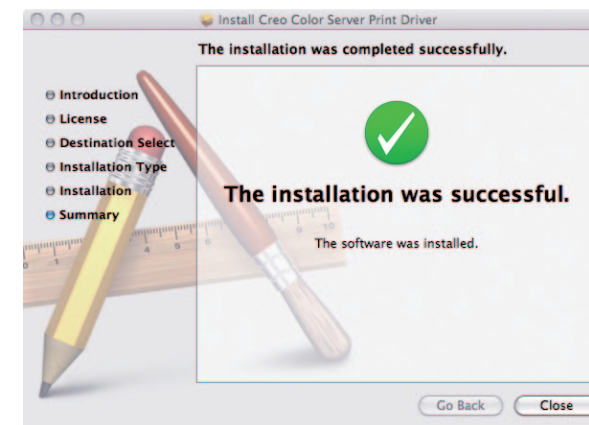

Устанавливается программное обеспечение драйвера принтера.

Определение принтера с программным обеспечением драйвера принтера в Mac OS X 10.4.x

Во время установки программного обеспечения драйвера принтера файл PPD автоматически копируется на компьютер.

Требования:


Перед выполнением этой процедуры должна быть известна следующая информация:

- IP-адрес и имя компьютера сервера печати CX;
- имя виртуального принтера, который требуется использовать с ПО драйвера принтера.


- 1** На своем компьютере Mac откройте окно "Системные параметры" и дважды щелкните **Принтеры и факсы**.




- 2** В окне "Принтеры и факсы" нажмите кнопку **Добавить (+)**.

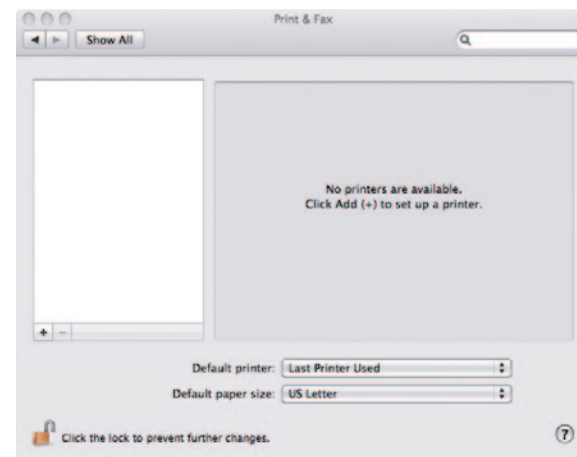

- 3** В окне "Добавить принтер" введите следующую информацию.
- В поле **Адрес** введите имя хоста (или IP-адрес) сервера печати CX. В поле **Очередь** введите имя сервера печати CX и точное имя виртуального принтера, который будет использоваться с ПО драйвера принтера, например **CreoCS_Process**.
 - В поле **Имя** введите то же имя, что и в поле **Очередь**.
 - В списке **Используемый принтер** выберите **Другой**.

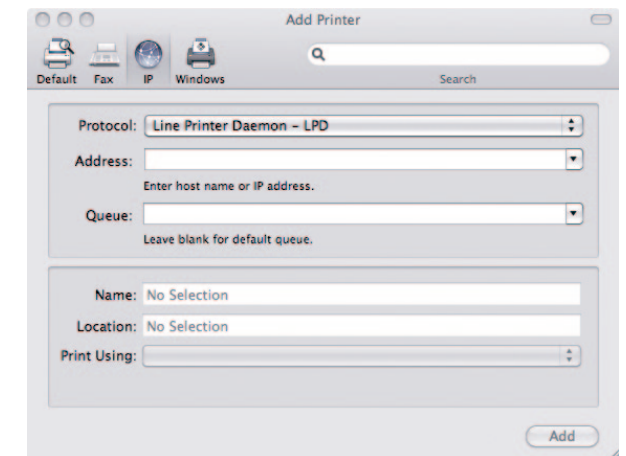


- 4** Найдите папку **en.lproj** в пути **Библиотека/Принтеры/PPDS/Содержимое/Ресурсы**; выберите либо папку **Europe-A4**, либо **US-Letter**, затем выберите файл PPD.

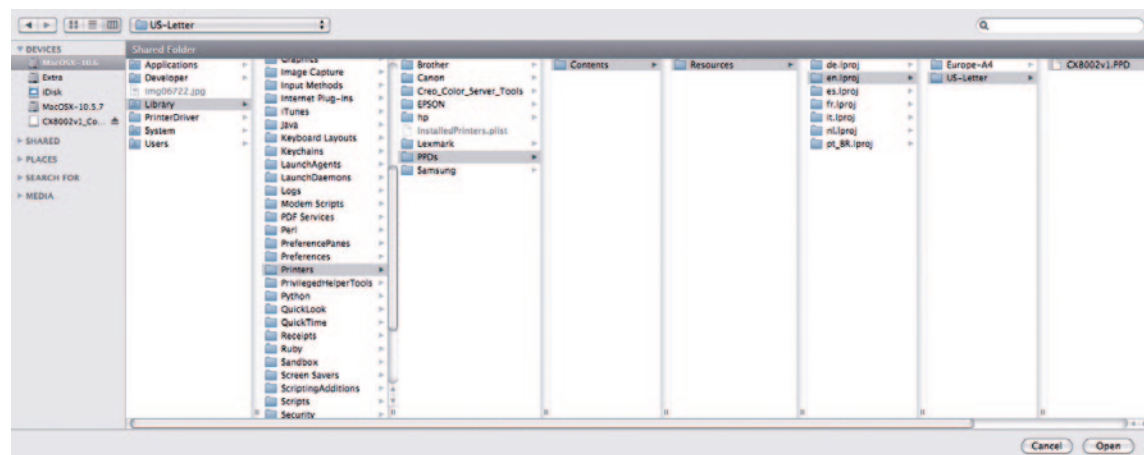

- 5** Нажмите **Открыть**.


- 6** Нажмите кнопку **Add** (Добавить).

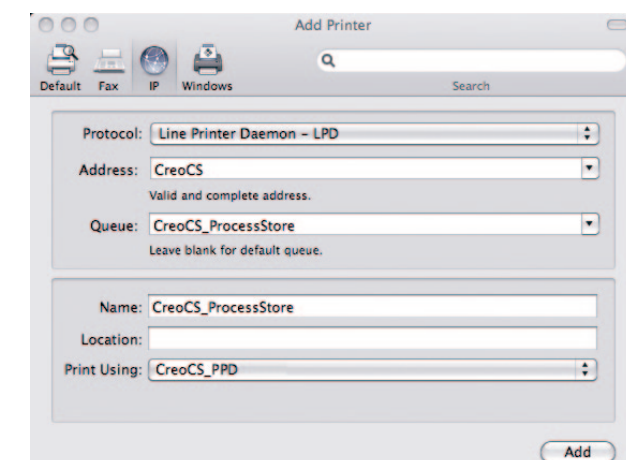


Новый принтер добавлен.

Определение принтера с программным обеспечением драйвера принтера в Mac OS X 10.4.x (продолжение)


- 7** В окне "Принтеры и факсы" выберите принтер и нажмите **Открыть очередь заданий**.

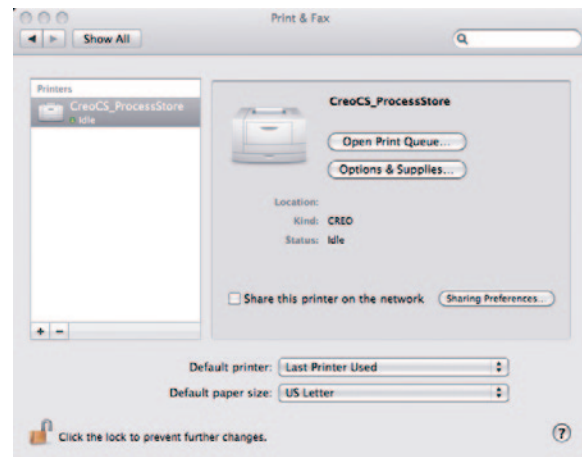

- 8** Выберите **Настройка принтера**.

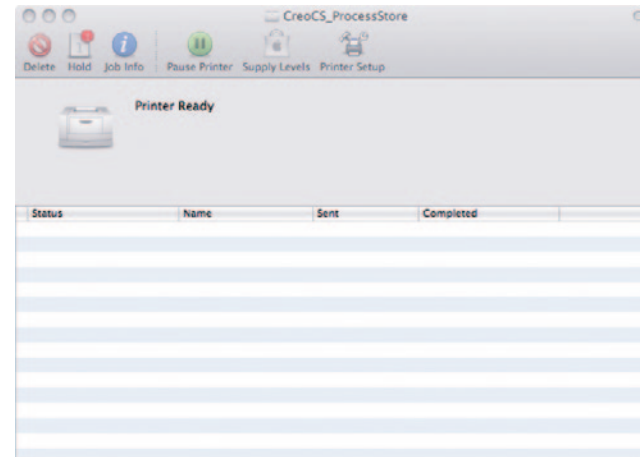

- 9** Нажмите **Службная программа**, затем нажмите **Открыть службную программу принтера**.

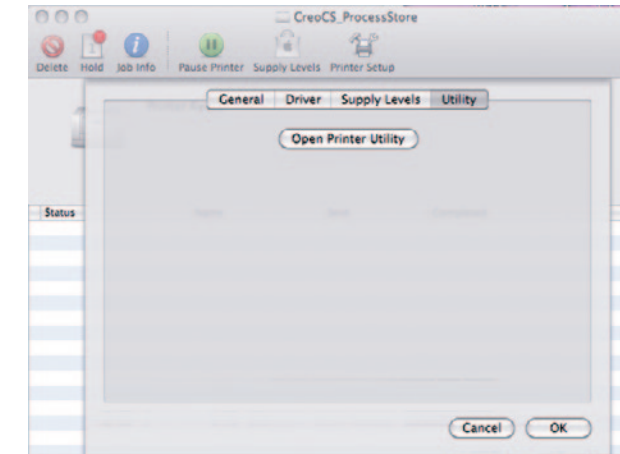

- 10** В списке **Включить расширенный пользовательский интерфейс** должен быть установлен флажок **Вкл.**


- 11** В поле **Имя хоста сервера** введите IP-адрес сервера.

- 12** Нажмите **Apply** (Применить).

- 13** Закройте диалоговое окно настроек принтера.

- 14** Нажмите кнопку **ОК**.

- 15** Закройте все окна принтера.

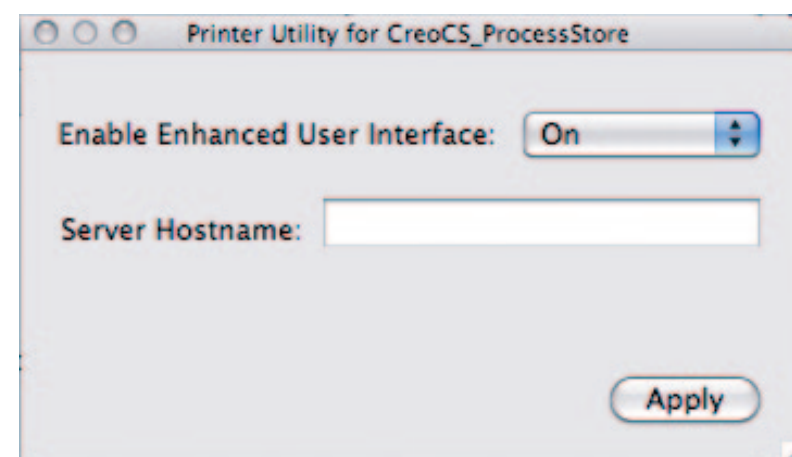



Более подробную информацию о продукции с торговой маркой **Creo** можно получить у местных представителей или на веб-сайте **www.creoservers.com**.

Северная и Южная Америка 42-06A Bell Blvd. Box 101 Bayside, NY 11361, USA Тел. +1.866.793.4178 info-us@creoservers.com	Израиль Ha'Tnufa 7 St. P.O. Box 10193 Petach Tikva 49002, Israel Тел. +972.3.916.7222 Факс +972.3.928.6000 info@creoservers.com	Европа, Ближний Восток, Африка и Азиатско-Тихоокеанский регион Rue Général de Gaulle 62 B-1310 La Hulpe, Belgium Тел. +32.2.352.2878 Факс +32.2.357.3111 info-eu@creoservers.com
---	--	---

