



Fiery® EXP4110
SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS



Hulpprogramma's

© 2005 Electronics for Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de *Kennisgevingen* voor dit product.

45051986

28 september 2005

INHOUD

INLEIDING	7
Terminologie en conventies	8
Over dit document	9
Over Help	9
Installatie voorbereiden op Windows-computers	10
Installatie voorbereiden op Mac OS-computers	11
Lettertypen	11
COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION	12
Command WorkStation, Windows Edition installeren	13
Configureren van de verbinding met de Fiery EXP4110	14
Command WorkStation, Windows Edition gebruiken	17
Extra functies	18
Papierladen uitlijnen	18
Gemengde media	20
Tabbladen invoegen	25
Problemen oplossen	28
Command WorkStation kan geen verbinding maken met de Fiery EXP4110	28
Command WorkStation reageert niet	29
IMPOSE	30
Impose installeren en inschakelen	31
Impose installeren	31
Adobe Acrobat en Enfocus PitStop installeren	32
Impose gebruiken	34

PRODUCTIE-AFDRUKPAKKET	35
Het Productie-afdrukpakket installeren	36
Werken met het Productie-afdrukpakket	37
Compose	37
Paper Catalog	38
Preflight	40
Taken opnieuw ordenen	42
Onderbreken bij verkeerde combinatie	43
Versneld afdrukken	44
Afdrukken plannen	45
Volgende afdrukken	46
Volgende verwerken	46
Tabbladen invoegen	46
Quick Doc Merge	47
COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION	50
Command WorkStation, Macintosh Edition installeren	51
De verbinding met de Fiery EXP4110 configureren	52
Command WorkStation, Macintosh Edition gebruiken	55
Afdrukken plannen	55
Problemen oplossen	57
Command WorkStation kan geen verbinding maken met de Fiery EXP4110	57
Command WorkStation reageert niet	58
DOWNLOADER	59
Downloader installeren	60
De verbinding met de Fiery EXP4110 configureren	61
Downloader gebruiken	63
Afdrukstatus weergeven	63
Bestanden en printerlettertypen downloaden	64
Printerlettertypen beheren	68

HOT FOLDERS	70
Hot Folders installeren	70
Hot Folders gebruiken	71
VDP RESOURCE MANAGER	72
VDP Resource Manager installeren	73
De verbinding met de Fiery EXP4110 configureren	74
VDP Resource Manager gebruiken	76
WEBTOOLS	77
WebTools instellen	78
De home page van WebTools openen	79
WebTools gebruiken	80
Begin	80
Configure	80
Afdrukken	80
Downloads	80
INDEX	81

INLEIDING





Het mediapakket voor Fiery EXP4110 bevat een set hulpprogramma's waarmee u de Fiery EXP4110, de werkstroom voor afdruktaken en de inhoud van de taken op de Fiery EXP4110 kunt beheren.

Dit document biedt een overzicht van de installatie, de configuratie en het gebruik van de volgende hulpprogramma's voor Fiery EXP4110:

- Command WorkStation, Windows Edition
- Impose
- Command WorkStation, Macintosh Edition
- Downloader
- Productie-afdrukpakket
- Hot Folders
- VDP Resource Manager
- WebTools

Terminologie en conventies

Dit document gebruikt de volgende terminologie en conventies.

Term of conventie	Verwijst naar
Aero	Fiery EXP4110 (in illustraties en voorbeelden)
Fiery EXP4110	Fiery EXP4110
Mac OS	Apple Mac OS X
Printer	Xerox 4110
Titels in <i>cursief</i>	Andere documenten in dit pakket
Windows	Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
	Onderwerpen waarvoor aanvullende informatie beschikbaar is door de Help te openen in de software
	Tips en informatie
	Belangrijke informatie
	Belangrijke informatie over problemen die u of anderen lichamelijke schade kunnen toebrengen

Over dit document

Dit document behandelt de volgende onderwerpen:

- **Command WorkStation, Windows Edition:** Controleren en beheren van de werkstroom van afdruktaken op de Fiery EXP4110 (alleen Windows).
- **Impose:** Inslagindelingen toepassen op taken voor aangepast afdrukken, binden en bijsnijden (als optie, alleen Windows).
- **Command WorkStation, Macintosh Edition:** Controleren en beheren van de werkstroom van afdruktaken op de Fiery EXP4110 (alleen Mac OS X).
- **Downloader:** Overbrengen van taakbestanden en lettertypen van uw computer naar de Fiery EXP4110.
- **Productie-afdrukpakket:** Bijkomende taakbeheerfuncties die toegankelijk zijn via Command WorkStation, Windows Edition (verkrijgbaar als optie, alleen Windows). Omvat de toepassingen Compose en Paper Catalog.
- **Hot Folders:** Veelgebruikte afdrukopties bij het afdrukken van PostScript- en PDF-bestanden op de Fiery EXP4110 opslaan en opnieuw gebruiken.
- **VDP Resource Manager:** Globale objecten vinden en verwijderen die worden gebruikt bij het afdrukken van variabele gegevens.
- **WebTools:** Op afstand beheren van uw Fiery EXP4110 via het Internet of uw bedrijfsintranet.



Over Help

Gedetailleerde instructies voor het gebruik van de meeste hulpprogramma's voor Fiery EXP4110 zijn te vinden in de Help. Indien van toepassing wordt u in dit document naar de Help verwezen voor aanvullende informatie. Bovendien wordt uitgelegd hoe u de Help voor elk hulpprogramma kunt openen.

Installatie voorbereiden op Windows-computers

Doe het volgende voordat u Fiery EXP4110-software gaat installeren op een Windows-computer:

- Als u Command WorkStation of WebTools wilt gebruiken op een Windows-computer, moet u het Sun Java-bestand Java Runtime Environment (JRE) installeren dat u kunt vinden in de map Common Utilities op de cd User Software (Utilities). Als het Sun Java-bestand niet is geïnstalleerd, wordt u gevraagd het te installeren voordat u doorgaat met de installatie van de Fiery EXP4110-software. Zie [“Sun Java JRE installeren op uw computer”](#) op pagina 10 voor meer informatie over het installeren van dit bestand.

OPMERKING: JRE, SE v1.4.1_02 (de aanbevolen versie) staat op de cd User Software (Utilities).

- Als u de Fiery EXP4110-software wilt installeren op een Windows 2000-computer, moet Service Pack 4 op de computer zijn geïnstalleerd. Als u met Windows XP werkt, moet Service Pack 2 zijn geïnstalleerd. Als dat niet het geval is, wordt u via een waarschuwingsbericht gevraagd het Service Pack te installeren.

SUN JAVA JRE INSTALLEREN OP UW COMPUTER

- 1 **Open de map Common Utilities op de cd User Software (Utilities) en klik op het pictogram van het installatieprogramma sj141_02.exe.**

Als u de installatie van de Fiery EXP4110-software hebt gestart zonder eerst Sun Java te installeren, wordt een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd Sun Java JRE te installeren. Klik op OK om door te gaan met de installatie.

- 2 **Klik op Yes (Ja) in het dialoogvenster License Agreement (Gebruiksrechtovereenkomst).**
- 3 **Selecteer Typical (Standaard) bij Setup Type (Type installatie) en klik op Next (Volgende).**
- 4 **Nadat de installatie van het JRE-bestand is voltooid, klikt u op Finish (Voltooien) en volgt u de instructies op het scherm voor het installeren van de Fiery EXP4110-software.**

Na de installatie van Sun Java JRE, wordt een snelkoppeling Java Web Start op het bureaublad van uw computer geplaatst. Deze snelkoppeling is niet bedoeld voor gebruik met Fiery EXP4110-software. U kunt deze dus desgewenst verwijderen.



U kunt verschillende versies van Sun Java JRE op uw computer hebben. De software van de Fiery EXP4110 vindt automatisch de juiste versie. U moet de andere versies van Sun Java JRE die u voor externe toepassingen nodig hebt niet verwijderen.

Installatie voorbereiden op Mac OS-computers

Voor u de software van de Fiery EXP4110 op een Mac OS X-computer installeert, moet u scherm- en printerlettertypen installeren.

Lettertypen

De lettertypen op de cd User Software (Drivers) omvat uit scherm- en printerlettertypen die overeenkomen met de 136 ingebouwde PostScript-printerlettertypen op de Fiery EXP4110. De schermlettertypen moeten worden geïnstalleerd in Mac OS X om in toepassingen te kunnen worden gebruikt.

SCHERM- EN PRINTERLETTERTYPEN INSTALLEREN IN MAC OS X v10.2

- 1 Plaats de cd User Software (Drivers) in het cd-romstation van de Mac OS X-computer.
- 2 Open de map **OSX : Lettertypen**.
- 3 Kopieer de lettertypen naar de volgende locatie:
 - Voor uw persoonlijk gebruik: Gebruikers/accountnaam/Bibliotheek/Fonts
 - Voor gedeeld gebruik: Bibliotheek/Fonts

SCHERM- EN PRINTERLETTERTYPEN INSTALLEREN IN MAC OS X v10.3

- 1 Plaats de cd User Software (Drivers) in het cd-romstation van de Mac OS X-computer.
- 2 Start de toepassing **Lettertypencatalogus** in **Programma's/Lettertypencatalogus**.
- 3 Kies **Voeg lettertypen toe** in het menu **Archief**.
- 4 Kies **User Software/OSX/Fonts/Albertus MT**.
- 5 Kies **Selecteer alles** in het menu **Wijzig**.
- 6 Kies een van de volgende opties voor **Installeer lettertypen**:
 - Voor uw persoonlijk gebruik: alleen voor mij
 - Voor gedeeld gebruik: voor alle gebruikers van deze computer
 - Voor Classic: voor Classic Mac OSX
- 7 Klik op **Openen**.
- 8 Sluit de toepassing **Lettertypencatalogus** af.

COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION

Met Command WorkStation Windows Edition kunnen operators van de Fiery EXP4110 (of gebruikers met operator- of beheerdersrechten) de werkstroom voor afdruktaken op de Fiery EXP4110 controleren en beheren. Met Command WorkStation, Windows Edition kunt u het volgende doen:

- De status van afdruktaken op de Fiery EXP4110 bekijken.
- Taken blokkeren, verwerken en afdrukken.
- Vervangende instellingen opgeven voor door de gebruiker ingestelde afdrukopties.
- Een voorbeeld bekijken van de pagina-inhoud van een taak.
- Pagina's van een taak in een andere volgorde plaatsen en pagina's van verschillende taken met elkaar combineren.
- FreeForm-hoofdbestanden maken en gebruiken voor het afdrukken van variabele gegevens.
- Taakbestanden archiveren.
- Takenlogboeken met recente afdrukactiviteiten bekijken.

Command WorkStation, Windows Edition installeren

Installeer Command WorkStation, Windows Edition op een Microsoft Windows-computer met een netwerkverbinding naar de Fiery EXP4110. Zie [Welkom](#) voor een complete lijst met systeemvereisten.

Het installatieprogramma voor Command WorkStation, Windows Edition staat op de cd met gebruikerssoftware. Met het installatieprogramma worden behalve de software van Command WorkStation ook de Java-bestanden geïnstalleerd die nodig zijn om Fiery Setup te gebruiken vanuit Command WorkStation. Voor informatie over het gebruik van Fiery Setup, raadpleegt u [Configuratie en instellingen](#).



Voordat u het hulpprogramma gaat installeren, leest u eerst de richtlijnen door in “[Installatie voorbereiden op Windows-computers](#)” op pagina 10.

COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION INSTALLEREN

- 1 Plaats de cd User Software (Utilities) in het cd-romstation van de Windows-computer.
- 2 Open de map EFI Command WorkStation.
- 3 Dubbelklik op het pictogram setup.exe.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

Configureren van de verbinding met de Fiery EXP4110

De eerste keer dat u Command WorkStation gebruikt, wordt u gevraagd de verbinding met de Fiery EXP4110 te configureren.

U kunt ook de configuratie bijwerken na elke wijziging in uw Fiery EXP4110-server of netwerk, zoals een wijziging in de servernaam of het IP-adres. Als u de instellingen van de Fiery EXP4110 wijzigt, moet u dit doen voordat u de configuratie van de verbinding aanpast. Raadpleeg “[De configuratie van Command WorkStation, Windows Edition wijzigen](#)” op pagina 16 voor meer informatie over het bijwerken van de configuratie van de verbinding.

VOORDAT U BEGINT

- **Maak een afdruk van de configuratiepagina van de Fiery EXP4110.**


Raadpleeg de handleiding *Configuratie en instellingen* voor nadere instructies voor het afdrukken van de configuratiepagina.

Deze pagina bevat informatie die u nodig hebt bij het configureren van de verbinding, zoals het IP-adres van de Fiery EXP4110. Voor TCP/IP-installaties kunt u de DNS-naam gebruiken in plaats van het IP-adres. Zorg dat de Fiery EXP4110 al is geregistreerd op een Domain Name Server (DNS) op het netwerk. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION CONFIGUREREN

- 1 **Kies Start > Programma's > Fiery > Command WorkStation om het hulpprogramma te starten.**

In het dialoogvenster Beschikbare servers worden alle servers weergegeven die zijn gevonden in het lokale subnetwerk.

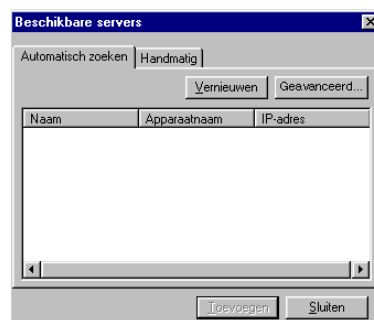

- 2 Als geen Fiery EXP4110-servers zijn gevonden, klikt u op het tabblad Handmatig om te zoeken op DNS-naam of IP-adres. Typ de DNS-naam of het IP-adres en klik op Toevoegen om de server toe te voegen aan de lijst Beschikbare servers.




- 3 Klik op het tabblad Automatisch zoeken en klik vervolgens op Geavanceerd om te zoeken op een bereik van IP-adressen of op een IP-adres en subnetmasker.

Alle beschikbare servers worden weergegeven in de lijst Beschikbare servers.

- 4 Selecteer de Fiery EXP4110-server die u wilt gebruiken en klik op Toevoegen.

De geselecteerde Fiery EXP4110 wordt toegevoegd aan het venster Aanmeldserver.

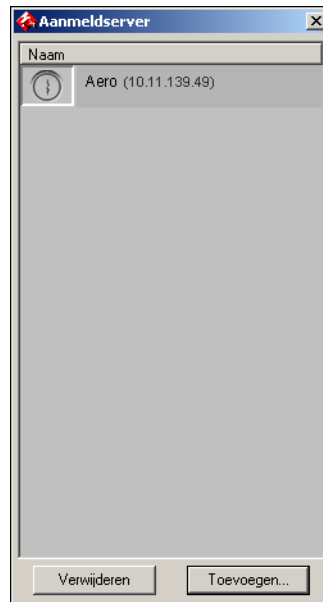

5 Klik op de knop links van de servernaam.

Het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven.



6 Klik op de sleutel links naast beheerder, operator of gastgebruiker en typ het juiste wachtwoord indien dit nodig is.

7 Klik op Aanmelden.

Raadpleeg de handleiding *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over het instellen van wachtwoorden en het standaardbeheerderswachtwoord voor de Fiery EXP4110.

Command WorkStation is nu verbonden met de Fiery EXP4110.

DE CONFIGURATIE VAN COMMAND WORKSTATION, WINDOWS EDITION WIJZIGEN

1 Start Command WorkStation.

Het venster Aanmeldserver wordt geopend.

2 Selecteer de Fiery EXP4110-server waarvoor u de configuratie wilt wijzigen en klik op Verwijderen.

3 Herhaal "De verbinding voor Command WorkStation, Windows Edition configureren" op pagina 14.

Command WorkStation, Windows Edition gebruiken

Nadat u Command WorkStation hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u het gaan gebruiken voor het controleren en beheren van taken op de Fiery EXP4110.




Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van de standaardfuncties van Command WorkStation kunt u vinden in Command WorkStation Help. Extra functies worden beschreven in de secties die beginnen op [pagina 18](#).

DE COMMAND WORKSTATION HELP OPENEN

1 Start Command WorkStation.

Selecteer de Fiery EXP4110 in het dialoogvenster Serverlijst en meld u aan bij de server.

Raadpleeg de handleiding *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over het instellen van wachtwoorden en het standaard beheerderswachtwoord voor de Fiery EXP4110.

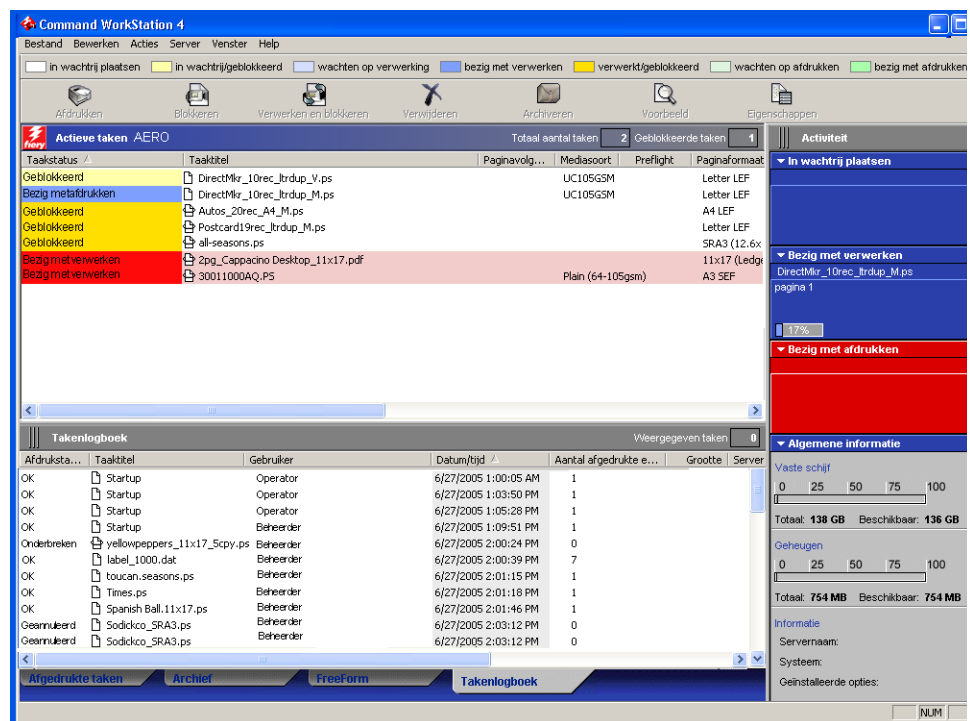

2 Kies Help in het menu Help.

Extra functies

In de volgende secties wordt beschreven hoe u extra functies van Command WorkStation kunt gebruiken die niet worden behandeld in Command WorkStation Help.

Papierladen uitlijnen

Met de functie Papierladen uitlijnen kunt u tekst en afbeeldingen zo op de pagina plaatsen dat ze correct worden uitgelijnd op een vel papier. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat beide zijden van een dubbelzijdig vel exact dezelfde uitlijning hebben.

U kunt de lade-uitlijning ook uitvoeren vanaf het bedieningspaneel van de Fiery EXP4110 door Lade-uitlijning te kiezen in het menu Functies.



Ga als volgt te werk om laden uit te lijnen:

- Meld u als beheerder aan op de Fiery EXP4110 activeer Lade-uitlijning in de instellingen van de Fiery EXP4110.
- Activeer Lade-uitlijning in de optiebalk Papierbron van het printerstuurprogramma van de Fiery EXP4110.
- Selecteer de juiste papierlade voor u afdrukt.



OPMERKING: Opdat lade-uitlijning zou werken wanneer u een taak afdrukt, selecteert u voor het afdrukken de lade die u in de optiebalk Papierbron hebt uitgelijnd. Lade-uitlijning werkt niet als u later een taak afdrukt met automatische ladekeuze.


TEKST EN AFBEELDINGEN UITLIJNEN VOOR AFDRUKKEN

- 1 **Selecteer in het venster Actieve taken de aangesloten Fiery EXP4110 waarvoor u laden wilt uitlijnen.**

Als het venster Actieve taken niet zichtbaar is, kiest u Actieve taken in het menu Venster om dit weer te geven.

- 2 **Kies Papierladen uitlijnen in het menu Server.**

Er wordt een dialoogvenster geopend met verschillende opties voor het uitlijnen van de laden.

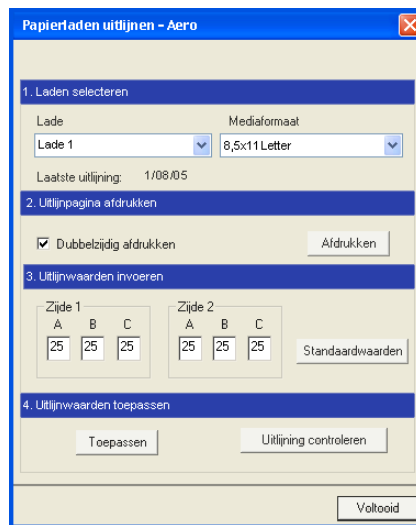

- 3 **Selecteer in het menu Laden selecteren de lade die u wilt uitlijnen.**
- 4 **Selecteer in het menu Mediaformaat het papierformaat dat in de lade is geplaatst.**

OPMERKING: De uitlijning die wordt uitgevoerd, is afhankelijk van de specifieke combinatie van lade en papierformaat. Als u een bepaalde lade uitlijnt voor papier van het formaat Letter en u vervolgens papier van het formaat Legal in de lade legt, is de uitlijning onjuist. U moet de uitlijning voor elke combinatie van lade en papierformaat opnieuw uitvoeren.

- 5 **Schakel bij Uitlijnpagina afdrucken het selectievakje voor dubbelzijdig afdrucken in of laat het vakje leeg als u de pagina enkelzijdig wilt bedrukken.**
- 6 **Klik op Afdrucken.**

7 Voer de aanwijzingen op de afgedrukte uitlijnpagina uit.

Vouw het vel eerst in horizontale richting dubbel en vervolgens in verticale richting. Ga hierbij zorgvuldig te werk. Wanneer u het vel openvouwt, ziet u dat de vouwen drie schalen doorkruisen die aan drie zijden van de pagina zijn afgedrukt. Kijk bij welk nummer de vouwlijn elke schaal doorkruist.

8 Geef in het groepsvak Uitlijnwaarden invoeren voor Zijde 1 de waarden op die worden weergegeven waar de vouwlijn elk van de drie schalen (A, B en C) doorkruist. Als u de lade wilt uitlijnen voor dubbelzijdig afdrukken, moet u ook de waarden voor de drie schalen voor Zijde 2 van de pagina invoeren.

OPMERKING: Als u verschillende waarden invoert in A en C, wordt het paginabeeld gedraaid, wat tot gevolg heeft dat de afdruk ongelijkmatige gebieden bevat. Als dit het geval is, voert u dezelfde waarde in bij A en C.

9 Klik op Toepassen nadat u de uitlijnwaarden hebt ingevoerd en klik vervolgens op Uitlijning controleren om de uitlijnpagina af te drukken.**10 Als u de uitlijningen wilt verwijderen, selecteert u een lade en klikt u op Standaardwaarden in het groepsvak Uitlijnwaarden invoeren.****11 Klik op Voltooid.**

Gemengde media

Met de functie Gemengde media kunt u de subhoofdstukken voor een taak definiëren, paginabereiken afdrukken op verschillende soorten media, lege media tussen pagina's toevoegen en tabbladen met tekst invoegen.



De volgende richtlijnen en beperkingen gelden voor de instellingen van Gemengde media:

- In het dialoogvenster Gemengde media kunt u geen instellingen opgeven die conflicteren met instellingen voor media, paginaformaat of afwerking die voor de taak zijn opgegeven in het dialoogvenster Taakeigenschappen of in het printerstuurprogramma.
- Als twee of meer instellingen voor gemengde media conflicteren, worden de namen van deze instellingen rood gemarkeerd in het dialoogvenster Gemengde media om aan te geven dat u het conflict moet oplossen.
- Als u afdrukopties opgeeft (in het dialoogvenster Taakeigenschappen of in het printerstuurprogramma) nadat u instellingen voor gemengde media hebt opgegeven, kunnen bepaalde afdrukopties in conflict zijn met de paginaspecifieke instellingen voor gemengde media. U moet dit conflict oplossen door andere afdrukopties te kiezen of bepaalde specificaties voor gemengde media te verwijderen.
- Als tellers zijn geconfigureerd voor de printer, tellen blanco media die tussen pagina's worden ingevoegd niet als afgedrukte pagina's.




Basisinstructies voor het openen en gebruiken van Gemengde media vindt u in Command WorkStation Help. Hierna worden de specifieke functies van de Fiery EXP4110 besproken.

SPECIFICATIES VOOR GEMENGDE MEDIA DEFINIËREN

- 1 **Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken en kies Instellingen gemengde media in het menu Acties.**

In het dialoogvenster Gemengde media worden alle eerder gedefinieerde media-instellingen weergegeven. Bovendien vindt u hier knoppen voor het definiëren, wijzigen en verwijderen van instellingen.

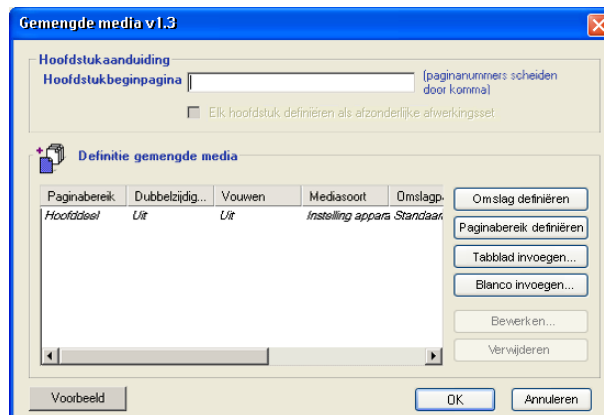

OPMERKING: Het dialoogvenster Taakeigenschappen wordt geopend achter het dialoogvenster Gemengde media. Sluit het venster Taakeigenschappen pas nadat u gereed bent met het definiëren van instellingen voor gemengde media.

- 2 **Voer bij Hoofdstukbeginpagina de paginanummers in waarop u nieuwe hoofdstukken wilt laten beginnen.**

Typ de paginanummers als door komma gescheiden waarden (bijvoorbeeld: 4,9,17) om het begin van elk nieuwe hoofdstuk aan te geven. Met deze functie kunt u zorgen dat voor elke beginpagina een rechterpagina wordt gebruikt, door indien nodig een voorafgaande lege linkerpagina in te voegen.

OPMERKING: U hoeft niet de eerste pagina in te voeren. De paginanummers verwijzen naar de nummering van het originele document. Als u de functie Hoofdstukbeginpagina gebruikt, moeten alle media die zijn opgegeven in de vervolgkeuzelijst Papier per hoofdstuk dezelfde afmetingen hebben (bijvoorbeeld, allemaal Letter, allemaal Tabloid of allemaal A4).

- 3 **Als u op elk hoofdstuk dat u met de functie Hoofdstukbeginpagina maakt afwerkingsopties wilt toepassen (bijvoorbeeld nieten of sorteren), schakelt u de optie Elk hoofdstuk definiëren als afzonderlijke afwerkingsset in.**

OPMERKING: Niet alle afwerkingsopties kunnen worden toegepast op hoofdstukken die media van gemengd formaat bevatten (bijvoorbeeld Letter en A4).

- 4 **U kunt eigenschappen voor voor- en achteromslagen definiëren door op Omslag definiëren te klikken.**

Zie “[Instellingen voor omslagmedia definiëren](#)” op pagina 22 voor meer informatie.

- 5 U kunt eigenschappen voor afzonderlijke pagina's of paginabereiken definiëren door op **Paginabereik definiëren** te klikken.

Zie “Media definiëren voor specifieke pagina's” op pagina 23 voor meer informatie.

- 6 Als u tabbladen wilt invoegen, klikt u op **Tabblad invoegen**.

Het dialoogvenster **Tabblad invoegen** wordt weergegeven. Zie [pagina 25](#) voor informatie over het definiëren van tabbladinstellingen.

OPMERKING: De functie **Tabblad invoegen** wordt niet ondersteund voor ingeslagen taken.


- 7 Als u blanco pagina's wilt invoegen, klikt u op **Blanco invoegen**.

Zie “Blanco pagina's invoegen” op pagina 24 voor meer informatie.

- 8 Als u een bestaande definitie wilt wijzigen of verwijderen, selecteert u deze definitie in de lijst **Definitie gemengde media** en klikt u op **Bewerken of Verwijderen**.

Als u op **Bewerken** klikt, voert u nieuwe instellingen in voor de definitie en klikt u vervolgens op **Wijzigen**.

- 9 Nadat u het definiëren van instellingen voor gemengde media hebt voltooid, klikt u op **OK** om het dialoogvenster **Gemengde media** te sluiten.




- 10 Klik op **OK** om het dialoogvenster **Taakeigenschappen** te sluiten.

De instellingen voor gemengde media worden toegepast op de taak.

INSTELLINGEN VOOR OMSLAGMEDIA DEFINIËREN

- 1 Klik in het dialoogvenster **Gemengde media** op **Omslag definiëren**.

Het dialoogvenster **Omslagmedia** wordt weergegeven.

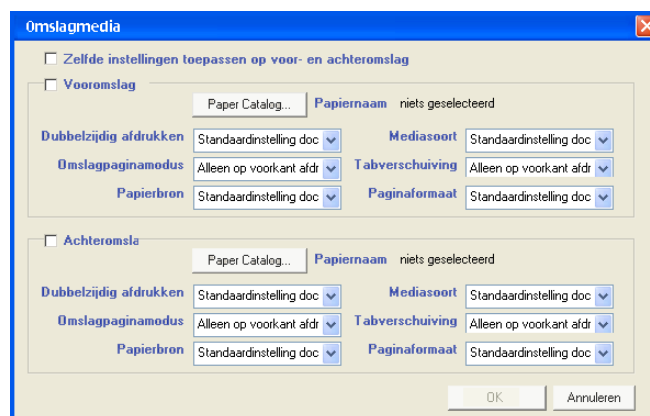

- 2 Als u identieke media voor- en achteromslagen wilt definiëren, schakelt u de optie **Zelfde instellingen toepassen op voor- en achteromslag in**. Als u aparte media-instellingen wilt definiëren voor voor- en achteromslagen, schakelt u de optie **Vooromslag of Achteromslag in**.
- 3 Definieer instellingen voor dubbelzijdig afdrukken, mediasoort en papierbron, indien vereist.
- 4 Geef bij **Omslagpaginamodus** op hoe u de inhoud wilt laten afdrukken op de omslag. Geef op of u alleen op de voorkant wilt afdrukken, alleen op de achterkant of op beide kanten van het omslag.

De volgende beperkingen gelden voor de instellingen van Omslagpaginamodus:

- Als u **Alleen op voorkant afdrukken** opgeeft, moet u de instelling voor dubbelzijdig afdrukken uitschakelen.
- Als u **Alleen op achterkant afdrukken** of **Op beide kanten afdrukken** opgeeft, moet u de instelling voor dubbelzijdig afdrukken instellen op **Kop aan kop** of op **Kop aan staart**. De instelling voor dubbelzijdig afdrukken is bepalend voor de afdrukstand van de inhoud voor de omslag.

- 5 Klik op de knop **Paper Catalog** om de mediaselecties in de papiercatalogus te openen.
- 6 Selecteer de vereiste media en klik op **OK**.

Het gekozen medium wordt weergegeven naast **Papiernaam** in het dialoogvenster Omslagmedia.

Zie [pagina 38](#) voor meer informatie over Paper Catalog.

- 7 Klik op **OK** om terug te gaan naar het dialoogvenster **Gemengde media**.



De instellingen voor voor-/achteromslagen hebben voorrang op instellingen die worden gedefinieerd in het dialoogvenster **Pagina/Paginabereik media**.

MEDIA DEFINIËREN VOOR SPECIFIEKE PAGINA'S

- 1 Klik in het dialoogvenster **Gemengde media** op **Paginabereik definiëren**.

Het dialoogvenster **Pagina/Paginabereik media** wordt weergegeven.

- 2 Typ pagina's en paginabereiken als door komma gescheiden waarden (bijvoorbeeld: 3,9-14,18).

3 Definieer instellingen voor dubbelzijdig afdrukken, mediasoort en papierbron, indien vereist.

Als u een nieuwe mediasoort toewijst aan de achterzijde van een vel dat dubbelzijdig wordt afgedrukt, wordt een blanco pagina ingevoegd zodat de inhoud van de toegewezen pagina op de voorzijde van het volgende wordt afgedrukt.

4 Klik op de knop Paper Catalog om de mediaselecties in de papiercatalogus te openen.**5 Selecteer uw vereiste media en klik op OK.**


Het gekozen medium wordt weergegeven naast Papiernaam in het dialoogvenster Pagina/Paginabereik.

Zie [pagina 38](#) voor meer informatie over Paper Catalog.

6 Klik op Definitie toevoegen na elke media-instelling die u definieert.**7 Klik op Sluiten om terug te gaan naar het dialoogvenster Gemengde media.**

BLANCO PAGINA'S INVOEGEN**1 Klik in het dialoogvenster Gemengde media op Blanco invoegen.**

Het dialoogvenster Blanco invoegen wordt weergegeven.

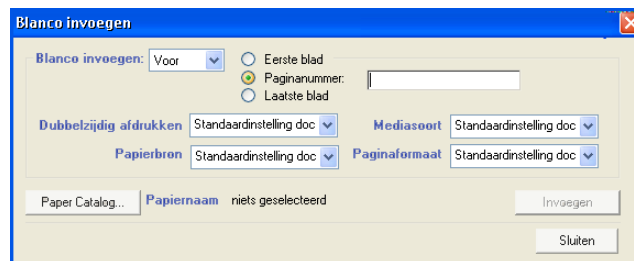**2 Geef aan of u de blanco pagina wilt invoegen vóór of na de doelpagina. Definieer de doelpagina als de eerste of laatste pagina in het document of als een pagina met een specifiek nummer.****3 Definieer instellingen voor mediasoort, papierbron en paginaformaat voor de blanco pagina.****4 Klik op de knop Paper Catalog om de mediaselecties in de papiercatalogus te openen.****5 Selecteer de vereiste media en klik op OK.**

Het gekozen medium wordt weergegeven naast Papiernaam in het dialoogvenster Blanco invoegen.

Zie [pagina 38](#) voor meer informatie over Paper Catalog.

6 Klik op Invoegen na elke blanco pagina die u definieert.**7 Klik op Sluiten om terug te gaan naar het dialoogvenster Gemengde media.**

Tabbladen invoegen

Met de functie Tabbladen invoegen kunt u automatisch tabbladen in een taak invoegen. Met deze functie beschikt u over diverse formaten en soorten tabbladen. De gebruikers kunnen tekst op het tabblad invoegen en tekstattributen per taak wijzigen.

OPMERKING: De functie Tabbladen invoegen wordt niet ondersteund voor ingeslagen taken.


TABBLADEN INVOEGEN

- 1 **Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken en kies Instellingen gemengde media in het menu Acties.**

Het dialoogvenster Gemengde media wordt weergegeven.

- 2 **Klik op Tabblad invoegen in het dialoogvenster Gemengde media.**

Het dialoogvenster Tabblad invoegen wordt weergegeven.

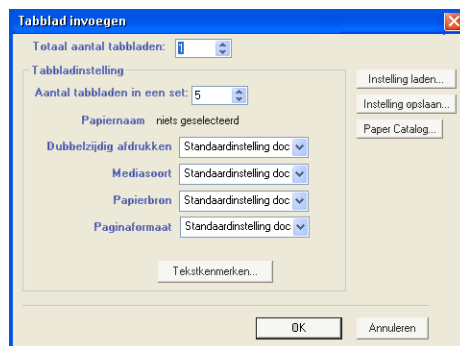

- 3 **U kunt een eerder opgeslagen tabbladinstelling laden door op Instelling laden te klikken, de gewenste tabbladinstelling te markeren en vervolgens op Selecteren te klikken.**

- 4 **Voer het aantal tabbladen in dat u in het document wilt invoegen in het veld Totaal aantal tabbladen.**

- 5 **Voer het aantal tabbladen in een complete set tabbladen in bij antal tabbladen in een set.**

Deze specificatie zorgt ervoor dat de tekst voor het tabblad op de juiste positie wordt afgedrukt. Zo verschillen bijvoorbeeld de tabbladposities in een set van 10 tabbladen van de tabbladposities in een set van 5 tabbladen.

- 6 **Definieer instellingen voor mediasoort, papierbron en paginaformaat op voor de tabbladen.**

De waarden bij Paginaformaat hebben betrekking op de afmetingen van het papier, inclusief het gedeelte met de tab.

- 7 **Klik op de knop Paper Catalog om de mediaselecties in de papiercatalogus te openen.**

8 Selecteer de vereiste media en klik op OK.

Het gekozen medium wordt weergegeven naast Papiernaam in het dialoogvenster Tabblad invoegen.

Zie [pagina 38](#) voor meer informatie over Paper Catalog.


9 U kunt kenmerken voor de tabbladtekst opgeven door op Tekstkenmerken te klikken.

U kunt ook tekstkenmerken instellen nadat u het tabblad Tabblad invoegen hebt gesloten.

Zie “[Tabbladtekst opgeven](#)” op pagina 27 voor meer informatie.

10 U kunt de huidige specificaties voor Tabblad invoegen opslaan als een tabbladinstelling door de instelling een naam te geven en vervolgens op Opslaan te klikken.**11 Nadat u het definiëren van de tabbladen hebt voltooid, klikt u op OK om het dialoogvenster Tabblad invoegen te sluiten.**

Het dialoogvenster Tabbladtekst wordt weergegeven. Volg de onderstaande procedure om de tabbladtekst te definiëren.

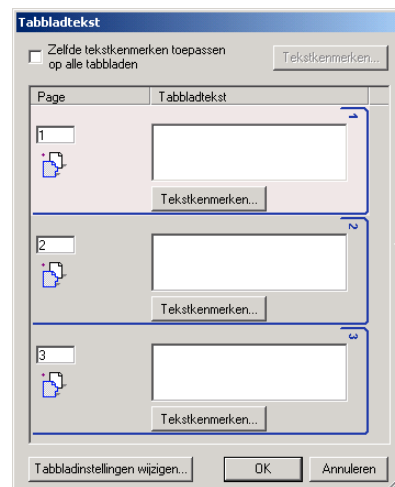

TABBLADTEKST OPGEVEN


- 1 **Schakel in het dialoogvenster Tabbladtekst de optie “Zelfde tekstkenmerken toepassen op alle tabbladen” om voor alle tabbladen dezelfde tekstkenmerken te gebruiken.**

- 2 **Klik op Tekstkenmerken.**

Geef de kenmerken voor draaihoek, uitlijning, lettertype en tekengrootte op voor de tabbladtekst en klik vervolgens op OK.

- 3 **Geef aan waar u elk tabblad wilt invoegen in het document.**

- Voer in het veld Page het paginanummer in waar u het tabblad wilt invoegen.
- Gebruik het invoegpictogram om aan te geven of het tabblad wordt ingevoegd vóór of na het opgegeven paginanummer. Klik op het pictogram om over te schakelen tussen de verschillende invoegmodi. Het pictogram en de knopinfo veranderen, afhankelijk van de huidige invoegmodus. U kunt de knopinfo weergeven door de aanwijzer boven het invoegpictogram te plaatsen.



OPMERKING: Als u definieert dat een tabblad moet worden ingevoegd tussen een pagina met een oneven nummer en een pagina met een even nummer in een taak voor dubbelzijdig afdrukken, wordt het tabblad ingevoegd na de pagina met het oneven nummer op de eerste pagina, terwijl de pagina met het even nummer wordt afgedrukt op het volgende vel.

- 4 **Typ de gewenste tabbladtekst voor elk tabblad in het veld Tabbladtekst.**

U kunt tekstkenmerken voor elk afzonderlijk tabblad opgeven door op Tekstkenmerken voor dat tabblad te klikken.

- 5 **U kunt de media-instellingen voor de tabbladen wijzigen door op Tabbladinstellingen wijzigen te klikken.**

Zie “[Tabbladen invoegen](#)” op pagina 25 voor meer informatie.

- 6 **Nadat u het definiëren van de tabbladtekst hebt voltooid, klikt u op OK om het dialoogvenster Tabbladtekst te sluiten.**

In de lijst Definitie gemengde media van het dialoogvenster Gemengde media worden de huidige tabbladinstellingen weergegeven.

- 7 **U kunt uw instellingen voor het invoegen van tabbladen toepassen op het document door op OK te klikken om het dialoogvenster Gemengde media te sluiten en vervolgens nogmaals op OK te klikken om het dialoogvenster Taakeigenschappen te sluiten.**

Problemen oplossen

Raadpleeg de volgende secties bij het oplossen van elementaire verbindings- en softwareproblemen met Command WorkStation. Raadpleeg Command WorkStation Help voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Command WorkStation kan geen verbinding maken met de Fiery EXP4110

Als u geen verbinding kunt maken met de Fiery EXP4110 of de Fiery EXP4110 niet kunt vinden vanaf uw computer, neemt u contact op met de netwerkbeheerder. Mogelijk moet de beheerder uw netwerkverbindingen controleren en de instellingen op de servers bekijken die u gebruikt voor afdrukken. Als er instellingen zijn gewijzigd, kan het nodig zijn de Fiery EXP4110 opnieuw te configureren (zie de handleiding *Configuratie en instellingen*).

Als bijvoorbeeld uw Novell-netwerkomgeving is veranderd doordat objecten zijn hernoemd of verwijderd, of als er accounts of rechten zijn gewijzigd, moet de beheerder van de Fiery EXP4110 mogelijk instellingen aanpassen of nieuwe instellingen opgeven in IPX (Novell) Setup om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe configuratie.

Als u verbinding kunt maken met de Fiery EXP4110 via een ander hulpprogramma, moet u mogelijk de verbinding van Command WorkStation met de Fiery EXP4110 opnieuw configureren (zie [pagina 14](#)).

Als u de Fiery EXP4110 hebt geconfigureerd en clientcomputers en netwerkservers hebt ingesteld volgens de instructies in de handleiding *Configuratie en instellingen*, drukt u een testpagina af. Als u wel de testpagina kunt afdrukken, maar nog steeds geen document kunt afdrukken vanaf een externe computer, moet u de systeembeheerder vragen uw netwerkverbinding te controleren.

Als u geen verbinding kunt maken en geen testpagina kunt afdrukken, kijkt u op het bedieningspaneel van de Fiery EXP4110 of er aanvullende foutinformatie is.

Command WorkStation reageert niet

Gebruik de volgende richtlijnen voor het oplossen van problemen als Command WorkStation niet reageert.

ALS DE VENSTERS VAN COMMAND WORKSTATION NIET WORDEN BIJGEWERKT

- 1 Meld u af en sluit vervolgens Command WorkStation af.
- 2 Start Command WorkStation opnieuw of start de computer opnieuw op.

Als de vensters van of Command WorkStation niet worden bijgewerkt of als geen taken worden weergegeven en u de muis niet kunt gebruiken (u kunt geen taak of venster selecteren, een opdracht in een snelmenu gebruiken of een menuopdracht kiezen), betekent dit dat de Fiery EXP4110 off line is of dat de netwerkcommunicatie is mislukt.

COMMAND WORKSTATION GEFORCEERD AFSLUITEN

- 1 Druk op Ctrl-Alt-Delete en gebruik Programmabeheer om Command WorkStation te sluiten.
- 2 Maak vervolgens de netwerkkabel van de Fiery EXP4110 los, sluit de kabel weer aan en probeer vervolgens een test- of configuratiepagina af te drukken.
- 3 Als het afdrukken van een test- of configuratiepagina niet lukt, moet u de Fiery EXP4110 opnieuw starten.

IMPOSE

Impose is een hulpprogramma (als optie verkrijgbaar) dat u opent vanuit Command WorkStation, Windows Edition. Met Impose kunt u het volgende doen:

- Inslagfuncties toepassen op taken voor aangepast afdrukken, binden en bijsnijden.
- Inslagfuncties toepassen op taken met variabele gegevens.

Impose installeren en inschakelen

In de volgende secties wordt beschreven hoe u Impose moet installeren en inschakelen.

Impose installeren

De Impose-software wordt automatisch geïnstalleerd als u Command WorkStation, Windows Edition installeert vanaf de cd User Software (Utilities).



Probeer Impose niet te installeren vanaf de cd User Software (Utilities) door setup.exe te starten vanuit de map Impose. Impose wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u Command WorkStation installeert. Als u Impose afzonderlijk installeert vanaf Command WorkStation, kan dit onvoorspelbare resultaten opleveren.

Om Impose in te schakelen op een clientwerkstation, moet u het volgende doen:

- Adobe Acrobat en de invoegtoepassing Enfocus PitStop installeren

OPMERKING: De cd's met Adobe Acrobat en Enfocus PitStop maken deel uit van het Impose-mediapakket.

- Installeer de softwarebeveiligingssleutel (dongle) voor Impose op de juiste poort van het clientwerkstation.



Als u vaststelt dat er al een dongle is geïnstalleerd op het werkstation, is Impose reeds ingeschakeld en klaar voor gebruik. Raadpleeg de documentatie bij de Impose-kit als de dongle niet is geïnstalleerd. Zonder dongle kunt u Impose in demonstratiemodus gebruiken. In demonstratiemodus kunt u documenten inslaan en opslaan, maar krijgt alle afgedrukte materiaal een watermerk met "Demo".

OPMERKING: De beveiligingssleutel (dongle) kan van het type parallelle poort of USB zijn. Raadpleeg de documentatie bij het Impose-pakket voor meer informatie.

Adobe Acrobat en Enfocus PitStop installeren

Als u Impose wilt gebruiken, moet u Adobe Acrobat, PitStop (een invoegtoepassing voor Adobe voor gebruik met Impose installeren vanaf de cd met Adobe Acrobat/Enfocus PitStop die bij uw Impose-pakket wordt geleverd. Impose wordt geïnstalleerd wanneer u Command WorkStation installeert en wordt geopend uit Command WorkStation.

Afhankelijk van de Fiery EXP4110 is het mogelijk dat het Impose-pakket een of meer installatie-cd's voor Acrobat en PitStop bevat. De kit kan ook verschillende versies van Acrobat en PitStop bevatten, afhankelijk van de Fiery EXP4110. Zorg dat u juiste installatieprocedures volgt voor de in uw pakket geleverde software-versies. De versienummers staan vermeld op de installatie-cd(s).

OPMERKING: Als Acrobat na Command WorkStation wordt geïnstalleerd, kan het zijn dat u Command WorkStation opnieuw moet starten om Impose te kunnen gebruiken.

Raadpleeg voor meer informatie over Acrobat het bestand ReadMe (Leesmij) in de map Acrobat op de cd(s) met Adobe Acrobat/Enfocus PitStop.



Impose ondersteunt zowel Acrobat v6.0 als v7.0. Wij raden aan dat u de bij uw Impose-pakket geleverde versie van Acrobat installeert en eventuele andere op uw computer geïnstalleerde versies van Acrobat verwijdert.

Als de versienummers dezelfde zijn als degene van uw pakket, kunt u de volgende procedures gebruiken om Acrobat en PitStop uit het Compose-pakket te installeren, dat deel uitmaakt van het Productie-afdrukpakket. Raadpleeg [pagina 37](#) voor meer informatie over Compose.

ADOBE ACRBAT INSTALLEREN 7.0 EN PISTSTOP6.5.2 INSTALLEREN

1 Verwijder alle versies van Acrobat die momenteel zijn geïnstalleerd op uw computer.

- Sluit alle geopende toepassingen af.
- Volg de instructies van Windows voor het verwijderen van programma's.

Zorg dat u niet alleen de hoofdmap van de toepassing maar ook de bijbehorende map Acrobat verwijdert. Deze bevindt zich standaard in C:\Program Files\Common Files\Adobe. (De precieze letter van het station kan verschillen volgens de computer.)

2 Start de computer opnieuw nadat oudere versies van Acrobat hebt verwijderd.

3 Sluit alle momenteel geopende toepassingen af.

4 Plaats de cd met Adobe Acrobat/Enfocus PitStop in het cd-rom- of dvd-station.

5 Als het installatieprogramma niet automatisch start, bladert u naar de locatie van het cd-rom- of dvd-station en dubbelklikt u op het pictogram Setup.exe.

OPMERKING: Gebruik alleen Setup.exe in het hoofdniveau van de cd. Blader niet in een van de mappen op de cd. Als u setup.exe uitvoert vanuit de map Runtime, kan dit leiden tot een onvolledige installatie met systeemproblemen tot gevolg.

6 Als u eraan herinnerd wordt dat u alle toepassingen moet afsluiten, klikt u op Ja.

- 7 Zorg op het volgende installatiescherm dat “Adobe Acrobat” en “PitStop” allebei geselecteerd zijn en klik op Volgende.**

Wacht terwijl het installatieprogramma bestanden naar de computer kopieert en voortgangsbalken toont.

- 8 Als u het bericht ziet dat de installatie geslaagd is, klikt u op OK.**
- 9 Klik op Voltooien.**

Als de nieuwste versie van Command WorkStation al op het werkstation geïnstalleerd is, is Impose nu volledig klaar. Als Command WorkStation nog niet geïnstalleerd is, installeert u Command WorkStation zoals beschreven op [pagina 13](#).

ADOBE ACROBAT 6.0 EN PISTSTOP 6.1 INSTALLEREN



Wij raden aan dat u de op uw Impose-cd(s) geleverde versie van Acrobat installeert en eventuele andere op uw computer geïnstalleerde versies van Acrobat verwijdt.

- 1 Verwijder alle versies van Acrobat die momenteel zijn geïnstalleerd op uw computer.**
- 2 Plaats de Adobe Acrobat-cd met de gewenste taal in het cd-rom- of dvd-station.**

Als een Windows-scherm verschijnt met de vraag “Wat wilt u dat Windows doet?”, klikt u op Annuleren of selecteert u de optie “De map openen en bestanden weergeven met Windows Verkenner”.

- 3 Dubbelklik op het pictogram Install.exe.**

OPMERKING: Gebruik alleen Install.exe. Blader niet naar een van de submappen binnen de map Acrobat 6.0. Als u setup.exe uitvoert vanuit deze mappen, kan dit leiden tot een onvolledige installatie met systeemproblemen tot gevolg.

- 4 Volg de instructies op het scherm.**

In het scherm Select EULA Language selecteert u de taal waarin u de licentieovereenkomst voor de eindgebruiker wilt bekijken.

- 5 Verwijder de cd met Acrobat nadat de installatie is voltooid.**

Start uw computer opnieuw wanneer het u wordt gevraagd.

- 6 Plaats de cd met Enfocus PitStop in het cd-rom- of dvd-station.**

7 Dubbelklik op het pictogram Setup.exe.

OPMERKING: Gebruik alleen Setup.exe in het hoofdniveau van de cd. Blader niet naar de map Runtime op de cd. Als u setup.exe uitvoert vanuit de map Runtime, kan dit leiden tot een onvolledige installatie met systeemp Problemen tot gevolg.

8 Volg de instructies op het scherm.

Accepteer de standaardlocatie voor de installatie van PitStop als u daarom wordt gevraagd.

Raadpleeg de documentatie bij PitStop voor meer informatie. U kunt de documentatie openen door Acrobat te starten en Help>Plug-in Help>Enfocus PitStop Professional te kiezen.

Als de nieuwste versie van Command WorkStation al op het werkstation geïnstalleerd is, is Impose nu volledig klaar. Als Command WorkStation nog niet geïnstalleerd is, installeert u Command WorkStation, zoals beschreven op [pagina 17](#).

Impose gebruiken



Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van Impose kunt u vinden in de Help bij Command WorkStation Windows Edition.

DE HELP BIJ COMMAND WORKSTATION WINDOWS EDITION OPENEN

- 1 Start Command WorkStation, Windows Edition.
- 2 Kies Help in het menu Help.
- 3 Gebruik de deelvensters Inhoud, Index of Zoeken om de Help-onderwerpen voor Impose te bekijken.

PRODUCTIE-AFDRUKPAKKET

Het Productie-afdrukpakket (Production Printing Package, verkrijgbaar als optie) geeft de operators van de Fiery EXP4110 (of gebruikers met operator- of beheerdersrechten) verscheidene bijkomende functies om de werkstroom voor afdruktaken op de Fiery EXP4110 controleren en beheren. Deze functies zijn toegankelijk vanuit Command WorkStation, Windows Edition, en omvatten het volgende:

- Compose
- Paper Catalog
- Preflight
- Volgende verwerken/Volgende afdrukken
- Taken opnieuw ordenen
- Onderbreken bij verkeerde combinatie
- Direct afdrukken
- Afdrukken plannen
- Tabbladen invoegen
- Quick Doc Merge

Het Productie-afdrukpakket installeren

Het Productie-afdrukpakket wordt geïnstalleerd samen met Command WorkStation en wordt, indien ondersteund, ingeschakeld op de Fiery EXP4110. De functies zijn alleen beschikbaar in Command WorkStation wanneer het clientwerkstation is aangesloten op de Fiery EXP4110 waarop de functies van het Productie-afdrukpakket zijn ingeschakeld.

Zie [pagina 13](#) voor informatie over het installeren van Command WorkStation, Windows Edition. Zie “[Configureren van de verbinding met de Fiery EXP4110](#)” op pagina 14 voor informatie over het configureren van Command Workstation.



Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van de standaardfuncties van Command WorkStation kunt u vinden in de Command WorkStation Help. Zie [pagina 17](#) voor instructies over het openen van Command WorkStation Help.

Werken met het Productie-afdrukpakket

Hierna wordt beschreven hoe u toegang krijgt tot de functies van het Productie-afdrukpakket en hoe u ze kunt gebruiken.

Compose

Met de toepassing Compose kunt u de subhoofdstukken voor een taak definiëren, paginabereiken afdrukken op verschillende soorten media, lege media tussen pagina's toevoegen en tabbladen met tekst invoegen. U kunt ook voorbeelden van taken bekijken in de vorm van miniaturen of op volledige schermgrootte en documenten bewerken met Acrobat en PitStop.

Op elk werkstation dat Compose gebruikt moet een speciale dongle worden geïnstalleerd. Raadpleeg de documentatie bij het Compose-pakket voor meer informatie over de dongle en zijn installatie.

Om Compose te gebruiken, moet u bovendien Acrobat en PitStop op het clientwerkstation installeren. Bij het Compose-pakket worden installatieprogramma's voor Acrobat en PitStop geleverd. Raadpleeg de documentatie bij het Compose-pakket of raadpleeg "[Adobe Acrobat en Enfocus PitStop installeren](#)" op pagina 32 voor meer informatie over de installatie van Acrobat en PitStop.



Raadpleeg de Compose Help voor volledige instructies over het gebruik van Compose.

COMPOSE EN COMPOSE HELP OPENEN

- 1 **Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken en kies Compose in het menu Acties of klik met de rechtermuisknop op de taak en kies Compose in het menu dat wordt weergegeven.**
- 2 **Kies Help in het menu Help.**



Als u over de functie Compose beschikt, raden wij u aan deze te gebruiken in plaats van Gemengde media.

Paper Catalog

Paper Catalog is een op het systeem gebaseerde magazijn database die kenmerken kan opslaan van alle media die beschikbaar zijn voor afdrucken op de Fiery EXP4110. U kunt uit de in Paper Catalog weergegeven selecties media voor uw taak kiezen.

Open Paper Catalog uit een van de volgende functies:

- Command WorkStation
- Papier/lade-koppeling
- Compose
- Instellingen gemengde media
- Taakeigenschappen

Hierna wordt beschreven hoe u Paper Catalog kunt openen en gebruiken vanuit elk van deze interfaces.

PAPER CATALOG OPENEN IN COMMAND WORKSTATION

- **Om Paper Catalog te openen in Command WorkStation, selecteert u een in wachtrij geplaatste/geblokkeerde taak in het venster Actieve taken en kiest u Paper Catalog in het menu Server.**



Open de helpfunctie van Paper Catalog vanuit het menu Paper Catalog Help of druk op de F1-toets van het toetsenbord voor informatie over het gebruik van Paper Catalog. Alleen beheerders kunnen ingangen en instellingen van Paper Catalog configureren en bewerken.

PAPER CATALOG OPENEN VIA PAPIER/LADE-KOPPELING

- **Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken en kies Papier/lade-koppeling in het menu Server van Command Workstation.**



Open de helpfunctie van Paper Catalog door te drukken op de F1-toets van het toetsenbord voor meer informatie over het gebruik van Papier/lade-koppeling.

PAPER CATALOG OPENEN IN COMPOSE

- **Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken, kies Compose in het menu Acties en kies Paper Catalog in het menu Bestand van Compose.**



Zie de helpfunctie van Compose voor meer informatie over het gebruik van Compose. In de helpfunctie van Compose wordt eveneens beschreven hoe u ingangen van Paper Catalog toepast op uw taak.

PAPER CATALOG OPENEN VIA INSTELLINGEN GEMENGDE MEDIA

- 1 Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken en kies Instellingen gemengde media in het menu Acties van Command Workstation.
- 2 Klik op Paper Catalog in de vensters Omslag definiëren, Paginabereik definiëren of Blanco invoegen.

Zie “[Gemengde media](#)” op pagina 20 voor meer informatie over het gebruik van Instellingen gemengde media.

PAPER CATALOG OPENEN VIA TAAKEIGENSCHAPPEN

- 1 Selecteer een taak met de status In wachtrij/Geblokkeerd in het venster Actieve taken en kies Eigenschappen in het menu Acties van Command Workstation.
- 2 Klik in het dialoogvenster Taakeigenschappen op de optiebalk Papierbron en vervolgens op Paper Catalog.
- 3 Selecteer de vereiste media en klik op OK.

Preflight

De preflight-functie voert een eenvoudige controle op veel foutgebieden uit om ervoor te zorgen dat de taak met succes en met de verwachte kwaliteitsniveau wordt afgedrukt op het gekozen afdrukapparaat.

PREFLIGHT-CONTROLE UITVOEREN VOOR EEN TAAK

- 1 Selecteer een taak met de status **In wachtrij/Geblokkeerd** in het venster **Actieve taken** en kies **Preflight** in het menu **Acties**.
- 2 Stel een kennisgevingsniveau in voor elke fout of gebruik de standaard **Voorkeuze**.
Zie “[Preflight-controles instellen](#)” op pagina 41 en “[Kennisgevingsniveaus instellen](#)” op pagina 41 voor meer informatie.
- 3 Klik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan als een nieuwe voorkeuze als u ze later opnieuw wilt gebruiken.
- 4 Klik op **Preflight** om de Preflight-controle uit te voeren.
- 5 Klik op **Opslaan** om het rapport op te slaan als PDF-bestand.
- 6 Klik op **Rapport afdrukken** om het rapport af te drukken.
- 7 Klik op **Preflight** om de Preflight-controle te herhalen.
- 8 Klik op **Sluiten** om Preflight af te sluiten.

Ondersteunde bestandsindelingen voor Preflight

De volgende bestandsindelingen worden ondersteund voor Preflight:

- PostScript
- Adobe Acrobat PDF
- EPS
- PPML
- VPS
- VIPP

OPMERKING: TIFF- en PCL-bestanden worden niet ondersteund voor Preflight-controles.

Preflight-controles instellen

U kunt de volgende Preflight-controles instellen:




- **Lettertypen:** wanneer ze ontbreken en wanneer ze worden vervangen
- **Steunkleuren:** wanneer ze ontbreken
- **Afbeeldingen met lage resolutie:** wanneer de resolutie van een afbeelding lager is dan de opgegeven dpi
- **VDP-hulpbronnen:** wanneer geen bronnen worden gevonden


U kunt een Preflight-controle instellen voor afzonderlijke VDP-bronnen.

- **Haarlijnen:** wanneer de lijnbreedte lager is dan de opgegeven puntgrootte
- **Overdruk:** wanneer overdruk wordt gevonden
- **PostScript:** wanneer een PostScript-fout wordt gevonden
- **Preflight beëindigen bij eerste fout:** wanneer een fout wordt gevonden

Kennisgevingsniveaus instellen

Voor elke Preflight-categorie kunt u een kennisgevingsniveau opgeven:

- **Kritiek:** markeert fouten met het pictogram Kritiek .
- **Waarschuwing:** markeert fouten met het pictogram Kritiek .
- **Informatie:** markeert fouten met het pictogram Informatie  en geeft informatie.
- **Negeren:** slaat de controle van de desbetreffende categorie over.

Een categorie zonder fouten wordt gemarkeerd met het pictogram In orde .

Taken opnieuw ordenen

De Fiery EXP4110 verwerkt batches van geselecteerde taken en drukt deze af in de volgorde die wordt bepaald door de positie van de taak in de wachtrij. Met de functie Taken opnieuw ordenen kunt u de prioriteit bij het verwerken en afdrukken van taken sturen door de volgorde in de takenwachtrij te wijzigen. Wanneer u taken naar voren verplaatst in de wachtrij, krijgen deze taken een hogere prioriteit dan de overige taken op de Fiery EXP4110.

Zo kunt u bijvoorbeeld de volgorde in de wachtrij wijzigen om taken met vergelijkbare afdrুকopties, zoals media- of ladeselecties, te groeperen. Als u de taken selecteert en de opdracht Afdrukken toepast, worden batches van taken met vergelijkbare opties samen afgedrukt.




U kunt alleen taken opnieuw ordenen als u zich als beheerder hebt aangemeld bij de Fiery EXP4110.

TAKEN OPNIEUW ORDENEN

1 Kies Taken opnieuw ordenen in het menu Server.

Het dialoogvenster Taken opnieuw ordenen wordt weergegeven.

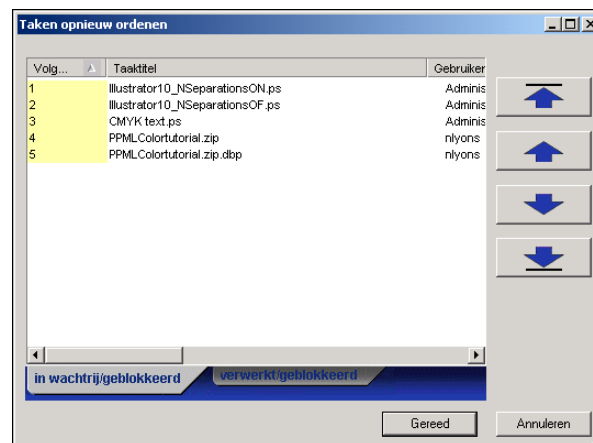

2 Klik op het tabblad voor het type taak dat u opnieuw wilt ordenen.

De Fiery EXP4110 ondersteunt het opnieuw ordenen van taken met de status In wachtrij/Geblokkeerd, taken met de status Verwerkt/Geblokkeerd en taken die wachten op verwerking.

3 Selecteer de taak of taken die u opnieuw wilt ordenen.

Houd Ctrl ingedrukt en klik om meerdere taken te selecteren. Houd Shift ingedrukt en klik om een reeks taken te selecteren.

4 Orden de geselecteerde taak of taken opnieuw.

U kunt de prioriteit van de taak verhogen of verlagen door op de knop Omhoog of Omlaag te klikken. U kunt de taak of taken de hoogste of laagste prioriteit geven door op de knop Bovenaan of Onderaan te klikken.

Taken boven aan de lijst hebben een hogere prioriteit dan taken onder aan de lijst.

5 Als u klaar bent met het definiëren van de volgorde, klikt u op Gereed.**Onderbreken bij verkeerde combinatie**

Onderbreken bij verkeerde combinatie blokkeert een taak wanneer het afdrukken op de Fiery EXP4110 niet kan beginnen als gevolg van ontbrekende bronnen of een verkeerd kleurprofiel. Het afdrukken van andere taken in de wachtrij naar de Fiery EXP4110 gaat verder.

Een taak kan om de volgende redenen worden onderbroken:

- Opgegeven papiertype of -formaat is niet beschikbaar.
- Afwerkingsoptie is niet beschikbaar.

De controle op ontbrekende bronnen wordt uitgevoerd vóór het afdrukken van de taak, niet tijdens het afdrukken. Als er bronnen ontbreken, geeft de kolom Taakstatus in Command WorkStation “Printing Suspended” (Afdrukken onderbroken) weer. Dubbelklik op de onderbroken taak om een foutvenster weer te geven dat verklaart waarom de taak werd onderbroken.

De volgende beperkingen gelden voor Onderbreken bij verkeerde combinatie:

- Onderbreken bij verkeerde combinatie moet worden ingeschakeld in Fiery EXP4110 Serverinstellingen.
- De controle wordt uitgevoerd op de eerste pagina van elke taak.
- Voor versnelde afdruktaken wordt de controle Onderbreken bij verkeerde combinatie niet uitgevoerd.
- De controle Onderbreken bij verkeerde combinatie wordt alleen uitgevoerd voor taken die worden verzonden naar de afdruk- of de blokkeringswachtrij. Taken die naar de directe verbinding worden verzonden, worden niet gecontroleerd.

Als een taak wordt onderbroken, kunt u een van de volgende maatregelen nemen:

- Het venster Taakeigenschappen openen om de eigenschappen van de onderbroken taak te bewerken.
- Afdrukken selecteren in het menu Acties om de taak vrij te geven voor afdrukken. De Fiery EXP4110 controleert opnieuw op ontbrekende bronnen en onderbreekt de taak als er nog steeds bronnen ontbreken.
- De onderbroken taak annuleren, waarna de taak een gewone geblokkeerde/verwerkte taak wordt.
- De onderbroken taak verwijderen.

Versneld afdrukken

Met de functie Versneld afdrukken kunt u een taak onmiddellijk afdrukken, waarbij alle overige taken die momenteel worden afgedrukt, worden onderbroken. Nadat het versneld afdrukken van een taak is voltooid, wordt het afdrukken van de onderbroken taken hervat.

EEN TAAK MARKEREN VOOR VERSNELD AFDrukKEN

- **Selecteer een taak in het venster Actieve vensters en kies Direct afdrukken in het menu Acties of klik met de rechtermuisknop op de taak en kies Versneld afdrukken in het menu dat wordt weergegeven.**

Afdrukken plannen

Met de functie Afdrukken plannen kunt u een specifieke datum en tijd instellen voor het afdrukken van een taak. U kunt instellingen voor het plannen van het afdrukken van een taak toewijzen vanuit de volgende gebieden:

- Printerstuurprogramma (zie *Afdrukopties*)
- Dialoogvenster Taakeigenschappen in Command WorkStation, Windows Edition (zie Command WorkStation Help en de volgende procedures)
- Dialoogvenster Actieve taken in Command WorkStation, Windows Edition (zie de volgende procedure)

Command WorkStation biedt u tevens de mogelijkheid te zoeken naar taken die zijn gepland voor afdrukken.

EEN TAAK PLANNEN VOOR AFDRUKKEN VANUIT HET VENSTER ACTIEVE TAKEN

- 1 Selecteer een taak in het venster Actieve taken en kies Afdrukken plannen in het menu Acties.
- 2 Geef de datum en tijd op waarop u de taak wilt afdrukken en klik op OK.

EEN TAAK PLANNEN VOOR AFDRUKKEN VANUIT HET VENSTER TAAKEIGENSCHAPPEN

- 1 Selecteer een taak in het venster Actieve taken en kies Eigenschappen in het menu Acties.
- 2 Vergroot de optiebalk tabblad Uitvoerbestemming.
- 3 Selecteer Afdrukken plannen, geef de datum en tijd op waarop u de taak wilt afdrukken en klik op OK.

OPMERKING: Geef de geplande datum en tijd weer door een informatiekolom over het geplande afdrukken toe te voegen in het venster Actieve taken. Raadpleeg Command WorkStation Help voor informatie over het toevoegen van kolommen met informatie.

GEPLANDE TAKEN ZOEKEN

- Kies Geplande taken zoeken in het menu Bewerken.

De zoekresultaten worden weergegeven in een venster.

Volgende afdrukken

De functie Volgende afdrukken verplaatst een geselecteerde taak onmiddellijk naar de afdrukwachtrij. Als op dat moment een andere taak wordt afgedrukt, wordt de geselecteerde taak voor Volgende afdrukken onmiddellijk daarna afgedrukt.

Volgende verwerken

De functie Volgende verwerken verplaatst de geselecteerde taak onmiddellijk naar de verwerkingswachtrij. Als op dat moment een andere taak wordt verwerkt, wordt de geselecteerde taak voor Volgende verwerken onmiddellijk daarna verwerkt.

Tabbladen invoegen

De functie Tabbladen invoegen wordt geopend vanuit Instellingen gemengde media en stelt u in staat om direct tabbladen te maken en in te voegen in documenten. Met deze functie kunt u tekst invoeren voor elk tabblad en de plaats van het tabblad in het document opgeven.

Tabbladen invoegen wordt alleen ondersteund als de printer het afdrukken van tabbladen ondersteunt.

Zie [pagina 25](#) voor informatie over het gebruik van de functie Tabbladen invoegen.

Quick Doc Merge


De functie Quick Doc Merge stelt u in staat meerdere bestanden of taken samen te voegen, zodat ze als één taak kunnen worden afgedrukt op de Fiery EXP4110.

De documenten moeten de indeling PostScript of PDF hebben om te kunnen worden samengevoegd tot één taak in Quick Doc Merge. Wanneer documenten worden samengevoegd tot één taak op de Fiery EXP4110, krijgt de taak de indeling PDF.

QUICK DOC MERGE GEBRUIKEN


- 1 U kunt Quick Doc Merge openen door een taak te selecteren in het venster Actieve taken en met de rechtermuisknop te klikken of Quick Doc Merge te kiezen in het menu Acties.

Het geselecteerde document wordt weergegeven.

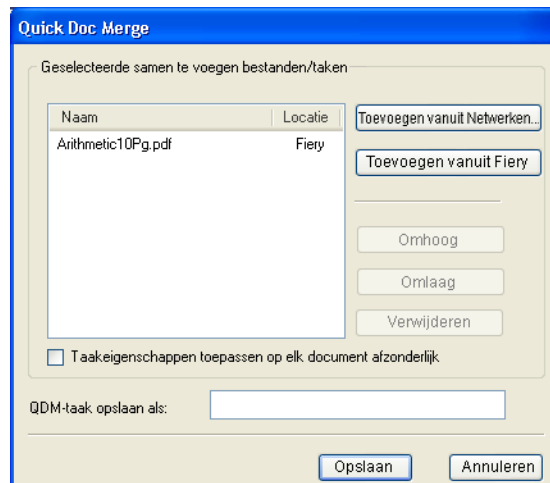

U kunt ook Bestand > Importeren > Quick Doc Merge importeren kiezen.

Er worden geen geselecteerde taken weergegeven.

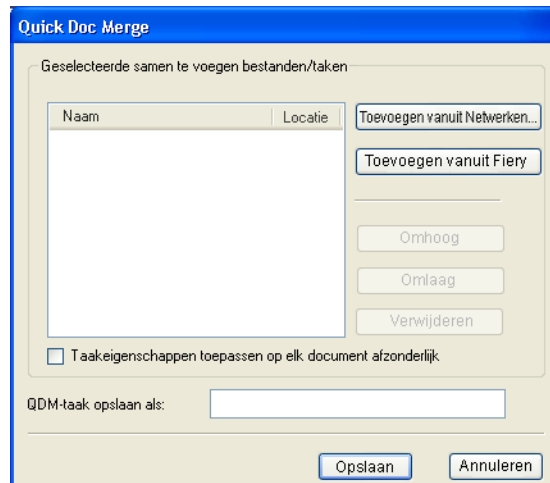

- 2 Klik op Toevoegen vanuit Netwerken om te bladeren naar de te importeren PostScript- of PDF-bestanden en ze te selecteren.

Klik op Toevoegen vanuit Fiery om een lijst weer te geven van alle PostScript- en PDF-bestanden in de blokkeringswachtrij van de Fiery EXP4110.

- 3 Wanneer de taken die u hebt geselecteerd worden weergegeven, klikt u op Omhoog of Omlaag om de volgorde waarin ze worden samengevoegd te wijzigen. Klik op Verwijderen om een taak te verwijderen.
- 4 Kies of de optie "Taakeigenschappen toepassen op elk document afzonderlijk" moet worden geselecteerd.

De toegepaste instellingen (afhankelijk van het wel of niet selecteren van deze optie), worden beschreven in de onderstaande tabel:

	“Taakeigenschappen toepassen op elk document afzonderlijk” geselecteerd	“Taakeigenschappen toepassen op elk document afzonderlijk” geselecteerd
Taakeigenschappen	Afzonderlijk toegepast op elk samengevoegd document	Toegepast op de samengevoegde taak als een enkele taak.
Instellingen gemengde media	Op dezelfde manier toegepast op elk document in de samengevoegde taak	Toegepast op de absolute paginatelling van de samengevoegde taak
Inslag	Elk document wordt behandeld als een afzonderlijk record van een VDP-taak	Het samengevoegde document wordt behandeld als één record van een VDP-taak
Dubbelzijdig afdrukken	Elk document wordt behandeld als een hoofdstukbegin	Geen hoofdstukbegin toegepast

5 Typ een naam voor het samengevoegde document in het veld QDM-taak opslaan als.

6 Klik op Opslaan.

De taak wordt gemaakt en weergegeven in het venster Actieve taken.

COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION

Met Command WorkStation, Macintosh Edition kunnen operators van de Fiery EXP4110 (of gebruikers met operator- of beheerdersrechten) de werkstroom voor afdruktaken op de Fiery EXP4110 controleren en beheren.

Met Command WorkStation, Macintosh Edition kunt u het volgende doen:

- De status van afdruktaken op de Fiery EXP4110 bekijken.
- Taken blokkeren, verwerken en afdrukken.
- Vervangende instellingen opgeven voor door de gebruiker ingestelde afdrukopties.
- Een voorbeeld bekijken van de pagina-inhoud van een taak.
- Pagina's van een taak in een andere volgorde plaatsen en pagina's van verschillende taken met elkaar combineren.
- FreeForm-hoofdbestanden maken en gebruiken voor het afdrukken van variabele gegevens.
- Taakbestanden archiveren.
- Takenlogboeken met recente afdrukactiviteiten bekijken.

Command WorkStation, Macintosh Edition installeren

Installeer Command WorkStation, Macintosh Edition op een Mac OS X-computer met een netwerkverbinding naar de Fiery EXP4110. Zie [Welkom](#) voor een volledig overzicht van de systeemvereisten.



Voordat u het hulpprogramma gaat installeren, controleert u eerst of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven op “[Installatie voorbereiden op Mac OS-computers](#)” op pagina 11.

COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION INSTALLEREN

- 1 Plaats de cd User Software in het cd-romstation van de Mac OS X-computer.
- 2 Open de map OSX.
- 3 Dubbelklik op het pictogram van CWS Macintosh Edition.
- 4 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien.

De verbinding met de Fiery EXP4110 configureren

De eerste keer dat u Command WorkStation gebruikt, wordt u gevraagd de verbinding met de Fiery EXP4110 te configureren.

U kunt ook de configuratie bijwerken na elke wijziging in uw Fiery EXP4110-server of netwerk, zoals een wijziging in de servernaam of het IP-adres. Als u de instellingen van de Fiery EXP4110 wijzigt, moet u dit doen voordat u de configuratie van de verbinding aanpast.

VOORDAT U BEGINT

- **Maak een afdruk van de configuratiepagina van de Fiery EXP4110.**

Raadpleeg de handleiding *Configuratie en instellingen* voor nadere instructies voor het afdrukken van de configuratiepagina.

Deze pagina bevat informatie die u nodig hebt bij het configureren van de verbinding, zoals het IP-adres van de Fiery EXP4110. Voor TCP/IP-installaties kunt u de DNS-naam gebruiken in plaats van het IP-adres. Zorg dat de Fiery EXP4110 al is geregistreerd op een Domain Name Server (DNS) op het netwerk. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR COMMAND WORKSTATION, MACINTOSH EDITION CONFIGUREREN

- 1 **Om Command WorkStation, Macintosh Edition te starten, opent u de map Ga: Programma's: CWS Macintosh Edition op de vaste schijf van de Mac OS X-computer en dubbelklikt u op het pictogram CWS Macintosh Edition.**

In het dialoogvenster Beschikbare servers worden alle servers weergegeven die zijn gevonden in het lokale subnetwerk.



- 2 Als geen Fiery EXP4110-servers zijn gevonden, klikt u op het tabblad Handmatig om te zoeken op DNS-naam of IP-adres. Typ de DNS-naam of het IP-adres en klik op Toevoegen om de server toe te voegen aan de lijst Beschikbare servers.



- 3 Klik op het tabblad Automatisch zoeken en klik vervolgens op Geavanceerd om te zoeken op een bereik van IP-adressen of op een IP-adres en subnetmasker.

Alle beschikbare servers worden weergegeven in de lijst Beschikbare servers.

- 4 Selecteer de Fiery EXP4110-server die u wilt gebruiken en klik op Toevoegen.

De geselecteerde Fiery EXP4110-server wordt weergegeven in de serverlijst.



5 Klik op de sleutel links van de servernaam.

Het dialoogvenster Login wordt weergegeven.



6 Selecteer beheerder, operator of gastgebruiker en typ in het tekstveld rechts van de sleutel indien nodig het juiste wachtwoord.

7 Klik op Aanmelden.

Er wordt een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de server.

Raadpleeg de handleiding *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over het instellen van wachtwoorden en het standaard beheerderswachtwoord voor de Fiery EXP4110.

Als u de verbinding van Command WorkStation met de Fiery EXP4110 wilt wijzigen, moet u de server verwijderen uit de lijst in het venster Serverlijst en de procedure voor het configureren van de verbinding uitvoeren.

Command WorkStation, Macintosh Edition gebruiken

Nadat u Command WorkStation hebt geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u het gaan gebruiken voor het controleren en beheren van taken op de Fiery EXP4110.




Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van de functies van Command WorkStation kunt u vinden in Command WorkStation Help.

DE COMMAND WORKSTATION HELP OPENEN

1 Start Command WorkStation.

Selecteer de Fiery EXP4110 in de serverlijst en meld u aan bij de server.

Nadere informatie over het standaardbeheerderswachtwoord voor de Fiery EXP4110 kunt u vinden in de handleiding *Configuratie en instellingen*.

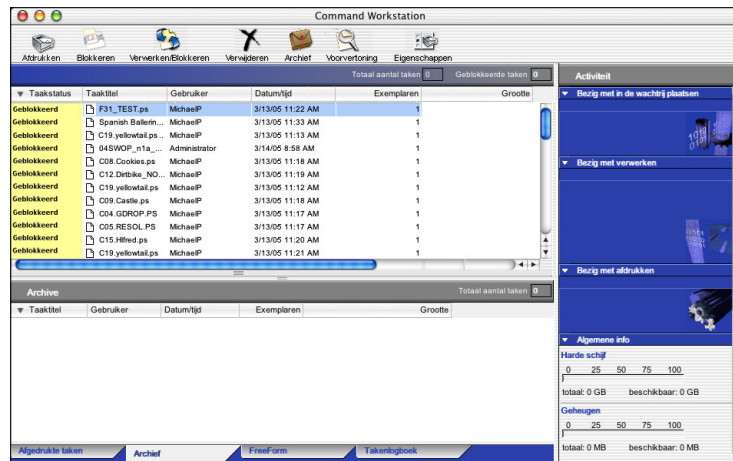

2 Kies Help in het menu CWS Mac OS.

Afdrukken plannen

Met de functie Afdrukken plannen kunt u een specifieke datum en tijd instellen voor het afdrukken van een taak. U kunt instellingen voor het plannen van het afdrukken van een taak toewijzen vanuit de volgende gebieden:

- Dialoogvenster Taakeigenschappen in Command WorkStation, Macintosh Edition (zie Command WorkStation Help en de volgende procedures)
- Dialoogvenster Actieve taken in Command WorkStation, Macintosh Edition (zie de volgende procedures)

EEN TAAK PLANNEN VOOR AFDRUKKEN VANUIT HET VENSTER ACTIEVE TAKEN

- 1 Selecteer een taak in het venster Actieve taken en kies Afdrukken plannen in het menu Acties.
- 2 Geef de datum en tijd op waarop u de taak wilt afdrukken en klik op OK.

EEN TAAK PLANNEN VOOR AFDRUKKEN VANUIT HET VENSTER TAAKEIGENSCHAPPEN

- 1 Selecteer een taak in het venster Actieve taken en kies Eigenschappen in het menu Acties.
- 2 Vergroot het tabblad Taak.
- 3 Klik op het tekstveld rechts van Afdrukken plannen, geef de datum en tijd op waarop u de taak wilt afdrukken en klik op OK.

OPMERKING: Geef de geplande datum en tijd weer door een informatiekolom over het geplande afdrukken toe te voegen in het venster Actieve taken. Raadpleeg Command WorkStation Help voor informatie over het toevoegen van kolommen met informatie.

Problemen oplossen

Raadpleeg de volgende secties bij het oplossen van elementaire verbindings- en softwareproblemen met Command WorkStation. Raadpleeg Command WorkStation Help voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Command WorkStation kan geen verbinding maken met de Fiery EXP4110

Als u geen verbinding kunt maken met de Fiery EXP4110, of als u de Fiery EXP4110 niet kunt vinden vanaf uw werkstation, moet de netwerkbeheerder mogelijk de netwerkverbindingen nakijken en repareren of de instellingen controleren op de servers die u gebruikt voor het afdrukken. Als er instellingen zijn gewijzigd, kan het nodig zijn de Fiery EXP4110 opnieuw te configureren.

Als bijvoorbeeld uw Novell-netwerkomgeving is veranderd doordat objecten zijn hernoemd of verwijderd, of als er accounts of rechten zijn gewijzigd, moet de beheerder van de Fiery EXP4110 mogelijk instellingen aanpassen of nieuwe instellingen opgeven in IPX (Novell) Setup om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe configuratie.

Als u verbinding kunt maken met de Fiery EXP4110 via een andere toepassing, moet u mogelijk de verbinding van Command WorkStation met de Fiery EXP4110 opnieuw configureren (zie [pagina 52](#)).

Als u de Fiery EXP4110 hebt geconfigureerd en clientcomputers en netwerkservers hebt ingesteld volgens de richtlijnen in de handleiding *Configuratie en instellingen*, probeert u een testpagina af te drukken.

Als u wel de testpagina kunt afdrukken, maar nog steeds geen document kunt afdrukken vanaf een externe computer, moet u de systeembeheerder vragen de netwerkverbinding te controleren.

Als u geen verbinding kunt maken en u geen testpagina niet kunt afdrukken, kijkt u op het bedieningspaneel van de Fiery EXP4110.

Command WorkStation reageert niet

Gebruik de volgende richtlijnen voor het oplossen van problemen als Command WorkStation niet reageert.

ALS DE VENSTERS VAN COMMAND WORKSTATION NIET WORDEN BIJGEWERKT

- 1 Meld u af en sluit vervolgens Command WorkStation af.
- 2 Start Command WorkStation opnieuw of start de computer opnieuw op.

Als de vensters van of Command WorkStation niet worden bijgewerkt of als geen taken worden weergegeven en u de muis niet kunt gebruiken (u kunt geen taak of venster selecteren, een opdracht met de Ctrl-toets gebruiken of een menuopdracht kiezen), betekent dit dat de Fiery EXP4110 off line is of dat de netwerkcommunicatie is mislukt.

COMMAND WORKSTATION GEFORCEERD AFSLUITEN

- 1 Druk op Command-Option-Escape en gebruik het dialoogvenster Programma's geforceerd verlaten om Command WorkStation te sluiten.
- 2 Maak vervolgens de netwerkkabel van de Fiery EXP4110 los, sluit de kabel weer aan en probeer een test- of configuratiepagina af te drukken.
- 3 Als dit niet lukt, moet u de Fiery EXP4110 opnieuw starten.

DOWNLOADER

Downloader stelt u in staat taakbestanden en lettertypen over te brengen van uw computer naar de Fiery EXP4110. Met Downloader kunt u het volgende doen:

- De afdrukstatus van de Fiery EXP4110 controleren.
- Lettertypen beheren op de vaste schijf van de Fiery EXP4110.
- De volgende typen bestanden rechtstreeks naar de Fiery EXP4110 sturen om te worden afgedrukt zonder de toepassing waarin zij zijn gemaakt hoeft te worden geopend:
 - PostScript (PS)
 - Encapsulated PostScript (EPS)
 - Creo Variable Print Specification (VPS)
 - Tagged Image File Format (TIFF)
 - Portable Document Format (PDF)

Downloader installeren

Als u Downloader wilt installeren en gebruiken, moet u over een Windows-computer met een netwerkverbinding beschikken. Zie *Welkom* voor een gedetailleerd overzicht van de systeemvereisten.

De installatieprogramma's voor Downloader zijn te vinden op de cd User Software (Utilities).



Voordat u het hulpprogramma installeert, controleert u of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven op [pagina's 10 en 11](#).

DOWNLOADER INSTALLEREN OP EEN WINDOWS-COMPUTER

- 1 Plaats de cd User Software (Utilities) in het cd-romstation van de computer.
- 2 Open de map Fiery Downloader.
- 3 Dubbelklik op het pictogram setup.exe.
- 4 Volg de installatie-instructies op het scherm.

De verbinding met de Fiery EXP4110 configureren

De eerste keer dat u Downloader start, moet u de verbinding met de Fiery EXP4110 configureren.

VOORDAT U BEGINT

- **Maak een afdruk van de configuratiepagina van de Fiery EXP4110.**

Raadpleeg de handleiding *Configuratie en instellingen* voor nadere instructies voor het afdrukken van de configuratiepagina.

Deze pagina bevat informatie die u nodig hebt bij het configureren van de verbinding, zoals het IP-adres van de Fiery EXP4110. Voor TCP/IP-installaties kunt u de DNS-naam gebruiken in plaats van het IP-adres. Zorg dat de Fiery EXP4110 al geregistreerd is op een Domain Name Server (DNS) op het netwerk. Raadpleeg de documentatie van uw netwerksysteem voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR DOWNLOADER CONFIGUREREN

- 1 **Start Downloader.**
- 2 **Als het dialoogvenster Geen Fiery's geconfigureerd verschijnt, klikt u op OK. Als het dialoogvenster Printer kiezen wordt weergegeven, klikt u op Toevoegen.**
- 3 **Voer de juiste gegevens in voor de Fiery EXP4110.**

Bijnaam: Typ een naam voor de Fiery EXP4110. Deze naam hoeft niet overeen te komen met de servernaam van de Fiery EXP4110.


OPMERKING: De bijnaam mag niet de volgende tekens bevatten:
[] _ " ' <spatie> <tab>

Protocol: Kies in de vervolgkeuzelijst het netwerktypeprotocol dat u gebruikt.

Servernaam: Typ het IP-adres (of de DNS-naam) van de Fiery EXP4110.

Nieuw apparaat: Typ de naam van het apparaat waarmee de Fiery EXP4110 is verbonden: 4110.

OPMERKING: De apparaatnaam is hoofdlettergevoelig; dit betekent dat u 4110 precies moet typen zoals weergegeven.

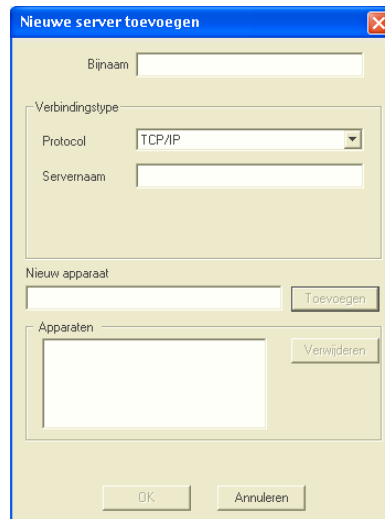


4 Klik op Toevoegen als u alle informatie hebt ingevoerd.

5 Klik op OK terwijl de apparaatnaam (4110) geselecteerd is in de lijst Apparaten.

De Fiery EXP4110 wordt weergegeven in de lijst met beschikbare servers. Op de eerste regel ziet u de bijnaam die u de server hebt gegeven, gevolgd door het gekozen protocol. De tweede regel bevat de apparaatnaam.

1 Apparaatnaam van de Fiery EXP4110 (4110)

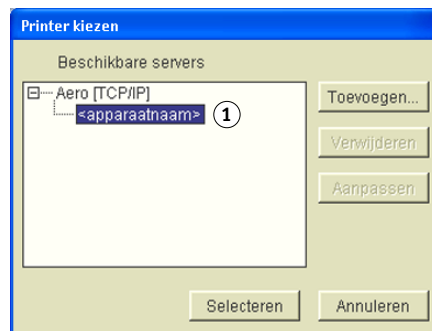

6 Klik op OK terwijl de apparaatnaam is geselecteerd in de lijst met beschikbare servers. U kunt de software nu gebruiken.

Werk de configuratie bij na elke wijziging in uw Fiery EXP4110-server of netwerk, zoals een verandering in de servernaam of het IP-adres. Als u de instellingen van de Fiery EXP4110 wijzigt, moet u dit doen voordat u de configuratie van de verbinding aanpast.

DE CONFIGURATIE WIJZIGEN

- 1 Als u informatie wilt bewerken voor een Fiery EXP4110 in de lijst met beschikbare servers, selecteert u de Fiery EXP4110 door middel van de bijnaam en klikt u op Wijzigen.
- 2 Breng de gewenste wijzigingen aan in het dialoogvenster Serverinstellingen aanpassen en klik op OK.
- 3 Als u een nieuwe Fiery EXP4110 wilt toevoegen aan de lijst met beschikbare servers, klikt u op Toevoegen. Vul het dialoogvenster Nieuwe server toevoegen in, zoals uitgelegd in [stappen 3 tot 5](#) in de vorige procedure.
- 4 Als u een Fiery EXP4110 wilt verwijderen, selecteert u de Fiery EXP4110 aan de hand van de bijnaam en klikt u op Verwijderen.

OPMERKING: De bijnaam kan niet worden gewijzigd.

Downloader gebruiken

Afdrukstatus weergeven

Volg de onderstaande procedure om de afdrukstatus van de Fiery EXP4110 te controleren.

AFDRUKSTATUS WEERGEVEN MET DOWNLOADER

- 1 Dubbelklik op het pictogram Fiery Downloader of kies Fiery Downloader via Start > Programma's > Fiery-menu.
- 2 Selecteer de Fiery EXP4110 in de Kiezer en klik op OK.

Het statusvenster van Fiery Downloader wordt geopend. Hierin ziet u de werkbalk, de menu's en de statusbalk van Fiery Downloader.

- 1 Hier ziet u de status van de server, de naam van de gebruiker die de taak heeft verzonden en de naam van het document dat momenteel wordt afgedrukt
- 2 Hier ziet u de status van de verwerking, de naam van de gebruiker die de taak heeft verzonden en de naam van het document dat momenteel wordt verwerkt
- 3 Hier ziet u een voortgangsbalk waarin de voortgang van de taak dynamisch wordt weergegeven
- 4 Hier ziet u de hoeveelheid beschikbare schijfruimte



Op de werkbalk boven aan het venster staan knoppen voor een aantal menufuncties.



Openen

Klik hierop om verbinding te maken met een andere Fiery EXP4110.



Downloaden

Klik hierop om een bestand of lettertype te downloaden naar de Fiery EXP4110.



Status

Als u de lettertypenlijst bekijkt, klikt u hierop om het statusvenster voor de huidige Fiery EXP4110 weer te geven.



Lettertypenlijst

Als u het statusvenster bekijkt, klikt u hierop om een lijst met printerlettertypen op de vaste schijf van de Fiery EXP4110 weer te geven.



Info over Fiery
Downloader (alleen
Windows)

Klik hier om versie-informatie over Downloader te bekijken.

- 3 Als u lettertypegegevens in het venster wilt bekijken, klikt u op de knop **Lettertypenlijst** of kiest u **Lettertypenlijst** in het menu **Bestand**.
- 4 Als u een andere Fiery EXP4110 wilt selecteren, kiest u **Openen** in het menu **Bestand** of klikt u op de knop **Openen**.
- 5 Selecteer de Fiery EXP4110 in de dialoogvenster dat wordt geopend en klik op **OK**.
- 6 Kies **Sluiten** in het menu **Bestand** om het statusvenster te sluiten. Om Downloader te verlaten, kiest u **Afsluiten** in het menu **Bestand**.

Bestanden en printerlettertypen downloaden

U kunt verschillende typen bestanden en lettertypen downloaden naar de Fiery EXP4110. U kunt een beperkt aantal afdrুকopties instellen voor de bestanden die u downloadt.

BESTANDEN OF LETTERTYPEN DOWNLOADEN MET DOWNLOADER


1 Genereer een bestand.

U kunt een PostScript- of PDF-bestand opslaan door de desbetreffende optie in het dialoogvenster voor afdrukken van de toepassing te selecteren. In sommige toepassingen kunt u bestanden ook als TIFF- of EPS-bestand opslaan.

Als u problemen ondervindt met het afdrukken van EPS-bestanden met Downloader, kunt u het bestand rechtstreeks afdrukken vanuit de toepassing waarin u het hebt gemaakt.

2 Start Downloader.

3 Kies Downloaden in het menu Bestand of klik op de knop Downloaden.

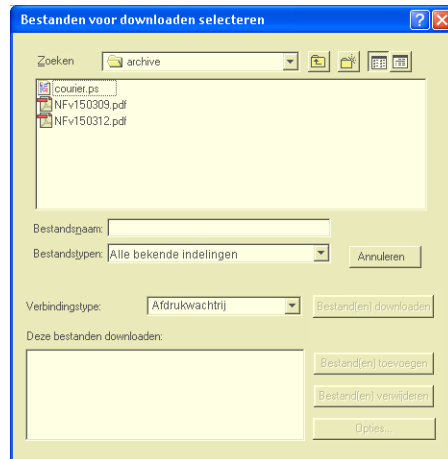

4 Kies het bestandstype dat moet worden weergegeven in het menu Bestandstypen.

Wanneer u Alle bekende indelingen kiest, worden alle bestandstypen weergegeven die door Downloader worden ondersteund.

OPMERKING: Kies Alle bestanden voor TIFF-bestanden.

U kunt bestanden en lettertypen in één bewerking downloaden. Als de lettertypen worden gebruikt door bestanden in dezelfde groep, worden de lettertypen als eerste gedownload.

5 Kies het Verbindingstype waarnaar u de bestanden wilt downloaden.

De opties in dit menu zijn afhankelijk van de instellingen op uw locatie. De mogelijke selecties zijn Afdrukwachtrij, Blokkeringswachtrij en Directe verbinding. U kunt alleen de verbindingen selecteren die door de systeembeheerder zijn ingeschakeld.

U kunt via de directe verbinding geen PDF- of TIFF-bestanden afdrukken. Als u de directe verbinding kiest, wordt de taak in de afdrukwachtrij geplaatst en vervolgens afgedrukt. Als de afdrukwachtrij niet is ingeschakeld, wordt de taak in de blokkeringswachtrij geplaatst. Daarna moet de operator de taak vrijgeven voor afdrukken.

OPMERKING: Als u lettertypen wilt downloaden, moet u de directe verbinding gebruiken (zorg ervoor dat de directe verbinding is gepubliceerd op de Fiery EXP4110). Als u geen toegang hebt tot de directe verbinding, moet u speciale lettertypen die in het bestand worden gebruikt, in het bestand insluiten.

6 Selecteer de bestandsnaam en klik op Bestand(en) toevoegen (Windows).

In het veld Bestandsnaam wordt de naam van het geselecteerde bestand weergegeven voordat u op Toevoegen klikt.

U kunt bladeren naar diverse stations en mappen om de bestanden te selecteren die u wilt downloaden.


U kunt meerdere opeenvolgende bestanden selecteren door het eerste bestand te selecteren en vervolgens Shift ingedrukt te houden en op het laatste bestand te klikken.

Wanneer u de Ctrl-toets ingedrukt houdt, kunt u klikken op meerdere niet-opeenvolgende bestanden om deze te selecteren.

Als u besluit een geselecteerd bestand niet te downloaden, selecteert u het bestand in de lijst Deze bestanden downloaden en klikt u op Bestand(en) verwijderen.

7 Als u de kenmerken van een te downloaden bestand wilt wijzigen, selecteert u het bestand en klikt u op Opties.

- 1 Dialoogvenster PostScript-opties
- 2 Dialoogvenster PDF-opties

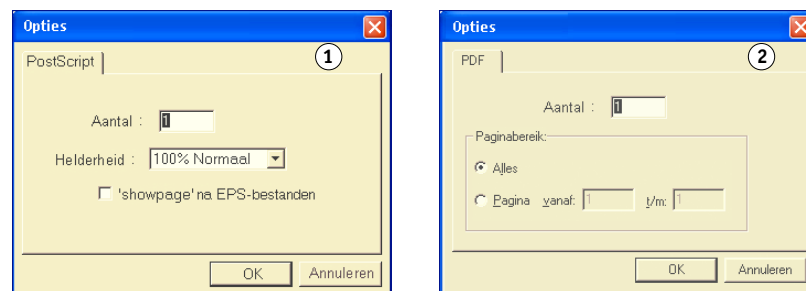

8 Voer in het dialoogvenster de volgende gegevens in en klik op OK.

De opties die u opgeeft, zijn uitsluitend van toepassing op het geselecteerde bestand. U kunt voor elk bestand verschillende opties instellen of de standaardwaarden accepteren.

Aantal: Voer het aantal exemplaren in.

Helderheid (alleen PostScript- en EPS-bestanden): Wijzig de helderheid als een bestand er te licht of te donker uitziet. Kies 85% voor een aanzienlijk lichtere afbeelding, 115% voor een aanzienlijk donkerdere afbeelding of een tussenliggend percentage voor een andere helderheid.

OPMERKING: In sommige toepassingen, waaronder Adobe Photoshop, kunt u overdrachtsfuncties gebruiken waarbij u de dichtheid voor een afbeelding kunt instellen. Als er in het bestand dat u wilt afdrukken ook overdrachtsfuncties zijn gebruikt, heeft de optie Helderheid in Fiery Downloader geen effect. Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende toepassing voor meer informatie over het gebruik van overdrachtsfuncties.

'showpage' na EPS-bestanden (alleen PostScript- en EPS-bestanden): In de meeste gevallen hoeft u deze optie niet te gebruiken. Selecteer de optie 'showpage' alleen als een EPS-bestand zonder deze optie niet kan worden afgedrukt. Met deze optie wordt een PostScript-opdracht 'showpage' toegevoegd aan het einde van de afdruktaak. Sommige toepassingen laten deze noodzakelijke PostScript-opdracht weg bij het genereren van EPS-bestanden. Selecteer deze optie bij het afdrukken van EPS-bestanden die zijn gegenereerd door dergelijke toepassingen. Als u deze optie selecteert zonder dat dit nodig is, kunnen er extra lege pagina's worden afgedrukt.

Als u problemen ondervindt met het afdrukken van EPS-bestanden met Downloader, kunt u het bestand rechtstreeks afdrukken vanuit de toepassing waarin u het hebt gemaakt.

Paginabereik (alleen PDF-bestanden): Geef het paginabereik op dat u wilt afdrukken.

9 Klik op Bestand(en) downloaden.

10 Als u het downloaden wilt annuleren, drukt u op de toets Esc.

EEN BACK-UP VAN EEN LETTERTYPE MAKEN

1 Start Downloader.

2 Kies Reservekopie van lettertypen maken in het menu Bestand.

3 Voer het beheerderswachtwoord in voor de Fiery EXP4110 indien vereist.

4 Ga naar de locatie waar u de lettertypen wilt opslaan.



5 Maak een nieuwe map door op Maken.

6 Klik op OK.

Het back-upbestand voor de lettertypen wordt opgeslagen.

LETTERTYPEN HERSTELLEN

- 1 **Start Downloader.**
- 2 **Kies Lettertypen terugzetten in het menu Bestand.**
- 3 **Voer het beheerderswachtwoord in voor de Fiery EXP4110 indien vereist.**
- 4 **Open het back-upbestand voor de lettertypen op de locatie waar het is opgeslagen en klik vervolgens op OK.**

Alle lettertypen van de gebruiker worden nu vervangen op de Fiery EXP4110.

Printerlettertypen beheren

De Fiery EXP4110 beschikt over 136 PostScript-lettertypen. Bovendien zijn er twee Adobe Multiple Master-lettertypen die worden gebruikt voor lettertypevervangings in PDF-bestanden.

Geef de lettertypenlijst weer (zie [pagina 69](#)) voor een complete lijst van lettertypen.

Wanneer u een bestand gaat downloaden met lettertypen die niet resident zijn in de Fiery EXP4110, moet u eerst de lettertypen downloaden (tenzij de lettertypen zijn ingesloten in het bestand). Als u wilt zien welke lettertypen resident zijn op de Fiery EXP4110, kiest u Lettertypenlijst in het menu Bestand of klikt u op de knop Lettertypenlijst (zie [pagina 64](#)).



Lettertypen kunt u alleen downloaden via de directe verbinding. Als u geen toegang hebt tot de directe verbinding, moet u speciale lettertypen die in het bestand worden gebruikt, in het bestand insluiten.

De schermlettertypen die horen bij de printerlettertypen van de Fiery EXP4110 worden niet automatisch geïnstalleerd op uw Windows-systeem.



Downloader kan geen TrueType-lettertypen downloaden. Als u in Windows TrueType-lettertypen wilt gebruiken, moet u ze converteren naar Adobe Type 1-lettertypen voordat u gaat afdrukken. In Windows 2000/XP/Server 2003 klikt u op het tabblad Postscript van het dialoogvenster Voorkeursinstellingen voor afdrukken van de Fiery EXP4110 en selecteert u Instellingen TrueType-lettertypen > Downloaden als laadbaar lettertype.



U kunt de instellingen voor de lettertypen in het printerstuurprogramma aanpassen aan uw behoeften. Raadpleeg het Help-menu van het printerstuurprogramma voor meer informatie.

LETTERTYPEGEGEVENS WEERGEVEN EN LETTERTYPEN BIJWERKEN, AFDRUKKEN EN VERWIJDEREN


- Kies Lettertypenlijst in het menu Bestand of klik op de knop Lettertypenlijst.



Als de directe verbinding niet is gepubliceerd, is het niet mogelijk de lijst met lettertypen te bekijken of andere stappen uit te voeren die in deze procedure worden beschreven. Zie de handleiding *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over het publiceren van de directe verbinding, of neem contact op met de beheerder.

Het venster Lettertypenlijst bevat de knoppen Toevoegen, Afdrukken en Verwijderen. De printerlettertypen die bij de Fiery EXP4110 (residente lettertypen) worden geleverd, zijn vergrendeld. De namen van deze vergrendelde lettertypen zijn gemarkeerd met een slotpictogram en kunnen niet worden verwijderd.

- 1 Klik hierop om de gegevens in het venster Lettertypenlijst bij te werken
- 2 Klik om de Lettertypenlijst af te drukken naar de afdrukwachtrij
- 3 Selecteer een lettertype en klik om het te verwijderen.
- 4 Slotpictogram

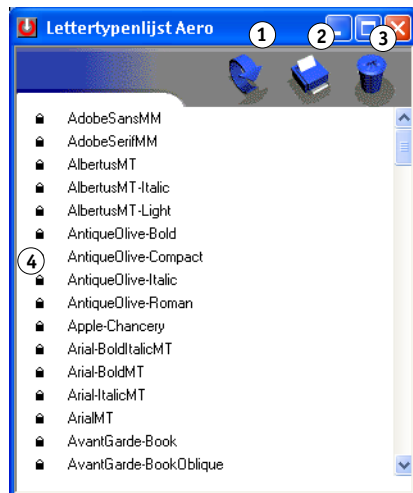

HOT FOLDERS

Hot Folders is een hulpprogramma dat u in staat stelt veelgebruikte afdrুকopties bij het afdrukken van PostScript- en PDF-bestanden op de Fiery EXP4110 op te slaan en opnieuw te gebruiken. Met Hot Folders kunt u het volgende doen:

- Speciale mappen (Hot Folders) maken waarmee specifieke afdrুকinstellingen en afdrুকwachtrijen worden toegewezen aan taken.
- Taken afdrukken op de Fiery EXP4110 door deze naar hot folders op het bureaublad van uw computer te slepen.
- De status van taken controleren die naar hot folders zijn verzonden.

Hot Folders installeren

Als u Hot Folders wilt installeren en gebruiken, moet u over een Windows-computer met een netwerkverbinding beschikken. Zie [Welkom](#) voor een gedetailleerd overzicht van de systeemvereisten.



Als u Hot Folders wilt gebruiken vanaf een Mac OS-computer, vraagt u de netwerkbeheerder Hot Folders te delen vanaf een Windows 2000- Windows XP- of Windows Server 2003-server. Hot Folders is alleen beschikbaar op Mac OS X.

Het installatieprogramma voor Hot Folders is te vinden op de cd User Software (Utilities).



Voordat u het hulpprogramma gaat installeren, controleert u eerst of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven op “[Installatie voorbereiden op Windows-computers](#)” op pagina 10.

HOT FOLDERS INSTALLEREN

- 1 Plaats de cd User Software in het cd-romstation van de computer.
- 2 Open de map EFI Hot Folders (Windows).
Open de map OS X (Mac OS X).
- 3 Dubbelklik op het pictogram setup.exe (Windows) of op het pictogram EFI Hot Folders Installer (Mac OS X).
- 4 Volg de installatie-instructies op het scherm.

Hot Folders gebruiken

Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van de standaardfuncties van Hot Folders kunt u vinden in Hot Folders Help.

DE HOT FOLDERS HELP OPENEN



- 1 Start Hot Folders.
- 2 Kies Help > EFI Hot Folders Help.

VDP RESOURCE MANAGER

Met VDP Resource Manager kunt u het volgende doen:

- Zoeken naar globale objecten die worden gebruikt bij het afdrukken van variabele gegevens.
- Globale objecten verwijderen die worden gebruikt bij het afdrukken van variabele gegevens.

VDP Resource Manager installeren

Als u VDP Resource Manager wilt installeren en gebruiken, moet u over een Windows- of Mac OS-computer beschikken. Zie *Welkom* voor een gedetailleerd overzicht van de systeemvereisten.

Het installatieprogramma voor VDP Resource Manager is te vinden op de cd met gebruikerssoftware.



Voordat u het hulpprogramma gaat installeren, controleert u eerst of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven op “[Installatie voorbereiden op Windows-computers](#)” op pagina 10 en “[Installatie voorbereiden op Mac OS-computers](#)” op pagina 11.

VDP RESOURCE MANAGER INSTALLEREN OP EEN WINDOWS-COMPUTER

- 1 Plaats de cd User Software (Utilities) in het cd-romstation van de computer.
- 2 Open de map Fiery VDP Resource Manager.
- 3 Dubbelklik op het pictogram setup.exe.
- 4 Volg de installatie-instructies op het scherm.

VDP RESOURCE MANAGER INSTALLEREN OP EEN MAC OS-COMPUTER

- 1 Plaats de cd User Software (Utilities) in het cd-romstation van de computer.
- 2 Open de map Mac OS X.
- 3 Dubbelklik op het pictogram Fiery VDP Resource Manager OSX.
- 4 Volg de installatie-instructies op het scherm.

De verbinding met de Fiery EXP4110 configureren

De eerste keer dat u VDP Resource Manager start, moet u de verbinding met de Fiery EXP4110 configureren.

VOORDAT U BEGINT

- Maak een afdruk van de configuratiepagina van de Fiery EXP4110.


Raadpleeg de handleiding *Configuratie en instellingen* voor nadere instructies voor het afdrukken van de configuratiepagina.

Deze pagina bevat informatie die u nodig hebt bij het configureren van de verbinding, zoals het IP-adres van de Fiery EXP4110. Voor TCP/IP-installaties kunt u de DNS-naam gebruiken in plaats van het IP-adres. Zorg dat de Fiery EXP4110 al in een Domain Name Server (DNS) op uw netwerk geregistreerd is. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.

DE VERBINDING VOOR VDP RESOURCE MANAGER CONFIGUREREN


- 1 Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op Fiery VDP-bronbeheer in de map Fiery.

In het dialoogvenster Beschikbare servers worden alle Fiery EXP4110-servers weergegeven die zijn gevonden in het lokale subnetwerk.


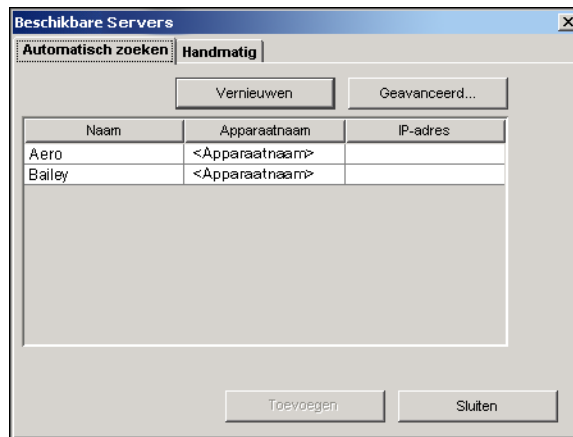


- 2 Als u een server wilt zoeken op basis van zijn IP-adres, klikt u op het tabblad Handmatig, typt u het IP-adres en klikt u vervolgens op Toevoegen.

De server wordt weergegeven in het dialoogvenster Beschikbare Servers.

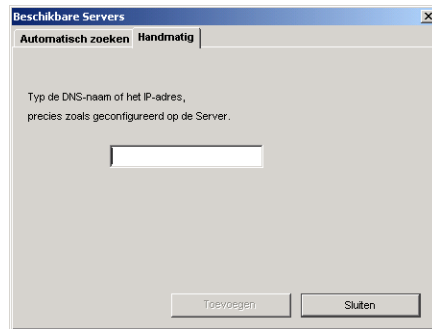

- 3 Als u de Fiery EXP4110 wilt zoeken op een bereik van IP-adressen of op het IP-adres en subnetmasker, klikt u op het tabblad Automatisch zoeken en daarna op Geavanceerd.
- 4 Klik op het tabblad IP-bereik of het tabblad Subnet.

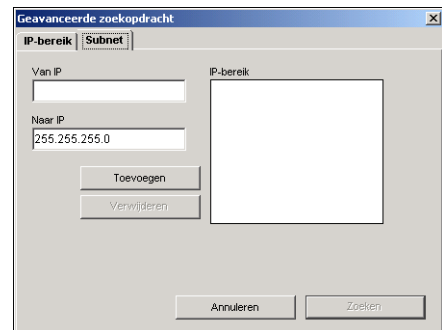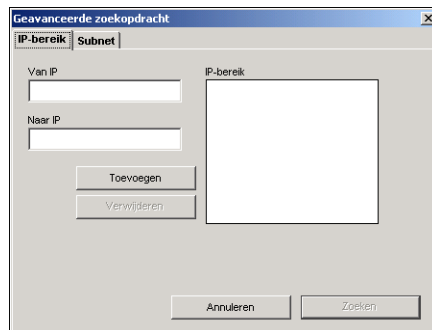

- 5 Als u op een bereik van IP-adressen wilt zoeken, typt u de informatie in het veld Van IP en Tot IP. Klik vervolgens op Toevoegen en daarna op Zoeken.

Als u op een IP-adres en subnetmasker wilt zoeken, typt u de informatie in de velden Van IP en Subnet. Klik vervolgens op Toevoegen en daarna op Zoeken.

Alle beschikbare servers worden weergegeven in het dialoogvenster Beschikbare servers.

- 6 Selecteer de gewenste servers en klik op Toevoegen.

Alle verbonden servers worden weergegeven in de lijst Fiery-servers in het dialoogvenster Fiery VDP-bronbeheer.

DE CONFIGURATIE VOOR VDP RESOURCE MANAGER WIJZIGEN

- 1 Klik op **Start**, wijs **Programma's** aan en klik op **Fiery VDP-bronbeheer** in de map **Fiery**.

Alle servers waarmee u eerder verbinding hebt gehad, worden weergegeven.

- 2 Als u een server wilt verwijderen, kiest u **Verbinding verbreken** in het menu **Server**.

- 3 Als u een server wilt toevoegen, kiest u **Verbinding maken** in het menu **Server** en volgt u de procedure "[De verbinding voor VDP Resource Manager configureren](#)" op pagina 74.

VDP Resource Manager gebruiken

Volledige instructies met betrekking tot het gebruik van VDP Resource Manager kunt u vinden in de Resource Manager Help.



VDP RESOURCE MANAGER HELP OPENEN

- 1 Start VDP Resource Manager.
- 2 Kies **Help > Resource Manager Help**.

WEBTOOLS

WebTools stelt u in staat uw Fiery EXP4110 op afstand te beheren via het Internet of uw bedrijfsintranet. Vanaf de home page van Fiery EXP4110 kunt u een keuze maken uit de volgende WebTools:

- **Begin** biedt actuele informatie over de taken die worden verwerkt en afgedrukt op de Fiery EXP4110.
- **Configure** stelt de beheerder van de Fiery EXP4110 in staat op afstand instellingsopties te bekijken en te wijzigen vanaf een Windows-computer.
- **Afdrukken** stelt externe gebruikers in staat PostScript-, EPS-, PDF-, TIFF- en ASCII-bestanden rechtstreeks naar de Fiery EXP4110 te downloaden.
- **Downloads** stelt externe gebruikers in staat installatieprogramma's (voor printerstuurprogramma's, PPD's en andere software) rechtstreeks te downloaden van de Fiery EXP4110.

WebTools instellen

De WebTools bevinden zich op de vaste schijf van de Fiery EXP4110 en vereisen geen speciale installatie. WebTools moet echter wel in eerste instantie worden ingesteld door de beheerder van de Fiery EXP4110.

Voordat netwerkgebruikers toegang kunnen krijgen tot WebTools en deze kunnen gebruiken, moet de beheerder specifieke opties instellen in Netwerkinstellingen en Printerinstellingen. Zie *Configuratie en instellingen* voor meer informatie over deze specifieke instellingen.

De beheerder moet ook de computers van alle gebruikers voorbereiden voor communicatie met de Fiery EXP4110 via Internet of intranet.

CLIENTCOMPUTERS INSTELLEN VOOR GEBRUIK VAN WEBTOOLS

- 1 **Schakel het TCP/IP-netwerkprotocol in.**
- 2 **Controleer of het werkstation een geldig, uniek IP-adres heeft.**
- 3 **Zorg ervoor dat op de computer een ondersteunde Internetbrowser is geïnstalleerd.**

Raadpleeg *Welkom* voor meer informatie over ondersteunde browsers.

- 4 **Controleer of Java is geactiveerd in uw Internetbrowser.**



Controleer bovendien of u de inleidende procedures hebt uitgevoerd die worden beschreven in “*Installatie voorbereiden op Windows-computers*” op pagina 10.

OPMERKING: Als de clientcomputer onder Windows XP met Service Pack 2 (SP2) draait, is Pop-upblokkering standaard ingeschakeld. Wanneer deze functie ingeschakeld is, ziet u een waarschuwing wanneer u WebTools opent en wordt de toegang tot WebTools u onzegd. Ga als volgt te werk om toegang te krijgen:

- Wijzig de instelling van de Pop-up Blocker door op de waarschuwing te klikken en een van de selecties te kiezen die verschijnen.
- Schakel Pop-upblokkering in Internet Explorer uit via het menu Extra of in Internet-opties.

Raadpleeg Help in Internet Explorer of de documentatie van uw Windows-systeem voor meer informatie.

De home page van WebTools openen

Gebruik uw Internetbrowser om toegang te krijgen tot WebTools. Zie [Welkom](#) voor complete informatie over browser- en systeemvereisten.

- 1 **Start uw Internet-browser.**
- 2 **Voer het IP-adres of de DNS-naam van de Fiery EXP4110 in.**

De home page van Fiery EXP4110 wordt weergegeven.

- 3 **Klik op het tabblad van de WebTool die u wilt gebruiken.**



WebTools gebruiken

In de volgende secties wordt beschreven hoe u WebTools kunt gebruiken.

Begin

Begin biedt u de mogelijkheid taken te bekijken die momenteel worden verwerkt en afgedrukt op de Fiery EXP4110. De afdruk- en verwerkingsinformatie wordt elke 30 seconden bijgewerkt.

Het venster Begin wordt automatisch gesloten als u een andere bestemming kiest in uw browser. U kunt de optie Float (Zweven) gebruiken om het venster Begin geopend te houden, zodat u de status van de Fiery EXP4110 kunt blijven controleren. Zo lang u het venster Begin openhoudt, wordt dit op dynamisch wijze elke 30 seconden bijgewerkt.



Raadpleeg Help in Begin voor volledige instructies over het gebruik van Begin.

Configure

Configure stelt de beheerder van de Fiery EXP4110 in staat op afstand instellingsopties te bekijken en te wijzigen vanaf een Windows-computer. Zie de handleiding [Configuratie en instellingen](#) voor complete informatie over het gebruik van Configure.



Voer de procedures voor de voorbereiding van Configure uit die worden beschreven in “[Installatie voorbereiden op Windows-computers](#)” op pagina 10 voor u Configure gebruikt.



Raadpleeg Help in Configure voor volledige instructies over het gebruik van Configure.

Afdrukken

Afdrukken stelt u in staat PS-bestanden (PostScript), EPS-bestanden (Encapsulated PostScript), TIFF-bestanden (Tagged Image File Format) en PDF-bestanden (Portable Document Format) rechtstreeks naar de Fiery EXP4110 af te drukken zonder de toepassing te openen waarin de bestanden zijn gemaakt.



Raadpleeg Help in Afdrukken voor volledige instructies over het gebruik van Afdrukken.

Downloads

De WebTool Downloads stelt u in staat installatieprogramma's (voor stuurprogramma's, PPD's en andere software van de Fiery EXP4110) rechtstreeks te downloaden van de Fiery EXP4110.



Raadpleeg Help in Downloads voor volledige instructies over het gebruik van Downloads.

INDEX

A

Acrobat 32, 33
 Adobe Acrobat 32, 33
 Afdrukken 80
 Afdrukken plannen 45, 55
 afdrukken van variabele gegevens, *zie* VDP-taken

B

Begin, WebTool 80

C

Configure 80
 configureren 78
 Command WorkStation, Macintosh Edition 52
 Command WorkStation, Windows Edition 14
 servers 80
 VDP Resource Manager 74
 WebTools 78
 conventies 8

D

Direct afdrukken 44
 DNS-naam 14, 52, 74
 Domain Name Server, *zie* DNS
 dongle 31
 downloaden
 bestanden 80
 Downloads, WebTool 80

E

externe instelling 80

G

Gemengde media 20
 globale objecten, in VDP 72

H

hoofdstukdefinities voor taken 21

I

inslaan van taken 30
 inslaginstellingen 30
 installeren
 Acrobat 32, 33
 Command WorkStation, Macintosh Edition 51
 Command WorkStation, Windows Edition 13
 Impose 31
 PitStop 32, 33
 schermlettertypen en printerlettertypen 11
 VDP Resource Manager 73
 invoegen, tabblad 25
 invoegtoepassing Enfocus PitStop 32, 33
 invoegtoepassing PitStop 32, 33

J

Java 13, 78
 Java JRE 10

L

lade-uitlijning 18
 lettertypen
 installatieprogramma voor Mac OS 11
 installeren 11
 printerlettertypen 11
 schermlettertypen 11

M

Mac OS
 lettertypen 11
 mediadefinities 20

O

omslagmedia 22
 opnieuw ordenen van taken 42

P

- papierdefinities 20
- Papierladen uitlijnen 18
- pictogrammen
 - in documentatie 8
- printerlettertypen 11
- problemen oplossen
 - Command WorkStation, Macintosh Edition 57
 - Command WorkStation, Windows Edition 28

S

- schermlettertypen 11
- serverinstelling 80
- software downloaden 80
- softwarebeveiligingssleutel 31
- Sun Java JRE 10

T

- tabbladen 25
- Tabbladen invoegen 25
- tabbladen invoegen 25
- taken
 - definities van gemengde media 20
 - hoofdstukdefinities 21
 - omslagmedia 22
 - plannen 45, 55
 - VDP 30
 - versneld afdrukken 44
- taken naar achteren verplaatsen 42
- taken naar voren verplaatsen 42
- taken opnieuw ordenen 42
- takenwachtrij, opnieuw ordenen 42
- TCP/IP 14, 52, 74
- terminologie 8

V

- VDP-taken
 - globale objecten beheren 72
 - inslaan 30

W

- WebTools 78
 - Afdrukken 80
 - Begin 79, 80
 - Configure 80
 - Downloads 80