

Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303

Identifisering av programvare

Versjon 3

NB! En ny fastvareoppdatering er tilgjengelig for ColorQube 9301/9302/9303. Den nye versjonen inneholder de siste forbedringene av ConnectKey® 1.5-teknologien og kan installeres på maskiner som allerede inneholder ConnectKey, i tillegg til på eldre maskiner som har tidligere fastvareversjoner (ikke-ConnectKey). Du må laste ned riktige filer for din modell og for modellen du ønsker å bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om ConnectKey, kan du gå til www.xerox.com/ConnectKey.

TRINN 1: Finn ut hvilken versjon av systemprogramvaren som er i bruk

Skriv ut en konfigurasjonsrapport fra frontpanelet på maskinen ved å gjøre følgende:


- A. Trykk på **Info** (Informasjon)-knappen.





- B. Trykk på **Information Pages**-knappen (Informasjonssider) i kategorien **Machine Information** (Maskininformasjon).



C. Velg **Configuration Report** (Konfigurasjonsrapport), og trykk på **Print**-knappen (Skriv ut).

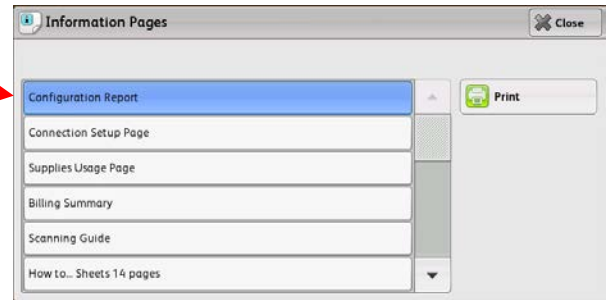

D. Se etter **System Software Version** (Versjon av systemprogramvare) under **Common User Data** (Felles brukerdatabase).

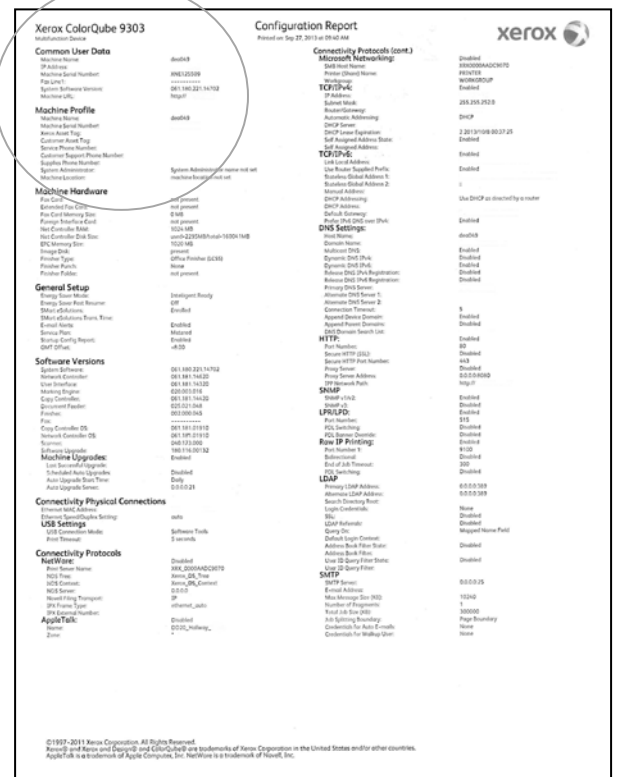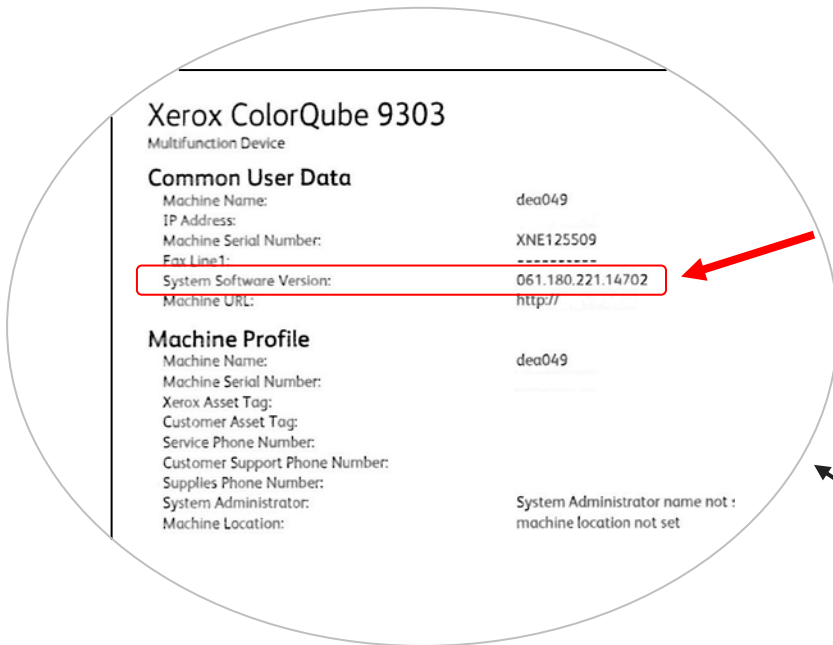

NB! Behold denne konfigurasjonsrapporten som en referanse til etter at programvareoppdateringen er fullført.

TRINN 2: Finn ut hvilken nedlastingsprosess du skal følge

Bruk denne tabellen til å finne instruksjonene for nedlasting og filen som skal lastes ned, i henhold til din nåværende versjon og versjonen du ønsker å bruke.

Hvis versjonen av systemprogramvare starter med:	Har du følgende modell:	Bruk denne koplingen til å laste ned fastvare:
071.180.xxx.xxxxx eller høyere	ConnectKey-modell 9301/9302/9303	Slik laster du inn den nyeste ConnectKey-fastvaren på en ConnectKey-modell: Kopling til filen du må laste ned: CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx Kopling til instruksjoner (anbefales): Oppgrader til siste versjon av ConnectKey_V072.18x.xxx.xxxxx
061.180.xxx.xxxxx	Ikke-ConnectKey-modell 9301/9302/9303	Valg 1: Slik laster du inn den nyeste ikke-ConnectKey-fastvaren på en ikke-ConnectKey-modell: Kopling til filen du må laste ned: CQ_930X_V061.180.221.14709
		Valg 2: Slik oppgraderer du fra en ikke-ConnectKey-modell til den nyeste ConnectKey-fastvaren: Les den viktige informasjonen under om totrinnsprosessen før du starter oppgraderingen: Totrinnsoppgradering til nyeste ConnectKey

Oppgraderer fra ikke-ConnectKey til den nyeste ConnectKey-modellen (totrinnsprosess)

Hvis versjonen av systemprogramvaren starter med 061.180.xxx.xxxx og du vil oppgradere til den nyeste ConnectKey-kontrollerfastvaren, må du gå gjennom en totrinnsprosess.

1. Først må du utføre en spesiell oppgradering fra 061.180.xxx.xxxxx til 071.181.203.05402. Denne prosessen **krever en tom USB-minnepinne med en kapasitet på 1 GB eller mer** og tar vanligvis **én til to timer**. Du finner oppgraderingsinstruksjonene på denne [koplingen](#).
2. Da kan du oppgradere til den nyeste ConnectKey-kontrollerfastvaren. Du kan utføre denne oppgraderingen fra nettstedet CentreWare[®] Internet Services. Det tar omtrent 30 minutter. Du finner oppgraderingsinstruksjonene for dette trinnet på denne [koplingen](#).

Selv om det ikke kreves, anbefales det sterkt at du også oppdaterer skriverdriveren for å utnytte de nye funksjonene i denne programvareoppgraderingen fullt ut. Klikk [her](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Gå til www.xerox.com/ConnectKey hvis du vil ha mer informasjon om tilleggsfunksjonene som er inkludert i oppgraderingen.

NB! Hvis du oppgraderer til en ConnectKey-modell, må du ikke nedgradere til en ikke-ConnectKey-fastvareversjon uten å følge den riktige fremgangsmåten. Kontakt Xerox Kundesupport hvis du har behov for å nedgradere til en tidligere ikke-ConnectKey-modell.