

# Xerox® ColorQube® 9301 / 9302 / 9303

## Идентификация ПО


Версия 3

**ВНИМАНИЕ!** Для аппаратов ColorQube 9301/9302/9303 стало доступно новое обновление микропрограммы. Новая версия отличается рядом улучшений микропрограммы ConnectKey® 1.5 и может устанавливаться как на аппараты с данной микропрограммой, так и на более ранние модели без микропрограммы ConnectKey. Вам следует загрузить файлы, соответствующие модели вашего аппарата и той модели, которую вам требуется в результате получить. Подробные сведения о приложении ConnectKey содержатся по адресу [www.xerox.com/ConnectKey](http://www.xerox.com/ConnectKey)


### ШАГ 1. Определение используемой версии ПО системы

Распечатайте отчет о конфигурации с передней панели аппарата, выполнив следующее:


- A. Нажмите кнопку «Info» (Информация).

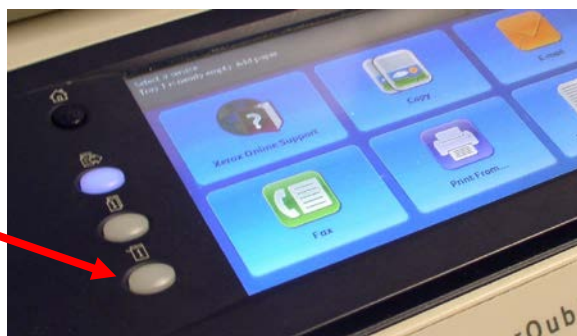


- B. Перейдите на вкладку «Machine Information» (Информация об аппарате) и выберите «Information Pages» (Информационные страницы).

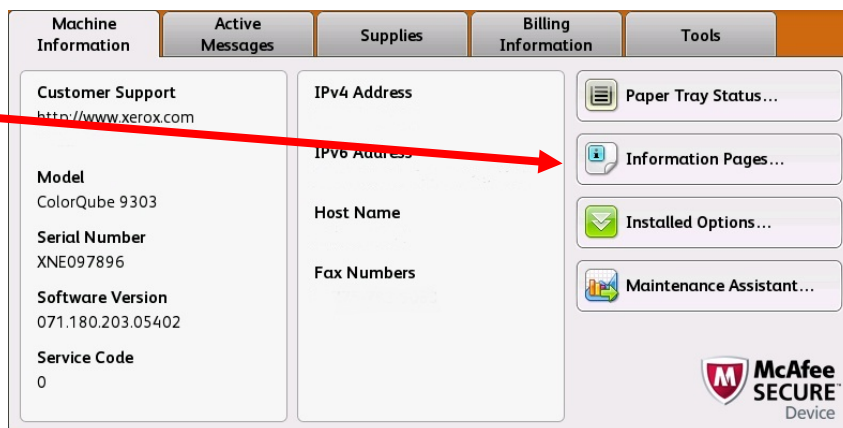

- C. Выберите «**Configuration Report**» (Отчет о конфигурации) и нажмите кнопку «**Print**» (Печать).

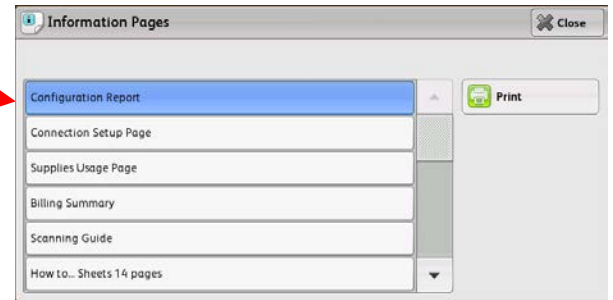

- D. Найдите «**System Software Version**» (версию ПО системы) в разделе «**Common User Data**» (Общие данные пользователя).

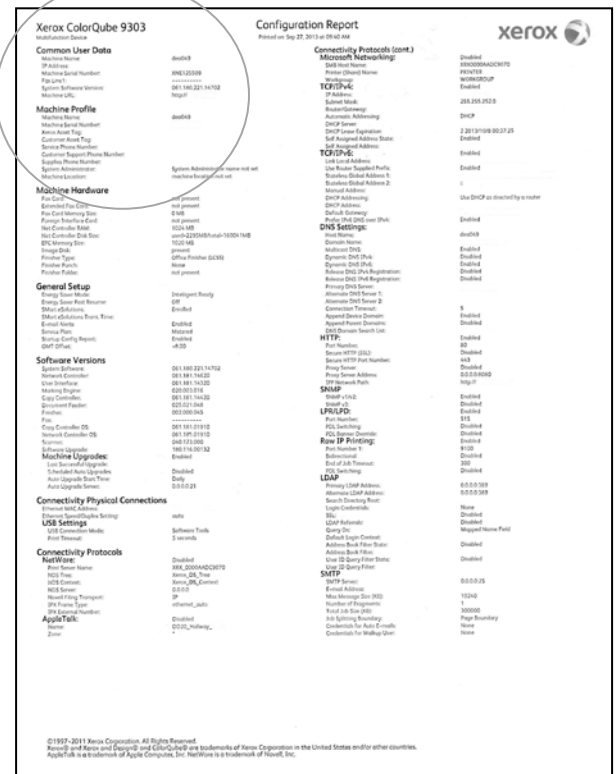

**ВНИМАНИЕ!** Храните данный отчет о конфигурации для справки до завершения обновления ПО.

## ШАГ 2. Определение варианта загрузки микропрограммы

Чтобы определить инструкцию и файл для загрузки, соответствующий текущей версии и той версии, которую требуется получить, воспользуйтесь следующей таблицей.

Версия ПО системы	Модель аппарата	Ссылка для загрузки микропрограммы
<b>071.180.xxx.xxxxx</b> или выше	Модели 9301 / 9302 / 9303 с микропрограммой ConnectKey	<b>Для загрузки последней версии микропрограммы ConnectKey:</b>  Ссылка для загрузки файла: <a href="#">CQ_930X_V072.18x.xxx.xxxxx</a>  Ссылка для загрузки инструкции (рекомендуется): <a href="#">Обновить до последней версии ConnectKey V072.18x.xxx.xxxxx</a>
<b>061.180.xxx.xxxxx</b>	Модели 9301 / 9302 / 9303 без микропрограммы ConnectKey	<b>Вариант 1. Для загрузки последней версии микропрограммы ConnectKey:</b>  Ссылка для загрузки файла: <a href="#">CQ_930X_V061.180.221.14709</a>
		<b>Вариант 2. Для обновления модели до последней версии микропрограммы ConnectKey:</b>  Перед обновлением прочесть ниже важную информацию о 2-ступенчатой процедуре: <a href="#">Шаг 2 рОбновить до последней версии ConnectKey</a>

## Обновления модели без микропрограммы ConnectKey до модели с последней версией данной микропрограммы (2-ступенчатая процедура)

Для обновления ПО системы с версии 061.180.xxx.xxxx до последней версии микропрограммы контроллера ConnectKey необходимо выполнить 2-ступенчатую процедуру.

1. Сначала следует выполнить специальную процедуру обновления с версии 061.180.xxx.xxxxx до версии 071.181.203.05402. Для выполнения специальной процедуры обновления **требуется пустой USB-накопитель емкостью не менее 1 ГБ. Данная процедура обычно занимает 1–2 часа.** Инструкцию по специальному обновлению ПО можно получить по этой [ссылке](#).
2. Затем необходимо выполнить обновление до последней версии микропрограммы контроллера ConnectKey. Это обновление выполняется с веб-страницы приложения Centware® Internet Services и длится примерно 30 минут. Инструкцию по обновлению ПО на этом этапе можно получить по этой [ссылке](#).

Для полного использования новых функций данного обновления ПО настоятельно рекомендуется также обновить драйвер принтера. Для получения дополнительной информации нажмите [здесь](#).

Сведения о дополнительных функциях новой версии ПО содержатся по адресу [www.xerox.com/ConnectKey](http://www.xerox.com/ConnectKey).

**ВНИМАНИЕ!** При обновлении до модели с микропрограммой ConnectKey понижать версию до микропрограммы без ConnectKey следует в строго определенном порядке. Если требуется понижение версии до предыдущей модели без микропрограммы ConnectKey, обратитесь в службу поддержки Xerox.

© Корпорация Xerox, 2014 г. Все права защищены. XEROX®, XEROX и фигуративный знак®, ColorQube™ являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и других странах.